



ADESIV

din **1971** cleiuri și lacuri pentru parchet

CATALOG





Cine alege Adesiv, alege o societate cu o viziune globală orientată către viitor, care oferă siguranța unei calități constante.

Din 1971, producem adezivi industriali pentru sectorul construcțiilor, încălțăminte și hârtiei.

Dezvoltarea noastră și deciziile noastre strategice se bazează dintotdeauna pe o misiune și pe obiective foarte clare: calitatea produselor, atenția acordată clienților, respectarea mediului înconjurător.

Datorită investițiilor în sectorul cercetării și dezvoltării și mai ales datorită utilizării unei instalații avansate din punct de vedere tehnologic pentru fabricarea de materii prime, am crescut în mod constant: am adus marca noastră în peste 45 de țări din toată lumea și am devenit lider pe principalele piețe de referință, prima dintre toate fiind piața produselor pentru montajul, finisarea și întreținerea pardoselilor din lemn.





din 1971

CLEIURI ȘI LACURI PENTRU PARCHET



AGENȚI DE NIVELARE ȘI PRIMERE

Rășini anti-praf, consolidante și de protecție împotriva infiltrațiilor periculoase de umiditate. Gama de primere ADESIV oferă o soluție pentru toate situațiile substratului existent pe șantier: unul sau mai multe straturi de primer pot salva parchetul și lucrarea dvs. de montaj.



PAVILAST R

PRODUS DE AUTONIVELARE

Produs de autonivelare pulbere, pe bază de ciment, pentru netezirea substraturilor neregulate cu grosimi de la 1 la 12 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Uscare rapidă
- Pentru uz interior și exterior atunci când este acoperit cu un strat adecvat
- Grosimi de la 1 la 12 mm per strat
- Adecvat pentru șape încălzite
- Pompabil



= 25 kg



N. 50

Raport de amestec	5,5 - 6 litri apă + 25 kg pulbere
Randament (g/m²)	1,65 kg m²/1 mm
Disponibil pentru circulație (grosime 2 mm)	cca 6 ore în funcție de condițiile de mediu
Gata pentru montaj (grosime 2 mm)	după circa 24 ore



ADECEM FIBER

PRODUS DE AUTONIVELARE ARMAT CU FIBRE

Produs de autonivelare pulbere, pe bază de ciment, armat cu fibre, pentru netezirea substraturilor neregulate cu grosimi de la 1 la 50 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Uscare rapidă
- Pentru utilizare la interior
- Grosimi de la 1 la 50 mm per strat
- Adecvat pentru șape încălzite
- Pompabil
- Flexibil
- Adaptat pentru substraturi din lemn



= 25 kg



N. 50

Raport de amestec	5,5 - 6 litri apă + 25 kg pulbere
Randament (g/m²)	1,65 kg m²/1 mm
Disponibil pentru circulație (grosime 2 mm)	cca 6 ore în funcție de condițiile de mediu
Gata pentru montaj	după circa 1-7 zile, în funcție de grosime



ADEPROMOT-CEM new!

RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ ÎN DISPERSIE APOASĂ

Consolidant fixativ în dispersie apoasă, pe bază de rășini sintetice, pentru șape sau suprafețe murale friabile sau prăfuite. Pentru lipire, folosiți exclusiv adezivii noștri vinilici sau acrilici.


CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent pe bază de apă
- Anti-praf pentru șape pe bază de ciment
- Adekvat pentru montajul cu adezivi acrilici și vinilici pe bază de apă
- Promotor de aderență pentru PAVILAST R - ADECEM FIBER




A se dilua 1:5

Consum de produs diluat (g/m ²)	200 - 300
Disponibil pentru circulație	2-4 ore
Întărire film (ore)	12 - 24



= 10 kg



= N. 55


ADEPROMOT-CEM DL

Gata de utilizare


Randament (g/m ²)	200 - 300
Disponibil pentru circulație	2-4 ore
Întărire film (ore)	12 - 24



= 10 kg



= N. 75



ADEPROMOT-SPECIAL new!

PROMOTOR DE ADERENȚĂ, CONSOLIDANT ȘI ANTIPRAF


Primer antipraf în dispersie apoasă pe bază de rășini silanizate, adecvat pentru suprafețe absorbante sau **pe pardoseli neabsorbante** (ceramică, piatră naturală, pardoseli din lemn, reziduuri de cleiuri vinilice), înainte de aplicarea gleturilor de netezire sau a produselor de autonivelare pe bază de ciment. ADEPROMOT-SPECIAL poate fi utilizat și pe șapele de ciment ca agent antipraf înainte de lipirea cu adezivii noștri bicomponenți sau silanici.

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Monocomponent
- Pe bază de apă
- Întindere ușoară
- Adekvat ca primer pentru adezivi bicomponenți sau silanici



= 10 kg



= N. 75



Consum	100 - 150 gr/m ²
Disponibil pentru circulație	2-4 ore
Timp de uscare finală	12-24 ore



PAVI-CRYL

PRIMER ANTIPRAF CU PENETRARE RIDICATĂ

Primer antipraf în dispersie apoasă, special pentru șape friabile sau prăfuite, șape de ciment sau șape de anhidrit. **Produsul este potrivit pentru lipirea atât cu adezivi reactivi silanici monocompenți, cât și cu adezivi reactivi epoxi-poliuretani sau poliuretani bicompenți.**

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent pe bază de apă
- Gata de utilizare
- Produs antipraf pentru șape pe bază de ciment
- Utilizare la interior




= 10 kg



= N. 75

Randament (g/m ²)	100 - 150
Disponibil pentru circulație	2-4 ore
Întărire film (ore)	3 - 5



PAVILAST 3C

PRODUS TRICOMPONENT CU IMPERMEABILITATE RIDICATĂ

Produs tricomponent cu impermeabilitate ridicată pentru tratamentul împotriva umidității reziduale și pentru pardoseli neabsorbante, cum ar fi marmura, plăcile ceramice, placaj neregulat. Pentru lipire, folosiți exclusiv ADEZIVII noștri BICOMPENȚI sau SILANICI.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Tricomponent
- Performanțe ridicate
- Barieră optimă împotriva umidității reziduale
- Ideal pe pardoseli neabsorbante (tip ceramică)



A + B + C = 5 kg TOT.



= N. 55

Consum	500 g/m ²
Durata amestecului	45-60 min.
Disponibil pentru circulație	18-24 ore
Întărire finală	48-72 ore

Componenta A



Componenta B



Componenta C



PRIMER HE

PRIMER EPOXIDIC BICOMPONENT 2:1 FĂRĂ SOLVENȚI

Primer epoxidic cu conținut ridicat de rășină pentru consolidarea și tratarea umidității pe șape din ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponent (2:1)
- Epoxidic
- Fără solvenți
- Performanțe ridicate
- Barieră eficientă împotriva umidității reziduale (max. 4-5 %)



A+B = 15 kg (10+5 kg)



= N. 45

Consum	300 / 500 g/m ²
Durata amestecului	15 / 25 minute
Timp de uscare la atingere	4-6 ore
Întărire finală	12-24 ore

Componenta A



Componenta B




BASECLEAN

PROMOTOR DE ADERENȚĂ PENTRU SUPRAFEȚE NEABSORBANTE

Produs care favorizează aderența adezivului pe suprafețe neabsorbante (sticlă, ceramică etc.) care se utilizează înainte de aplicarea adezivilor bicompenți poliuretani sau epoxidici sau a adezivilor monocompenți silanici.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Promotor de aderență
- Adekvat ca diluant pentru Primer HE



= N. 12 x BOX
= N. 120

Consum	40 - 50 g/m ²
Timp de uscare	30-40 min.





PRIMER PA 200

RĂȘINĂ MONOCOMPONENTĂ POLIURETANICĂ PE BAZĂ DE SOLVENT

Rășină consolidantă și de impermeabilizare pentru substraturi pe bază de ciment, prăfuite și friabile, cu umiditate reziduală ridicată.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, gata de utilizare
- Performanțe ridicate (putere consolidantă)
- Barieră bună împotriva umidității (max. 3-4%)
- Mărește rezistențele mecanice ale suprafeței



Consum	200 - 400 g/m ² (variabil în funcție de utilizare)
Suprapunere	4-12 ore
Întărire finală	48-72 ore





PRIMER PA 400

RĂȘINĂ MONOCOMPONENTĂ POLIURETANICĂ PE BAZĂ DE SOLVENT

Rășină consolidantă și de impermeabilizare pentru substraturi pe bază de ciment, prăfuite și friabile, cu umiditate reziduală ridicată.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Performanțe ridicate (putere consolidantă)
- Barieră ridicată împotriva umidității reziduale (max. 4 - 5%)
- Penetrare ridicată (cu utilizarea Diluente D40)
- Mărește rezistențele mecanice ale suprafeței



Consum	200 - 400 g/m ² (variabil în funcție de utilizare)
Suprapunere	4-12 ore
Întărire finală	48-72 ore



PRIMER WB PU

PRIMER POLIURETANIC

Rășină consolidantă rezistentă la umiditate, pentru tratarea suprafețelor sau a pardoselilor absorbante.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- 100 % poliuretanic
- Inodor
- Fără solvenți
- Uscare rapidă
- Barieră ridicată împotriva umidității reziduale (max. 4 - 5 %)
- Proprietăți consolidante



Consum	250 / 350 gr (2 straturi)
Timp de uscare la atingere	45 / 60 minute
Întărire finală	4-6 ore



= 10 kg



= N. 76



= 5 kg



= N. 120





LINIE DE ADEZIVI

Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de parchet și de dimensiunile sale; de aceea, ADESIV și-a concentrat dintotdeauna eforturile de cercetare și dezvoltare pentru realizarea de adezivi care garantează performanțe ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța unei aderențe perfecte.





PELPREN PL6

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

Adeziv epoxi-poliuretanic, bicomponent, fără apă, specific pentru lipirea pardoselilor din lemn de orice tip pe substraturi pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn).

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Alte performanțe (aderență și rezistență)
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Șpăcluire optimă
- Fără apă



Consum	1.000 - 1.400 g/m ²
Timp deschis	90-120 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	48-72 ore

Componenta A



Componenta B





EURO 5

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARDOSELI DIN LEMN, CU IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI

Adeziv epoxi-poliuretanic, bicomponent, fără apă, cu emisii foarte scăzute de substanțe organice volatile (VOC), specific pentru lipirea pardoselilor din lemn de orice tip pe substraturi pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn).

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Alte performanțe (aderență și rezistență)
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Șpăcluire optimă
- Emisii foarte scăzute de substanțe organice volatile (VOC)
- Fără apă și solvent



Consum	1.000 - 1.400 g/m ²
Timp deschis	90-120 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	48-72 ore

Componenta A



Componenta B



EURO PLATINUM


ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARDOSELI DIN LEMN, CU IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI

Adeziv epoxi-poliuretanic, bicomponent, fără apă, cu emisii foarte scăzute de substanțe organice volatile (VOC), specific pentru lipirea pardoselilor din lemn de orice tip pe substraturi pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn). Pe substraturile preexistente minim absorbante sau neabsorbante.

Trebuie asigurată întotdeauna o abraziune corespunzătoare a suprafeței, urmată de o curățare adecvată, pe substraturile preexistente minim absorbante sau neabsorbante.

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Bicomponente
- Alte performanțe (aderență și rezistență)
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Șpăcluire optimă
- Emisii foarte scăzute de substanțe organice volatile (VOC)
- Fără apă și solvent



Consum	1.000 - 1.400 g/m ²
Time deschis	90-120 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	48-72 ore

Componenta A

Componenta B



EURO GOLD

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARDOSELI DIN LEMN, CU IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI

Adeziv epoxi-poliuretanic, bicomponent, fără apă, pentru lipirea pardoselilor din lemn pe șape pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn).

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Alte performanțe (aderență și rezistență)
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Șpăcluire optimă
- Tixotropie ridicată
- Emisii foarte scăzute de substanțe organice volatile (VOC)
- **Randament ridicat**
- Fără apă și solvent



Pardoseală
încălzită



A + B
10 kg TOT.



= N. 55

Consum	1000 - 1200 gr/m ²
Timp deschis	90-120 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	48-72 ore

Componenta A



Componenta B



PELPREN PL60 E

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

Adeziv **poliuretanic**, bicomponent, fără apă, specific pentru lipirea pardoselilor din lemn de orice tip pe substraturi pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn).

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Performanțe ridicate
- Forță și elasticitate
- Bază poliuretanică
- **Catalizator fără amine**
- Fără solvenți
- Adecvat pentru toate tipurile de pardoseli



Pardoseală
încălzită



A + B
10 kg TOT.



= N. 55

Consum	1.000 - 1.400 g/m ²
Timp deschis	60-90 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	36-48 ore

Componenta A

-

Componenta B




WB MONO MS-LE STANDARD PERFORMANCE

ADEZIV SILANIC

Adeziv monocomponent silanic, specific pentru lipirea pardoselilor prefinisate multistrat și din lemn masiv, de mici dimensiuni pe substraturi pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn). Aplicat uniform pe suprafață, WB MONO MS-LE creează o barieră impermeabilă care ajută la prevenirea umezelii ascendente pe substraturile pe bază de ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- 100% MS Technology
- **Ideal pentru lipirea pardoselilor prefinisate multistrat și din lemn masiv, de mici dimensiuni**
- Ușor de curățat
- Fără izocianat sau amine
- Fără solvenți
- Fără apă
- Conform cu standardul ISO 17178: elastic



= 16 kg



= N. 48/60

Consum	900 - 1200 gr/m ²
Timp deschis	50-60 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	48-72 ore




WB MONO MS PERFORMANCE PLUS

ADEZIV SILANIC

Adeziv monocomponent silanic, specific pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn pe substraturi pe bază de ciment, pe suprafețe de placaj sau PAL și pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn). Aplicat uniform pe suprafață, WB MONO MS creează o barieră impermeabilă care ajută la prevenirea umezelii ascendente pe substraturile pe bază de ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- 100% MS Technology
- Performanțe ridicate
- **Adecvat pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn**
- Ușor de curățat
- Fără izocianat sau amine
- Fără solvenți
- Fără apă
- Conform cu standardul ISO 17178: elastic



= 16 kg



= N. 48/60

Consum	800 - 1.100 g/m ²
Timp deschis	50-60 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	48-72 ore



WB MONO MS

AMBALAJE SPECIALE



20 x 600 ml.



N. 20



= N. 60



3 x 7 kg.



N. 3



= N. 60

MS GOLD FLEX

ADEZIV MONOCOMPONENT SILANIC CU PERFORMANȚE FOARTE RIDICATE

Adeziv monocomponent silanic, specific pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn pe substraturi pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, plăci ceramice, placaj neregulat, suporturi din lemn). Aplicat uniform pe suprafață, MS GOLD FLEX creează o barieră impermeabilă care ajută la prevenirea umezelii ascendente pe substraturile pe bază de ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- 100% MS Technology
- **Randament ridicat**
- Priză inițială ridicată
- **Adecvat pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn**
- Fără izocianat sau amine
- Fără solvenți
- Emisii scăzute de substanțe organice volatile (VOC)
- Conform cu standardul ISO 17178: elastic




= 14 kg



= N. 48/60

Consum	800 - 1.000 g/m ²
Timp deschis	50-60 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	48-72 ore



ADEFLEX MS

ADEZIV MONOCOMPONENT SILANIC CU PERFORMANȚE RIDICATE

Adeziv monocomponent silanic, specific pentru lipirea pardoselilor sau elementelor din lemn.

Foarte indicat pentru lipiri critice, unde este necesară o putere mare de aderență.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, gata de utilizare
- 100% MS Technology
- Performanțe ridicate (lipire)
- În combinație cu Adesound System îmbunătățește izolarea fonică
- Întărire rapidă
- Fără izocianat sau amine
- Fără solvenți
- Fără apă
- Adecvat pentru utilizarea la exterior ca adeziv, nu ca sigilant



= 600 ml




N. 20



= N. 60

Timp deschis	40-60 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	3-5 mm = 24 ore



ADECON E3 PLUS

ADEZIV ÎN DISPERSIE APOASĂ PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

Adeziv vinilic monocomponent, special pentru lipirea pardoselilor din lemn masiv nelăcuit de orice format pe substraturi pe bază de ciment sau alte substraturi absorbante.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent pe bază de apă
- Performanțe ridicate
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli din lemn nelăcute
- Șpăcluire optimă
- Fără solvenți



= 25 kg
= 10 kg



N. 33/44
N. 44/55

Consum	800 - 1.000 g/m ²
Timp deschis	15-20 min.
Disponibil pentru circulație	48-72 ore
Întărire finală	7-10 zile



PELPREN RR

ADEZIV BICOMPONENT POLIURETANIC PENTRU MICI REPARAȚII RAPIDE

Adeziv poliuretanic bicomponent pentru lipiri rapide de pardoseli sau elemente din lemn pe substraturi pe bază de ciment sau pe pardoseli preexistente neabsorbante.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Adecvat pentru reparații rapide sau montajul de elemente din lemn (de ex. scări)
- Putere excelentă de aderență
- Fără apă și solvenți



A + B
1 kg TOT.




N. 10

Consum	1.000 - 1.400 g/m ²
Timp deschis	15-20 min.
Disponibil pentru circulație	1-2 ore
Întărire finală	4-8 ore

Componenta A

Componenta B

-



ADEGLOSS 10

RĂȘINĂ CU ÎNTĂRIRE LA UMIDITATE, POLIURETANICĂ, CU EXPANSIUNE

Rășină cu întărire la umiditate, poate fi utilizată atât înainte, cât și după șlefuirea parchetului, pentru mici reparații ale plăcilor lipite imperfect pe substrat.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Capacitate optimă de expansiune
- Fără solvenți
- Putere optimă de aderență




= 250 ml



N. 20

Țimp deschis	10-15 min.
Disponibil pentru circulație	3-4 ore
Întărire finală	12-24 ore



ADE-FIX

ADEZIV ACRILIC DE MONTAJ CU PRIZĂ RAPIDĂ

Adeziv acrilic de montaj cu priză rapidă, ideal pentru fixarea plintei, profilurilor din lemn, panourilor din gips și polistiren. Poate fi aplicat și pe materiale metalice și plastice (cu excepția PE, PP, PTFE). A se păstra într-un loc uscat și la distanță de sursele de căldură.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent cu priză rapidă
- Efect de ventuză
- Ideal pentru lipirea plintei




= 310 ml



N. 24

Țimp pentru formarea peliculei de suprafață	15-20 min.
Țimp de priză, uscare	60-120 min.






ADECON K450 INDUSTRY

ADEZIV VINILIC MONOCOMPONENT, SPECIFIC PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI

Dispersie apoasă de polimer de acetat de polivinil modificat, stabilizat cu alcool polivinilic. În conformitate cu clasa de rezistență la apă D3 (EN 204:2016; 205:2016). Pretabil pentru producția industrială de pardoseli prefinisate, ferestre, uși și mobilă.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent pe bază de apă
- Fără solvenți
- Clasa D4 cu adaos de întăritor specific
- **Ideal pentru producția de pardoseli prefinisate**



= 500 gr



= 25 kg



= 1000 kg



N. 12



N. 32




N. 1



25 Kg



500 gr



Consum	170 - 200 g/m ²
Timp deschis	5-8 min.



ADECON K450 INDUSTRY

ADEZIVI PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI






PRODUSE DE LĂCUIT ȘI AUXILIARE

O gamă completă, studiată și elaborată în colaborare cu profesioniștii, pentru a răspunde cerințelor pe care le impune un parchet frumos. De la multiplele baze cu întindere ușoară și anti-îngălbenire la lacurile mono și bicomponente, până la ultimele produse create: lacuri cu performanțe ridicate, cu efect opac și extra opac. Apelați la ADESIV: cu lacurile noastre, pardoselile vor avea un alt aspect!



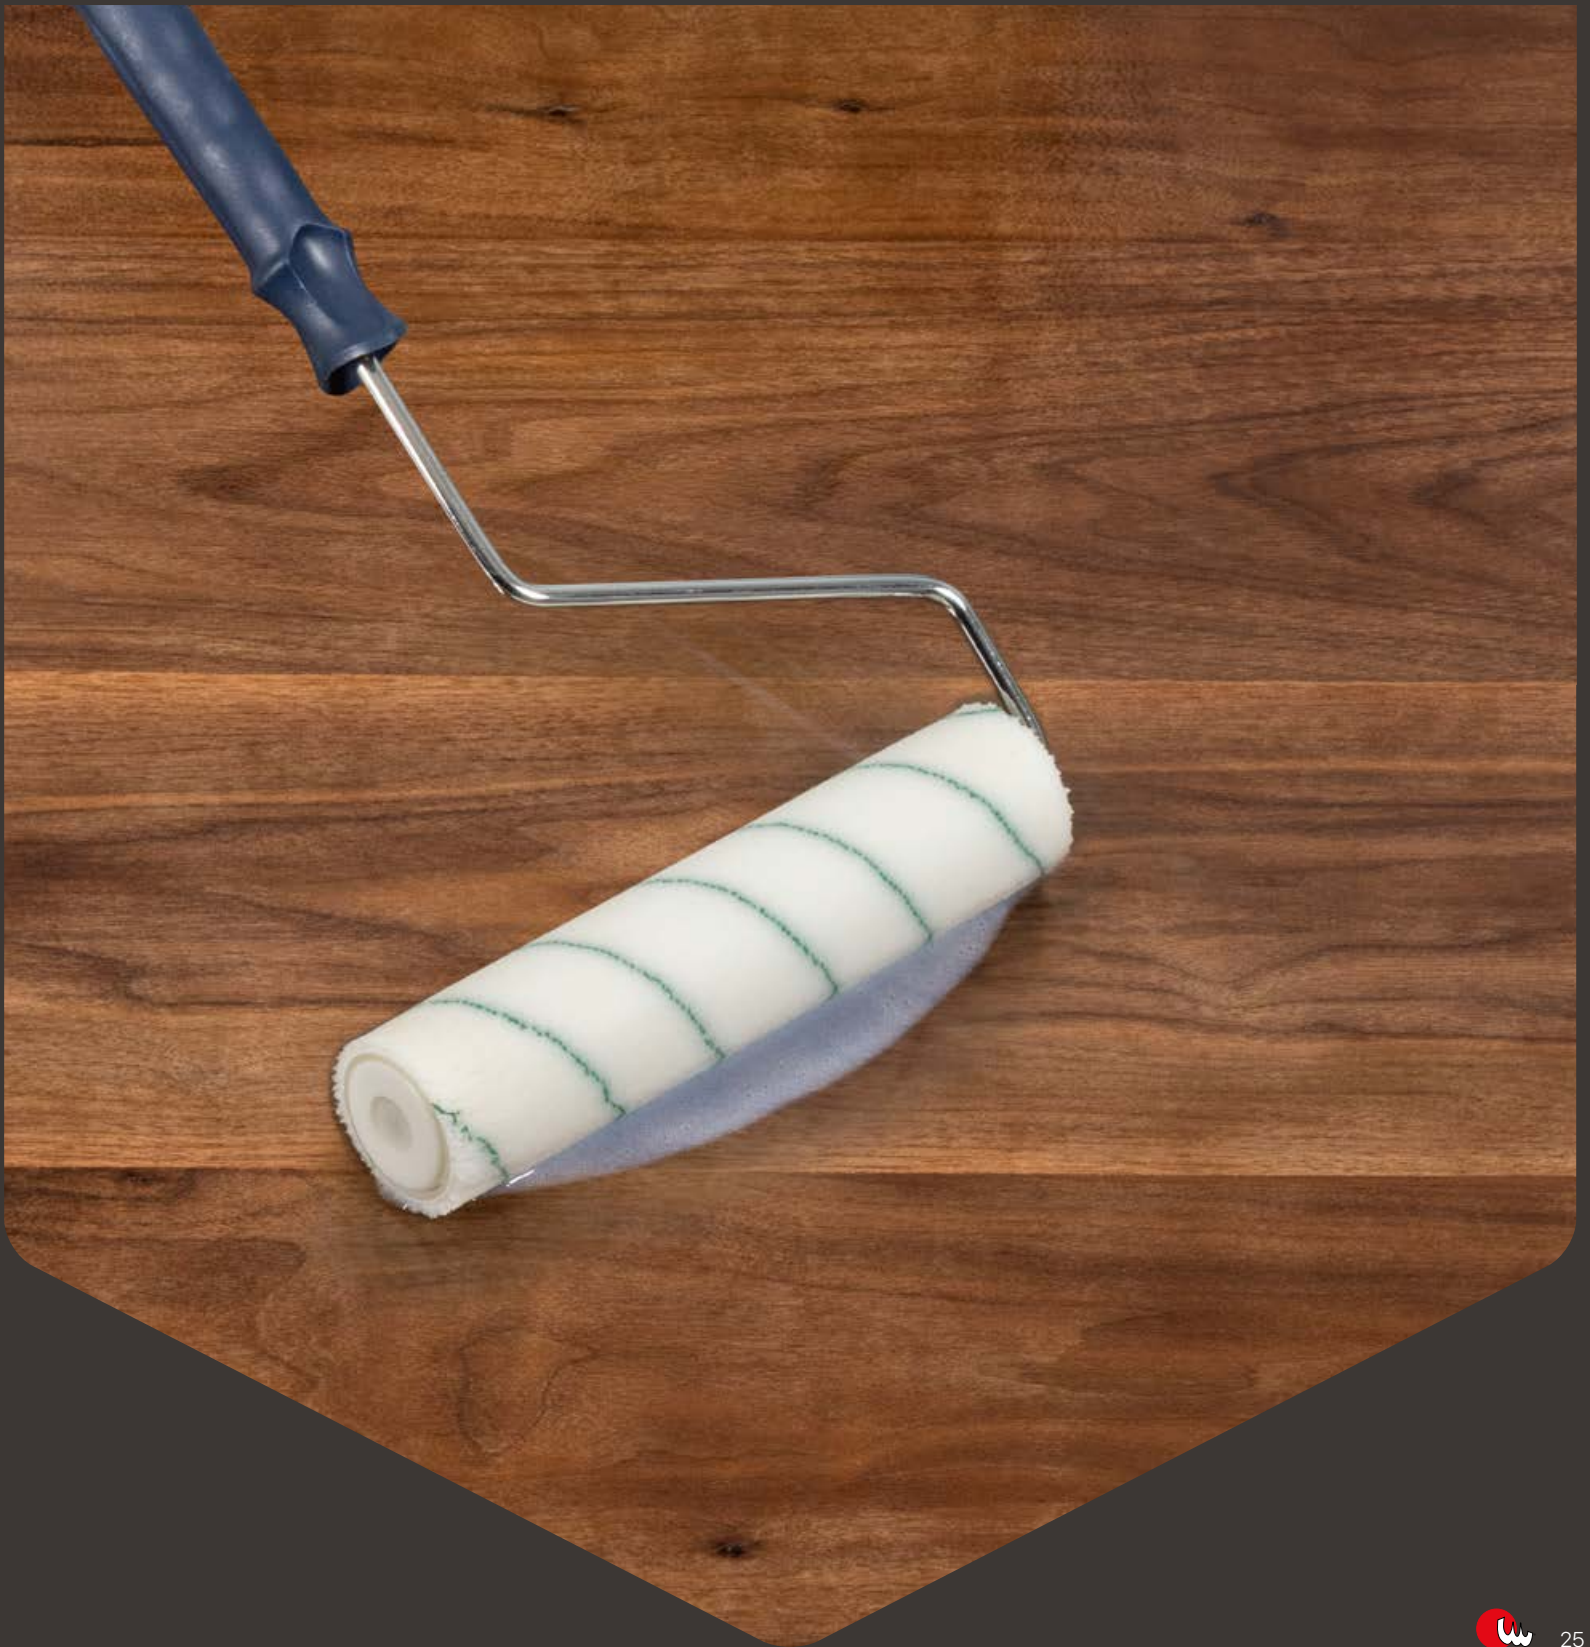

FILLER PLUS

RĂȘINĂ LIANTĂ PE BAZĂ DE APĂ PENTRU NETEZIREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Rășină liantă pe bază de apă pentru netezirea și chituiră pardoselilor din lemn crăpate. FILLER PLUS este amestecat cu pulbere de lemn obținută din cea mai fină șlefuire.

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Monocomponent inodor
- Pe bază de apă
- Bună putere de umplere



= 2x5 l



N. 45



Consum	80 - 100 g/m ²
Time deschis	25-40 min.
Șlefuire	2-3 ore

LEGASTUCCO L100

RĂȘINĂ LIANTĂ PENTRU NETEZIREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Rășină liantă în solvent cu uscare rapidă care se amestecă cu pulbere de lemn pentru chituiră și netezirea parchetului.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Incolor
- Performanțe ridicate (proprietăți de umplere)
- Poate fi lăcuit cu produse pe bază de apă sau solvent
- Uscare rapidă



= 10 L



N. 76



Consum	100 - 120 g/m ²
Șlefuire	40-60 min.



LEGASTUCCO FAST

RĂȘINĂ LIANTĂ PENTRU NETEZIREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Rășină liantă în solvent cu uscare rapidă care se amestecă cu pulbere de lemn pentru chituirea și netezirea parchetului.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Incolor
- Performanțe ridicate (proprietăți de umplere)
- Poate fi lăcuit cu produse pe bază de apă sau solvent
- Uscare super-rapidă
- **Miros mai plăcut**



= 10 L



N. 76

Consum	100 - 120 g/m ²
Șlefuire	40-60 min.



REPAIR 3.5 **new!**

RĂȘINĂ POLIURETANICĂ TRANSPARENTĂ

Rășină monocomponentă utilizată pentru fixarea plăcilor de parchet vechi care nu sunt perfect ancorate la substrat.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, gata de utilizare
- Putere optimă de aderență și sigilare pentru pardoselile din lemn vechi
- Poate fi utilizată, de asemenea, ca barieră de umiditate pe șapele din ciment.



= 5 Kg
= 10 kg



N. 120

Consum	200 - 300 g/m ²
Suprapunere	6-8 ore
Întărire finală	24-48 ore



+COLOR

COLORANT PE BAZĂ DE APĂ PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

Colorant pigmentar pe bază de apă pentru tratamentul prin impregnare a pardoselilor din lemn interioare pentru a le conferi culoarea dorită, lăsând în același timp la vedere fibra lemnului.


CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Aplicare ușoară
- **Culori: alb, nuc deschis, nuc**
- Putere mare de colorare
- Poate fi lăcuit cu lacuri pe bază de apă sau solvent



= 5 L

Consum	10 - 15 aprox. (m ² /l)
Timp de așteptare pentru lustruire	10 - 15 (minute)
Timp de așteptare pentru reaplicarea lacului	Minim 6 - 8 (ore)



ADE-TON 2K new!

GRUND PE BAZĂ DE APĂ BICOMPONENT, NUANȚĂTOR

Grund bicomponent, pe bază de apă, pentru parchet, ce poate fi aplicat cu rola sau pensula. A se utiliza ca un prim strat de grund pentru a obține efectul nuanțator al suprafeței tratate.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Fără solvenți
- Acoperire optimă
- Efect nuanțator
- Poate fi șlefuit
- Cataliză 5:1



2x5 L



4x0,5 L



N. 45

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	8-12 ore

Componenta A

Componenta B

-



CLEAR-TON 1K

new!

GRUND ILUMINATOR PENTRU LEMN

Grund monocomponent pe bază de apă, utilizat pentru a ilumina și uniformiza nuanța lemnului tratat.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, efect opac
- Fără solvenți
- Aplicare ușoară
- Iluminează și uniformizează lemnul tratat
- Se recomandă aplicarea în 2 straturi
- Posibilitate de lăcuire



= 2x5 l



N. 45

Consum	90 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	3-5 ore
Posibilitate de lăcuire	8-12 ore



PU-1 BASIC

GRUND DE LĂCUIRE MONOCOMPONENT ULTRA-OPAC

Grund monocomponent pentru parchet, pe bază de apă, ultra-opac, transparent, anti-îngălbenire, aplicabil cu rola sau pensula. A se utiliza pentru a obține un efect de esență naturală, atât ca grund pentru ciclurile de lăcuire, cât și ca „grund lac” aplicat în două/trei straturi, pentru finisaje cu rezistență mecanică bună.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent ultra-opac
- Fără solvenți
- Efect de lemn natural
- **Aplicare ușoară grund/lac**
- Poate fi șlefuit
- Fără porțiuni în relief



= 2x5 l



N. 45

Consum	90 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	3-5 ore
Posibilitate de lăcuire	8-12 ore



FONDO WB 2C

GRUND BICOMPONENT POLIURETANIC PENTRU TRAFIC INTENS

Grund poliuretanic, bicomponent, pe bază de apă, pentru parchet, ce poate fi aplicat cu rola sau pensula. A se utiliza ca strat de grund pe suprafețe supuse unui trafic intens.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponent poliuretanic
- Fără solventi
- Putere mare de acoperire
- Aplicare ușoară
- Poate fi șlefuit
- Efect natural



2x5 L



2x0,5 L



N. 45

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	8-12 ore
Possibilitate de lăcuire	8-12 ore

Componenta A

Componenta B

-



MAXIFONDO SF2C

GRUND POLIURETANIC BICOMPONENT CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE

Grund poliuretanic, bicomponent, cu uscare rapidă și șlefuire optimă, indicat pentru finisaje de calitate în timp scurt.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Uscare rapidă
- Putere mare de acoperire



A + B
10 L TOT.
20 L TOT



N. 60
N. 38

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	30-45 min.
Șlefuire	8-12 ore

Componenta A

Componenta B







FACILE PRO new!

LAC MONOCOMPONENT

Lac monocomponent, pe bază de apă, satinat, pentru pardoseli din lemn. Aplicare ușoară și rezultat final excelent.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Fără solvenți
- Pe bază de apă
- Finisaj satinat
- Rezistență bună



= 2x5 L



N. 45

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	8-12 ore
Întărire finală	5-7 zile



LIFE

LAC MONOCOMPONENT POLIURETANIC

opac - semilucios - lucios

Lac pe bază de apă, monocomponent, poliuretanic pentru pardoseli din lemn. Tehnologie de formulare care garantează întinderea ușoară și dilatarea excelentă. Adecvat pentru medii rezidențiale supuse la trafic mediu.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Fără solvenți
- Pe bază de apă
- Aplicare ușoară
- Putere bună de acoperire
- Adecvat pentru pardoseli cu trafic normal (de ex. locuințe)



= 2x5 L



N. 45

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	8-12 ore
Întărire finală	5-7 zile



ELITE

LAC BICOMPONENT SATINAT

Indicat pentru lăcuirea suporturilor din lemn, în general. Prezentând o capacitate optimă de întindere, permite executarea finisajelor cu bună acoperire pe orice tip de lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Efect satinat
- Dilatare optimă



A + B = 10 L TOT.



N. 60

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	40-60 min.
Şlefuire	8-12 ore

Componenta A



Componenta B



ADEBRIL 2C

LAC POLIURETANIC BICOMPONENT

VL2C (lucios) - VS2C (semilucios) - VO2C (opac)

Foarte indicat pentru lăcuirea pardoselilor din lemn de diverse esenţe sau a suporturilor din lemn, în general. Conferă suprafeţei elasticitate, consistenţă şi rezistenţă optimă la abraziune.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Rezistenţă optimă la abraziune
- Putere mare de acoperire



A + B = 10 L TOT.



N. 60

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	40-60 min.
Şlefuire	8-12 ore

Componenta A



Componenta B



ICE

LAC PE BAZĂ DE APĂ BICOMPONENT POLIURETANIC DE MARE REZISTENȚĂ

Opac - semiopac - semilucios - lucios.

Lac pe bază de apă, monocomponent, poliuretanic, cu aplicare ușoară, cu caracteristici optime de rezistență la abraziune, duritate, rezistență chimică.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponent poliuretanic pe bază de apă
- Fără solvenți
- Putere mare de acoperire
- Duritate ridicată
- Rezistență optimă la circulație
- Fără porțiuni în relief



2x5 L



2x0,5 L




N. 45

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-90 min.
Șlefuire	8-12 ore
Întărire finală	5-7 zile

Componenta A

-

Componenta B



ICE SPORT FIRE

LAC PE BAZĂ DE APĂ BICOMPONENT IGNIFUG ȘI ANTIALUNECARE PENTRU PARDOSELI DIN LEMN. Semiopac.

Lac pe bază de apă, monocomponent, poliuretanic, cu aplicare ușoară, cu caracteristici optime de rezistență la abraziune, duritate, rezistență chimică.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponent poliuretanic pe bază de apă
- Fără solvenți
- Extrem de rezistent la traficul pietonal
- **Ignifug: Clasa 1 de reacție la foc în conformitate cu standardul UNI 9796:2014 cu doar 120 gr/m²**
- **Antiderapant pentru pardoseli sportive în conformitate cu UNI EN 14904:2006 și UNI EN 13036-4:2011 cu 180 gr/m²**
- Acoperire ridicată
- Fără porțiuni în relief



2x5 L



2x0,5 L



N. 45

Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60 min.
Șlefuire	8-12 ore
Întărire finală	5-7 zile

Componenta A

Componenta B

-



Ignifug cu doar 120 gr/m²
Antialunecare 180 gr/m²

Finisarea pardoselii din lemn





CLEAR-TON 1K new!

GRUND ILUMINATOR PENTRU LEMN

Grund monocomponent pe bază de apă, utilizat pentru a ilumina și uniformiza nuanța lemnului tratat.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, efect opac
- Fără solvenți
- Aplicare ușoară
- Iluminează și uniformizează lemnul tratat
- Se recomandă aplicarea în 2 straturi
- Posibilitate de lăcuire



= 2x5 l



N. 45

Consum	90 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	3-5 ore
Posibilitate de lăcuire	8-12 ore



STONE

LAC MONOCOMPONENT POLIURETANIC CU EFECT NATURAL

Lac pe bază de apă, cu efect natural, ultra-opac, cu caracteristici optime de rezistență la circulație.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Fără solvenți
- Rezistență optimă la circulație
- Aplicare ușoară
- Putere mare de acoperire
- **Efect natural, ultra-opac**



= 2x5 L



N. 45

Consum	90 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-70 min.
Șlefuire	8-12 ore
Întărire finală	5-7 zile



PURE WOOD 2K

LAC PE BAZĂ DE APĂ BICOMPONENT POLIURETANIC CU EFECT NATURAL

Lac pe bază de apă, ultra-opac, bicomponent, cu caracteristici optime de rezistență la abraziune, duritate, rezistență chimică.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponent poliuretan pe bază de apă
- Fără solvenți
- Putere mare de acoperire
- Duritate ridicată
- Rezistență optimă la circulație
- Fără porțiuni în relief




2x5 L



2x0,5 L




N. 45



Consum	80 - 100 g/m ²
Uscare superficială	60-90 min.
Șlefuire	8-12 ore
Întărire finală	5-7 zile

Componenta A

Componenta B

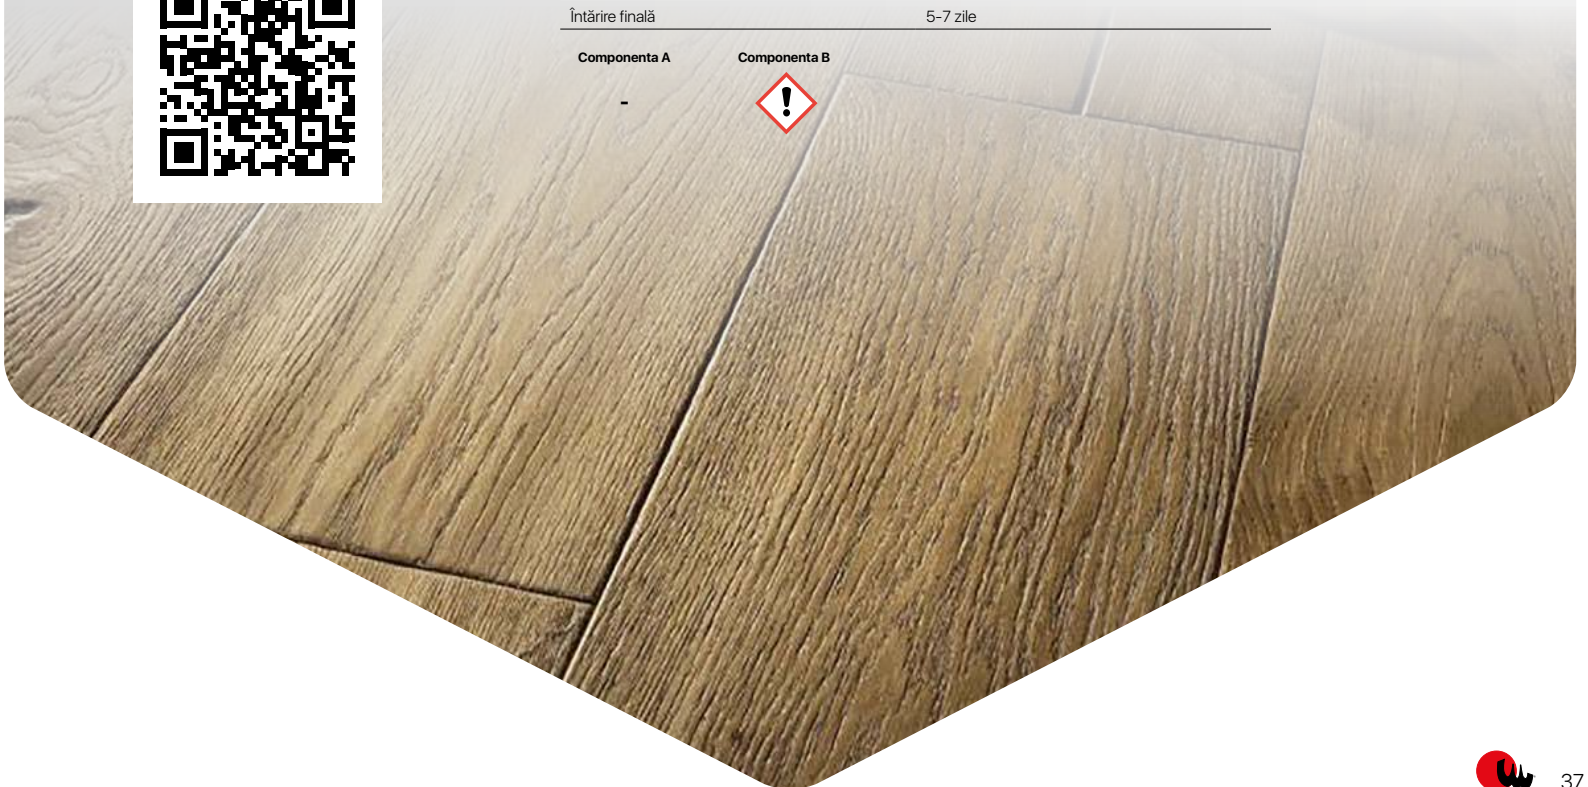

OIL FORCE

new!

ULEI NATURAL CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ

Produs monocomponent pe bază de ulei natural, întărit cu rășină și ceară, pentru impregnarea pardoselilor din lemn netratat în interior. OIL FORCE este gata de utilizare și trebuie aplicat direct pe suprafață ca grund de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, gata de utilizare
- Efect neutru natural
- Finisaj opac 10 lucios
- Potrivit pentru toate esențele de lemn
- Rezistență excelentă la pete și la circulație
- Randament ridicat 15-25 mq/l
- Non ADR
- Nu conține formaldehidă



= 1 L



N. 6



Consum	11 - 20 aprox. (m ² /l)
Timp de uscare, fără praf	2-4 (ore)
Timp de uscare completă	12-24 (ore)

OIL-FORCE NET


new!

DETERGENT INTENSIV

Detergent intensiv pe bază de uleiuri și ceară naturale, ideal pentru curățarea și întreținerea parchetului tratat cu ulei.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Pe bază de apă
- Formulă 2 în 1 (curăță și revitalizează)
- Miros plăcut



= 1 L



N. 12




OLIO PRO

DETERGENT NUTRIENT PENTRU PARDOSELI TRATATE CU ULEI

Detergent nutrient pentru parchet tratat cu ulei/ceară. Curăță și reîmprospătează parchetul, evitând uscarea lemnului.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Putere ridicată de reîmprospătare
- Miros plăcut



= 1 L



N. 12



DILUENTE D40

DILUANT PENTRU POLIURETANI

Soluție de diluare specifică pentru diluarea primelor poliuretane, cum ar fi PRIMER PA400.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Favorizează pătrunderea primerului
- Compatibil cu primerele poliuretane
- Se recomandă diluarea 1:1 cu primer PA400



= 10 kg



N. 76



BASECLEAN

PROMOTOR DE ADERENȚĂ PENTRU SUPRAFEȚE NEABSORBANTE

Produs care favorizează aderența adevizului pe suprafețe neabsorbante (sticlă, ceramică etc.) care se utilizează înainte de aplicarea adevizilor bicomponenți poliuretani sau epoxidici sau a adevizilor monocomponenți silanici.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Promotor de aderență
- Adecvat ca diluant pentru Primer HE



= 1 L

= 5 L



= N. 12 x BOX

= N. 120



Consum

40 - 50 g/m²

Timp de uscare

30-40 min.




RULLPRO

SOLUȚIE EMOLIENTĂ PENTRU ROLE ȘI PENSULE


Soluție emolientă pentru curățarea rolor și pensulelor utilizate la lăcuirea pe bază de apă.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Crește timpul de păstrare a rolor și pensulelor
- Previne întărirea fibrelor
- Produs monocomponent



= 5 L



N. 120




DILUENTE MB

CU EFECT DE ÎNTÂRZIERE PENTRU LACURI PE BAZĂ DE SOLVENT


Soluție cu efect de întârziere indicată pentru lacurile pe bază de solvent. DILUENTE MB este potrivit în special în situațiile în care se lucrează în medii foarte uscate și fierbinți. Produsul limitează riscul de reaplicare sau suprapunere în timpul aplicării lacului.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Încetinește semnificativ timpul de uscare a vopselei
- Ideal pentru condiții climatice de vară
- Compatibil cu toate lacurile și solvenții Adesiv
- Diluare recomandată: max 3-5%



= 5 L



N. 120



AQUA-TIME

ADITIV DE ÎNTÂRZIERE

Soluție cu efect de întârziere indicată pentru lacurile pe bază de apă. AQUA-TIME este potrivit în special în situațiile în care se lucrează în medii foarte uscate și fierbinți. Produsul limitează riscul de reaplicare sau suprapunere în timpul aplicării lacului.

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Încetinește semnificativ timpul de uscare a vopselei
- Ideal pentru condiții climatice de vară
- Compatibil cu toate lacurile pe bază de apă Adesiv
- Diluare recomandată: max. 5%



= 1 L



N. 10/12



SOLVENTE GR7

SOLVENT DE SPĂLARE

Solventul de spălare GR7 se utilizează exclusiv pentru curățarea uneltelor (pensule, role, șpacluri etc.)

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Curățare eficientă
- Monocomponent
- Bază solvent



= 10 L



N. 76



PULITORE LS

PRODUS DE ÎNDEPĂRTARE A PETELOR PENTRU REZIDUURI DE ADEZIVI

Produs de îndepărtare a petelor, pe bază de solvent, specific pentru îndepărtarea reziduurilor de adeziv proaspăt de pe pardoseli prefinisate.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Putere optimă de curățare
- Eficiență rapidă
- Bază solvent



= 1 L



N. 12



PENOSIL CLEANING WIPES

new!

ȘERVEȚELE DE CURĂȚARE

Șervețele de unică folosință utilizate pentru dizolvarea și curățarea reziduurilor de produse chimice de pe mâini, unelte și diverse suprafețe.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- 50 șervețele per pachet



= 50 șervețele



N. 8





Îngrijirea parchetului

PARQUET PRO

DETERGENT PARFUMAT PENTRU ÎNGRIJIREA PARDOSELILOR

Parquetpro este un detergent igienizant pe bază de săpun natural, cu pH neutru, potrivit pentru curățarea și ștergerea pardoselilor din lemn, atât lăcuite, cât și tratate cu ulei. Datorită proprietăților sale, acesta poate îndepărta murdăria și grăsimea fără a deteriora vopseaua și lăsând un parfum plăcut în încăpere. Poate fi utilizat și pe alte suprafețe, precum marmură, paladiu și pardoseli din vinil (PVC, LVT sau SPC).

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Curățare optimă
- Miros plăcut
- Pe bază de apă



N. 12



VINYL LAMINA-CLEAN

new!

DETERGENT NEUTRU PENTRU PARDOSELI LAMINATE

Vinyl Lamina-Clean este un detergent igienizant și parfumat, potrivit pentru curățarea tuturor pardoselilor laminate. Datorită proprietăților sale, igienizează suprafețele fără a lăsa urme și lasă un miros proaspăt și curat în încăpere.

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Pe bază de apă
- Ideal pentru pardoselile laminate
- Igienizează și parfumează



= 1 L



N. 12




OLIO PRO

DETERGENT NUTRIENT PENTRU PARDOSELI TRATATE CU ULEI

Detergent nutrient pentru parchet tratat cu ulei/ceară. Curăță și reîmprospătează parchetul, evitând uscarea lemnului.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Putere ridicată de reîmprospătare
- Miros plăcut



= 1 L



N. 12



OIL-FORCE NET

new!

DETERGENT INTENSIV

Detergent intensiv pe bază de uleiuri și ceară naturale, ideal pentru curățarea și întreținerea parchetului tratat cu ulei.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, gata de utilizare
- Pe bază de apă
- Formulă 2 în 1 (curăță și revitalizează)
- Miros plăcut



= 1 L



N. 12



POLISH WB

POLISH OPAC PENTRU PARCHET LĂCUIT

Produs pentru întreținerea pardoselilor din lemn naturale, lăcuite și opace.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Putere optimă de reîmprospătare
- Rezistență bună la circulație
- **Finisaj opac natural (0- 5 lucios)**



=30 - 60 min.



= 1 L



N. 12



BRILL

POLISH CU AUTOLUSTRIURE PENTRU PARCHET LĂCUIT

Produs cu autolustruire folosit pentru întreținerea pardoselilor din lemn lăcuite, prefinisate și laminate.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Putere optimă de reîmprospătare
- Uscare rapidă
- **Finisaj strălucitor**



=30 - 60 min.



= 1 L



N. 12



DET-SAN

DETERGENT IGIENIZANT MULTIFUNCȚIONAL

Detergent de reîmprospătare și antistatic pentru orice tip de suprafață: marmură, teracotă, parchet, linoleum, pardoseli vinilice, pardoseli laminate. DET-SAN este gata de utilizare și datorită formulei sale speciale este capabil să igienizeze suprafețele tratate, lăsând în același timp un miros proaspăt și curat. Datorită atomizorului practic, este deosebit de potrivit pe: scări, lifturi, dulapuri, mobilier etc. DET-SAN conține ulei esențial de pin cu proprietăți antiseptice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Ușor de utilizat
- Conferă strălucire suprafeței tratate



= 750 ml




N. 10






ADEZIVI PENTRU MATERIALE TEXTILE ȘI ELASTICE

Lipirea pardoselilor din LVT, PVC, cauciuc și mochetă necesită utilizarea de adezivi profesionali. ADESIV propune o gamă specifică, capabilă să asigure o întindere ușoară și un rezultat fiabil.

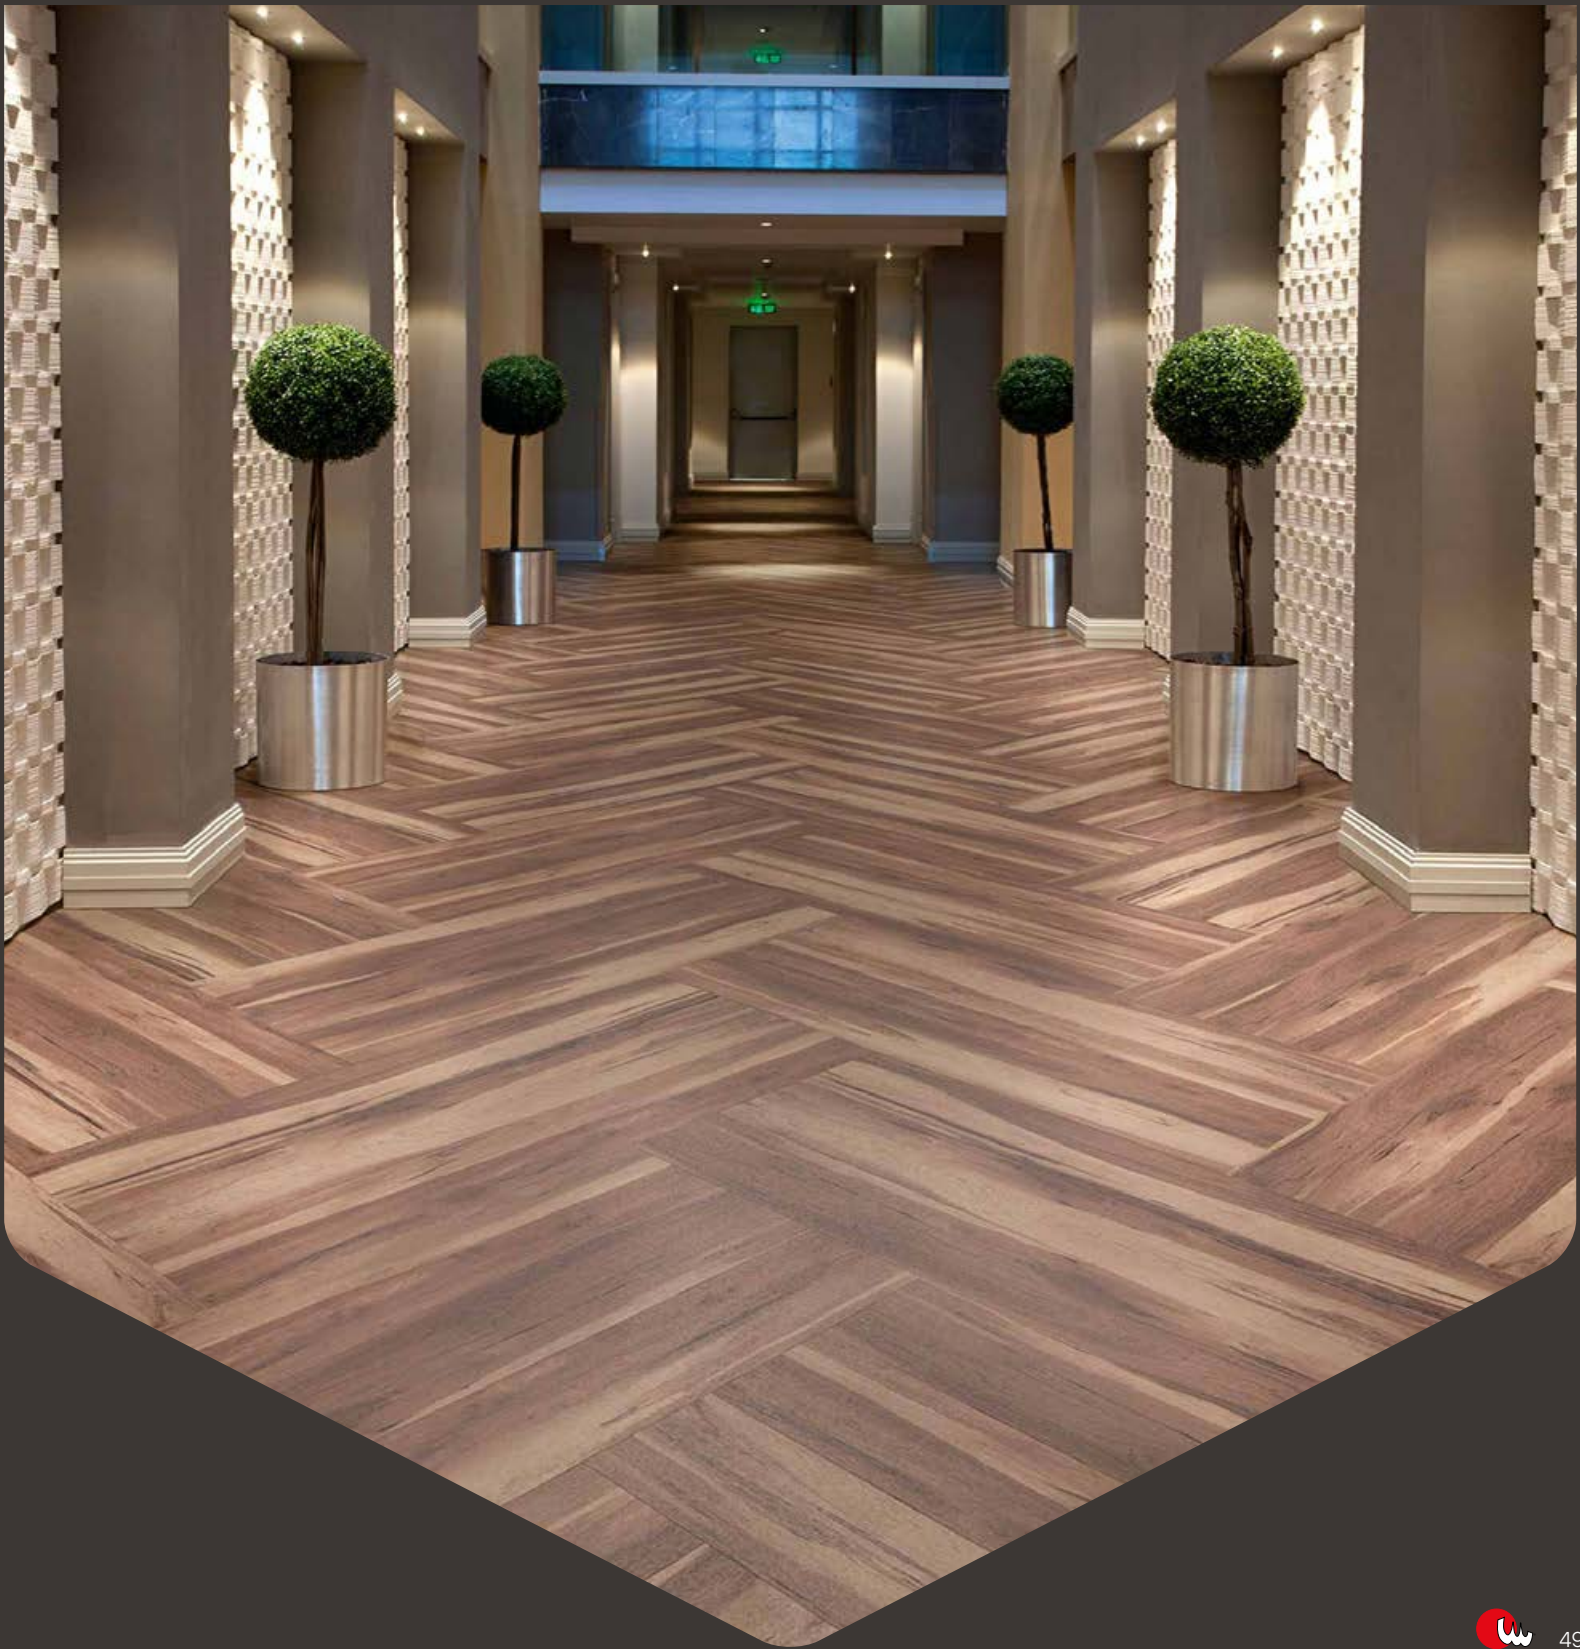

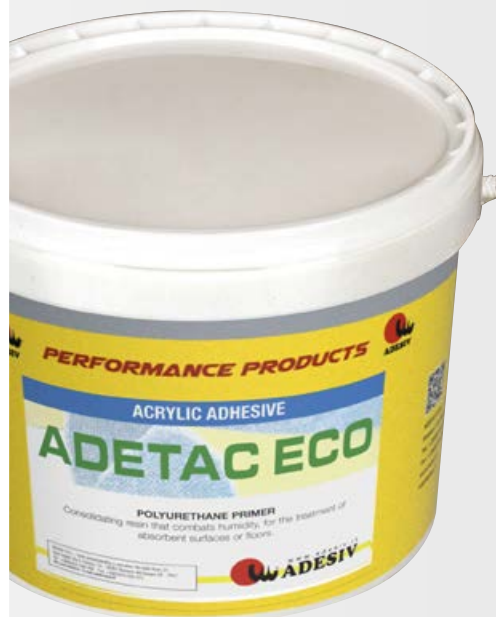

ADETAC ECO

new!

ADEZIV ACRILIC UNIVERSAL

Adeziv acrilic în dispersie apoasă pentru lipirea **pardoselilor și a acoperirilor** din PVC omogen, LVT, mochetă și materiale aciforme, a acoperirilor cu suporturi din latex expandat, iută și linoleum sub formă de fâșii.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Acrilic monocomponent
- Putere mare de aderență
- Priză inițială mare
- Exclusiv pentru utilizare la interior
- Indicată pentru utilizarea pe pardoseli absorbante (tip ciment, autonivelante etc.)





= 12 kg



N. 60

Consum	300 - 500 g/m ²
Timp deschis	15-20 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	18-24 ore

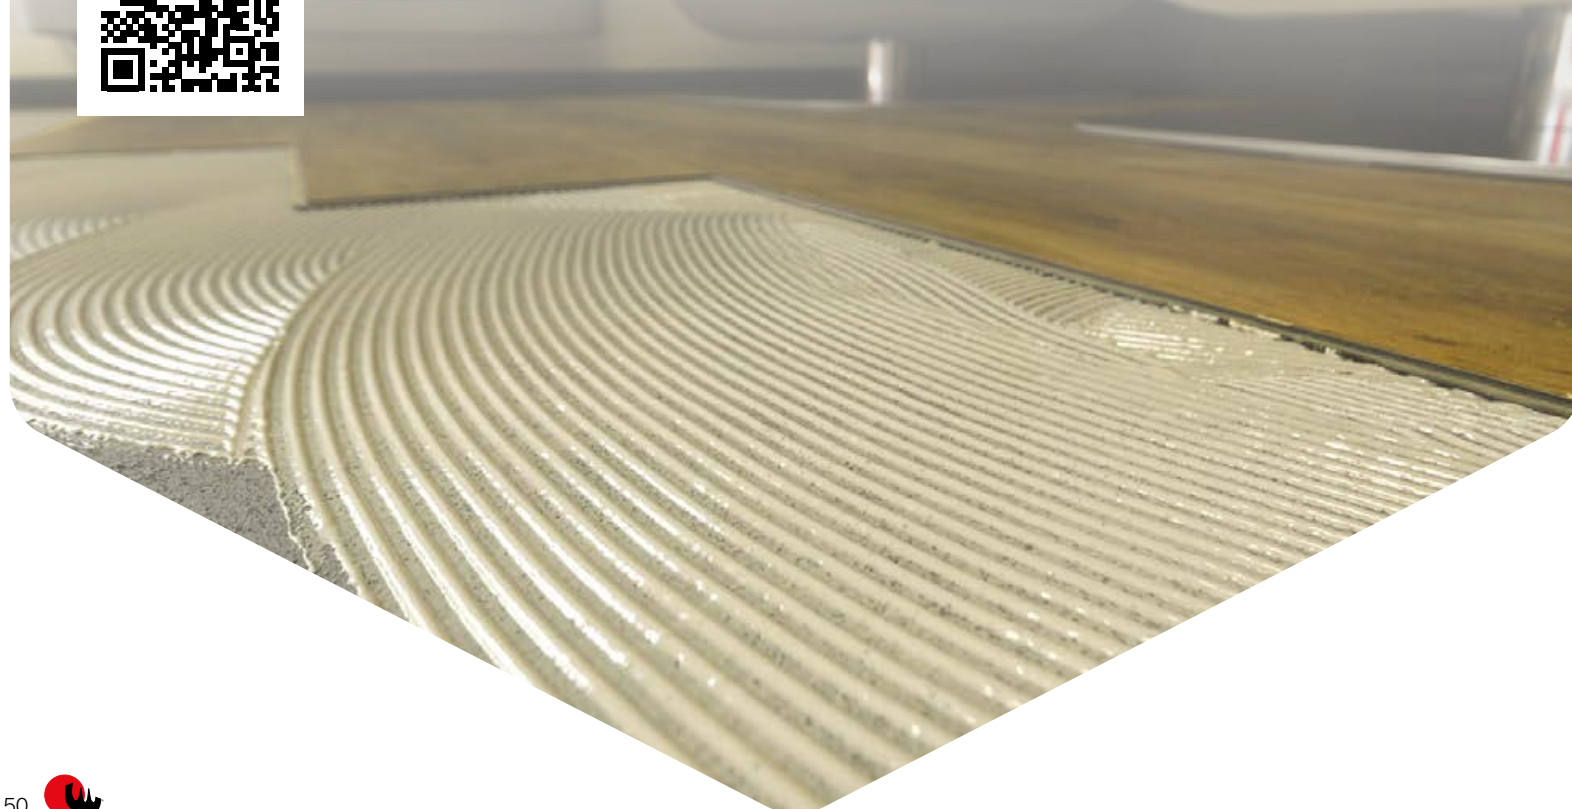

ADETAC S

ADEZIV ACRILIC UNIVERSAL

Adeziv acrilic în dispersie apoasă pentru lipirea pardoselilor și a acoperirilor din PVC omogen, LVT, mochetă și materiale aciforme, a acoperirilor cu suporturi din latex expandat, iută și linoleum sub formă de fâșii.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Acrilic monocomponent
- Putere mare de aderență
- Priză inițială mare
- Exclusiv pentru utilizare la interior
- Indicat pentru utilizarea pe pardoseli absorbante (tip ciment, autonivelante etc.)




= 12 kg
= 25 kg



N. 60
N. 33/44

Consum	300 - 500 g/m ²
Timp deschis	15-25 min.
Disponibil pentru circulație	18-24 ore
Întărire finală	18-24 ore



ADE-TACK WPS

new!

ADEZIV FIBROS CU PRIZĂ RIDICATĂ

Adeziv fibros în dispersie apoasă pentru lipirea **pardoselilor și a acoperirilor** din PVC omogen, LVT, mochetă și materiale aciforme, a pardoselilor cu suporturi din latex expandat, iută și linoleum sub formă de fâșii.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Contribuie la menținerea stabilității dimensionale a pardoselilor din LVT
- Inodor
- Fără solvenți
- Acrilic monocomponent
- Putere mare de aderență
- Priză inițială mare
- Exclusiv pentru utilizare la interior
- Indicat pentru pardoseli absorbante (tip ciment, autonivelante etc.)




= 10 kg



N. 60

Consum	250 - 450 gr/m ²
Timp deschis	15-120 min.
Disponibil pentru circulație	6-12 ore
Întărire finală	18-24 ore





AD-TACK FORCE FIBRA

ADEZIV FIBROS CU PRIZĂ RIDICATĂ

Adeziv fibros în dispersie apoasă pentru lipirea **pardoselilor** și a acoperirilor din PVC omogen, LVT, mochetă și materiale aciforme, a pardoselilor cu suporturi din latex expandat, iută și linoleum sub formă de fâșii.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Contribuie la menținerea stabilității dimensionale a pardoselilor din LVT
- Inodor
- Fără solvenți
- Acrilic monocomponent
- Putere mare de aderență
- Priză inițială mare
- Exclusiv pentru utilizare la interior
- Indicat pentru pardoseli absorbante (tip ciment, autonivelante etc.)




= 10 kg



= N. 60

Consum	300 - 500 g/m ²
Timp deschis	20-30 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	18-24 ore



ADESTIK 100

new!

ADEZIV ACRILIC PENTRU DALE AUTOADEZIVE

Adeziv specific pentru fixarea dalelor autoadezive pe pardoseli preexistente neprăfuite, cum ar fi: lemn, ciment, piatră absorbantă și produs de autonivelare pe bază de ciment, permițând astfel mai multe aplicări și demontări ale dalelor.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Putere optimă de aderență
- Permite detașarea și reatașarea dalelor de mai multe ori
- Utilizare la interior




= 10 kg
= 20 kg



N. 60
N. 33/44

Consum	200 - 300 g/m ²
Timp deschis	45-60 min.
Disponibil pentru circulație	12-24 ore
Întărire finală	24-48 ore



PELPREN PL6-G

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARDOSELI TEXTILE ȘI REZILIENTE

Adeziv bicomponent epoxi-poliuretanic, cu aplicare într-un singur strat, pentru pardoseli din cauciuc, terenuri de sport din conglomerate de cauciuc, piste de atletism, fibre sintetice, PVC și LVT.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Epoxi-poliuretanic bicomponent
- Putere mare de aderență
- Rezistență și elasticitate ridicate
- **Pentru uz interior și exterior**
- **Indicat pentru pardoseli absorbante și neabsorbante**



A + B = 10 kg. TOT.



N. 55

Consum	500 - 600 g/m ²
Timp deschis	60-90 min.
Disponibil pentru circulație	6-12 ore
Întărire finală	12-18 ore

Componenta A



Componenta B



PELPREN G60

ADEZIV BICOMPONENT POLIURETANIC PENTRU PARDOSELI TEXTILE ȘI REZILIENTE

Adeziv bicomponent poliuretanic, cu aplicare într-un singur strat, pentru pardoseli din cauciuc, terenuri de sport din conglomerate de cauciuc, piste de atletism și materiale elastice în general.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Poliuretanic bicomponent
- Putere mare de aderență
- Rezistență ridicată
- **Pentru uz interior și exterior**
- **Indicat pentru pardoseli absorbante și neabsorbante**



A + B = 10 kg. TOT.



N. 55

Consum	500 - 600 g/m ²
Timp deschis	60-90 min.
Disponibil pentru circulație	12-18 ore
Întărire finală	36-48 ore

Componenta A

-

Componenta B





ADESIV

LINEA DECKING E WPC



NEW PAVIDEK

IMPREGNANT

Impregnant pe bază de solvent pentru tratarea și protejarea pardoselilor exterioare din lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Rezistență optimă la exterior
- Incolor
- Uscare rapidă
- Penetrare ridicată
- Nuanțare ușoară



= 5 L



2 x 5 L

Consum	40 - 100 g/m ²
Posibilitate de lăcuire	6-8 ore
Întărire finală	18-24 ore



WPC OIL-WACHS



PROTETTIVO WPC

Tratament de protecție pe bază de uleiuri și ceară pentru protejarea materialelor compozite, cum ar fi WPC. Îmbogățit cu filtre UV, oferă o protecție excelentă împotriva petelor și a intemperiilor.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Pe bază de apă
- Uscare rapidă
- Protecție optimă
- Conține filtre UV




= 5 L



2 x 5 L

Consum	16 - 20 m ² /l
Timp de uscare a suprafeței	2-4 ore
Timp de uscare finală:	24 de ore



PUREDEK

AGENT DE IMPREGNARE PE BAZĂ DE APĂ

Agent de impregnare pe bază de apă, care nu formează peliculă, pentru tratarea și protecția pardoselilor exterioare din lemn, a marginilor piscinelor, a mobilierului de exterior, a cheiurilor și docurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Rezistență optimă la intemperii
- Pigmentat, conferă o ușoară nuanțare suportului
- Conține agenți speciali de absorbție a radiațiilor UV
- Uscare rapidă



= 5 L



N. 120

Consum	70-100 gr/m ²
Timp de uscare a suprafeței	60 de minute
Timp de uscare finală	24-48 ore



NEW DECK

DETERGENT DE REÎMPROSPĂTARE PENTRU EXTERIOR

Detergent de reîmpărsătare și regenerare pentru suprafețe exterioare din lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Acțiune de reîmpărsătare și reparare



= 5 L



N. 120

Consum

100 - 120 g/m²



AD DECK-SOAP



DETERGENT NUTRIENT PENTRU EXTERIOR

Detergent pe bază de apă ideal pentru curățarea și ștergerea teraselor, a mobilierului de grădină sau a altor suprafețe din lemn pentru exterior.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Utilizare la exterior
- Ideal pentru suprafețele tratate cu ulei și lăcuite
- Îndepărtează eficient murdăria
- Pentru uzul cotidian, diluați 5-10% din produs în apă



= 1 L



N. 12

Consum

16 - 20 m²/l

Timpe de uscare a suprafeței

2-4 ore

Timpe de uscare finală:

24 de ore



TERRASSEN BLITZ

În colaborare cu





Produse
în colaborare cu...



ECOSTUCCO

CHIT DE UMLERE COLORAT

Chit de umplere pe bază de apă, indicat pentru chitirea suprafețelor sau elementelor din lemn înainte de lăcuire.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Inodor
- Poate fi șlefuit
- Pentru uz interior/exterior
- Culori: Alb, stejar, nuc deschis și închis



= 500 gr



= N. 12

HOLZMASSE K2 MDF

CHIT BICOMPONENT PENTRU LEMN

Chit de umplere bicomponent, foarte fin, potrivit pentru chitirea suprafețelor și pardoselilor din lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Bicomponente
- Poate fi șlefuit
- Flexibilitate optimă
- Finisaj extra-neted
- Posibilitate de lăcuire
- Disponibil în diverse nuanțe la cerere



= 820 ml (A+B)



= N. 6

Timp deschis	5-10 min.
Uscare superficială	după cca 15 min.
Șlefuire	30-40 min.

ECOSEAL 300

SIGILANT SPECIAL PENTRU PARCHET ȘI PARDOSELI LAMINATE

Sigilant monocomponent, pe bază acrilică, care poate fi șlefuit, inodor, ce poate fi lăcuit, fără solvenți.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Posibilitate de lăcuire
- Poate fi șlefuit
- Pentru utilizare la interior

CULORI DISPONIBILE:

- Alb
- Stejar natural
- Stejar închis
- Doussié
- Iroko / Teak
- Nuc închis
- Negru



= 310 ml



N. 12

Timp pentru formarea peliculei de suprafață	5-15 min.
Posibilitate de lăcuire	4-6 ore



NO-TANNINO

new!

GRUND ANTITANIN

Grund monocomponent, pe bază de apă, antitanin, fără îngălbenire, pentru tratarea suprafețelor din lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent, gata de utilizare
- Transparent
- Antitanin și antiîngălbenire
- Pătrundere puternică
- **Disponibil și în culoarea albă**




= 2x5 l



N. 45

Consum	80 - 100 g/m ²
Posibilitate de lăcuire	6-8 ore
Uscare totală	18-24 ore





ZETAPUR DK

ADEZIV MONOCOMPONENT CLASA D4

Adeziv poliuretanic monocomponent cu uscare rapidă, potrivit în special pentru lipirea lemn-lemn, lipirea de panouri izolatoare, inclusiv polistiren, materiale feroase.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Poliuretanic clasa D4
- Întărire rapidă
- Aderență optimă chiar și pe suprafețe neabsorbante



= 500 gr



= N. 25



ZETA ACETOXY 100

SILICON ACETIC

Silicon acetic transparent, potrivit în special pentru etanșarea geamurilor, a rosturilor dintre gresie și faianță și a rosturilor de dilatație în pardoseli și pereți.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Universal
- Transparent
- Viteză ridicată de reticulare
- Nu se poate lăcui
- Rezistență optimă la agenți chimici



= 280 ml



= N. 24

ZETA FOAM 750 PE

SPUMĂ POLIURETANICĂ

Spumă poliuretanică universală cu efect de umplere și etanșare. Folosită pentru montarea și etanșarea cadrelor și profilelor din lemn, metal sau plastic.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Poliuretanic
- Funcție de umplere și etanșare
- Aderență optimă pe materiale diverse, printre care PE\PP
- Absența contracției după întărire



ANTITARLO

FORMULĂ SPECIALĂ PENTRU PROTECȚIA ELEMENTELOR DIN LEMN

Produs formulat pentru a proteja lemnul de ciuperci, alge sau bacterii. Poate fi aplicat cu pensula, prin pulverizare sau impregnare cu vid.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Monocomponent
- Inodor și incolor
- Eficiență ridicată împotriva ciupercilor și bacteriilor
- Se poate aplica pe toate suprafețele din lemn
- Se poate acoperi cu lac după 24 de ore



DISTRIBUITOARE

Distribuator de pungi
600 ml



Distribuator pentru cartușe bicomponente
820 ml



Distribuator de cartușe
280/310 ml



Distribuator de canistre
750 ml



ACCESORII



Cupă



Tijă
telescopică

PERII ȘI PENSULE



Perie pentru ulei



Pensule de profilare

SUPPORT ROLĂ



Mâner pentru
cartușe WL/SL 25



Mâner pentru cartuș
MICROTEX - MOHAIR



Mâner pentru cartuș
WL/SL 10



Rolă pentru PRIMER

ROLE



ACROLL MAGIC 5mm
pentru lacuri pe bază de apă



Cartuş WL Acqua/25
(9 mm)

Cartuş WL Acqua/10
(9 mm)



MICROTEX 10 mm
pentru lacuri pe bază de apă





Cartuş SL Solvente/25
(5 mm)

Cartuş SL Solvente /10
(5 mm)


DIVERȘI ABRAZIVI

Consultați lista noastră



UNDE VINDEM

**Suntem prezenți în peste
45 de țări din lume!**

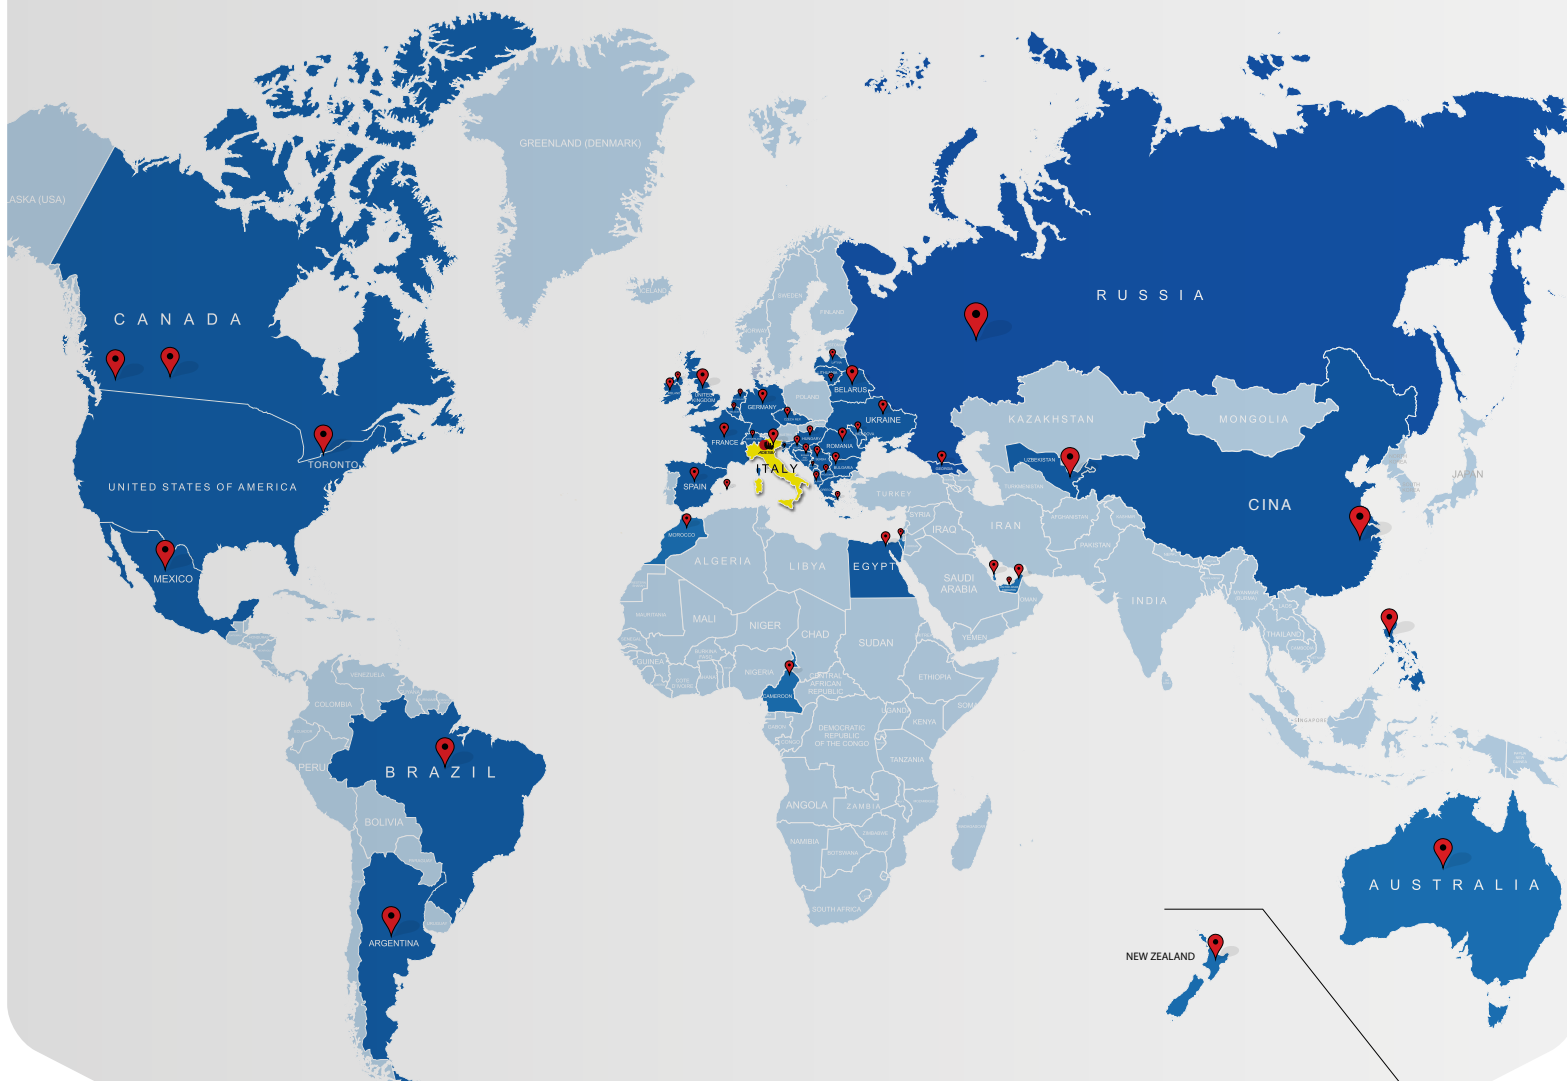



din **1971** cleiuri și lacuri pentru parchet

ADESIV S.R.L.
Via delle Rose, 31
36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406
Fax: +39(0)424-566 473
info@adesiv.it

www.adesiv.it

