



ADESIV

1971 óta parkettaragasztók és lakkok

KATALÓGUS





Aki az Adesiv márkát választja, egy olyan vállalat mellett dönt, amelynek globális jövőképe a jövőre irányul és amely állandó minőséget biztosít.

1971 óta gyártunk ipari ragasztóanyagokat az építőipar, cipőgyártás és papíripar számára.

Fejlesztéseink és stratégiai döntéseink a kezdetektől fogva küldetésünkön és nagyon világos célkitűzéseken alapul: termékeink minősége, az ügyfélközpontúság és a környezetvédelem.

A kutatás-fejlesztésbe való befektetésnek és mindenekelőtt az alapanyag gyártáshoz egy fejlett technológiájú berendezés beindításának köszönhetően vállalatunk folyamatosan növekszik. Termékeink a világ 45 országában elérhetőek és világvezetővé váltunk a legfontosabb referenciapiacokon, mindenekelőtt a fapadlók lerakása, felületkezelése és karbantartása terén.





1971 óta

PARKETTARAGASZTÓK ÉS LAKKOK



ALJZATKIEGYENLÍTŐ ÉS PRIMER

Pormentesítő, felületszilárdító és az újranedvesedés ellen védő gyanták. Az ADESIV alapozók termékskálája az építkezéseken előforduló mindenféle aljzatalapra kínál megoldást: egy vagy több réteg alapozóval megmenthető a parketta és a csökkenthető a lerakási munka.





PAVILAST R

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Önterülő aljzatkiegyenlítő cementkötésű por az egyenetlen, 1-12 mm vastag aljzatok simításához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Gyorsan szárad
- Beltéri és megfelelő bevonattal ellátva, kültéri használatra
- Rétegenként 1-12 mm vastagság
- Ideális fűtött esztrich padlókhöz
- Injektálható



= 25 kg



N. 50

Keverési arány	5,5 - 6 liter víz+ 25 kg por
Kiadósság (g/m ²)	1,65 kg m ² / 1 mm
Járhatóság (2 mm vastagság)	A környezeti feltételektől függően körülbelül 6 óra
Fektetésre kész (2 mm vastagság)	Körülbelül 24 óra múlva



ADECEM FIBER

SZÁLERŐSÍTETT ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Önterülő, szálerősített aljzatkiegyenlítő cementpor az egyenetlen, 1-50 mm vastag aljzatok simításához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Gyorsan szárad
- Beltéri használatra
- Rétegenként 1-50 mm vastagság
- Ideális fűtött esztrich padlókhöz
- Injektálható
- Rugalmas
- Alkalmas faaljakokra is



= 25 kg



N. 50

Keverési arány	5,5 - 6 liter víz+ 25 kg por
Kiadósság (g/m ²)	1,65 kg m ² / 1 mm
Járhatóság (2 mm vastagság)	A környezeti feltételektől függően körülbelül 6 óra
Lerakáshoz kész	Körülbelül 1-7 nappal később, vastagságtól függően.



ADEPROMOT-CEM new!

SZILÁRDÍTÓ GYANTA VIZES DISZPERZIÓBAN

Vízdiszperziós, szintetikus gyanta bázisú, fixáló szilárdító cementaljakatokhoz, málló vagy poros falfelületekre. A ragasztáshoz kizárólag a vinyl vagy akril ragasztóinkat használja!


MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú egykomponensű
- Pormentesítő cementkötésű esztrichekhez
- Alkalmas vizes bázisú akril- és vinyl ragasztókkal történő fektetésre.
- Tapadást elősegítő a PAVILAST R – ADECEM FIBER termékekhez




1:5 arányban hígítandó!

Hígított termék kiadóssága (g/m ²)	200 - 300
Járhatóság	2 - 4 óra
Megszilárdulás (óra)	12 - 24



= 10 kg




= N. 55


ADEPROMOT-CEM DL

Felhasználásra kész

Kiadósság (g/m ²)	200 - 300
Járhatóság	2 - 4 óra
Megszilárdulás (óra)	12 - 24



= 10 kg



= N. 75




ADEPROMOT-SPECIAL new!

ELŐSEGÍTI A TAPADÁST, SZILÁRDSÁGOT ÉS PORZÁSGÁTLÓ


Szilánizált gyanta bázisú alapozó vizes diszperzióban, a **nedvszívó vagy nem-nedvszívó** (kerámia, természetes kővek, fapadlók, vinyl ragasztó maradványok) felületek kezelésére, a simítóanyagok vagy cementalapú önterülő aljzatkiegyenlítők használatát megelőzően. ADEPROMOT-SPECIAL használható cementkötésű esztricheken pormentesítőként is, kétkomponensű vagy szilán ragasztóinkkal való ragasztás előtt.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Vízbázisú
- Könnyű felhordás
- Alkalmas alapozónak kétkomponensű vagy szilán ragasztókhöz



= 10 kg



= N. 75

Kiadósság	100 - 150 g/m ²
Járhatóság	2 - 4 óra
Végső száradási idő	12 - 24 óra



PAVI-CRYL

PORMENTESÍTŐ ALAPOZÓ NAGYON MAGAS BEHATOLÓ-KÉPESSÉGGEL

Pormentesítő alapozó vizes diszperzióban, különösen az omladozó vagy poros esztrichекhez, cement simításához vagy anhidrid esztrichекhez. **A termék alkalmas mind az egykomponensű szilán, mind a kétkomponensű epoxi-poliuretán vagy poliuretán reaktív ragasztókkal való ragasztásra.**

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú egykomponensű
- Felhasználásra kész
- Pormentesítő cementkötésű esztrichекhez
- Beltéri használatra




= 10 kg



= N. 75

Kiadósság (g/m ²)	100 - 150
Járhatóság	2 - 4 óra
Megszilárdulás (óra)	3 - 5



PAVILAST 3C

MAGAS VÍZÁLLÓ HÁROMKOMPENENSŰ TERMÉK

Magas vízálló képességű háromkomponensű termék, az olyan, akár nem nedvszívó padlók maradék nedvességének kezelésére, mint például márvány, csempe, mozaikpadló. Ragasztáshoz kizárólag KÉTKOMPENENSŰ vagy SZILÁN RAGASZTÓINKAT használja!

MŰSZAKI ADATOK:

- Háromkomponensű
- Nagyteljesítményű
- Kiváló védelmet nyújt a maradék nedvesség ellen
- Ideális nem nedvszívó (kerámia típusú) padlózatokon



A + B + C = 5 kg TOT.



= N. 55

Kiadósság	500 g/m ²
A keverék időtartama	45 - 60 perc.
Járhatóság	18 - 24 óra
Végso keményedés	48 - 72 óra

A komponens

B komponens

C komponens



PRIMER HE

OLÓSZERMENTES, KÉTKOMPONENSŰ EPOXI ALAPOZÓ 2:1

Magas gyantatartalmú epoxi alapozó a cementkötésű esztrichek megszilárdítására és nedvesség elleni kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű (2:1)
- Epoxi
- Oldószermentes
- Nagyteljesítményű
- Hatékony védelem a maradék nedvesség ellen (max. 4-5 %)



A+B = 15 kg (10+5 kg)



= N. 45

Kiadósság	300 / 500 g/m ²
A keverék időtartama	15/ 25 perc.
Érintés száradási idő	4 - 6 óra
Végző keményedés	12 - 24 óra

A komponens



B komponens



BASECLEAN

ELŐSEGÍTI A TAPADÁST A NEM NEDVSZÍVÓ FELÜLETEKEN

Elősegíti a ragasztó tapadását a nem nedvszívó felületeken (üveg, kerámia stb.), a kétkomponensű poliuretán vagy epoxi, vagy egykomponensű szilán ragasztókkal történő fektetés előtt.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Elősegíti a tapadást
- Hígítószerként megfelel a Primer HE termékhez



= 1 L




= 5 L



= N. 12 x BOX

= N. 120

Kiadósság	40 - 50 g/m ²
Száradási idő	30 - 40 perc.






PRIMER PA 200

OLDÓSZERES ALAPÚ, EGYKOMPONENSŰ POLIURETÁN GYANTA

Szilárdító és vízszigetelő gyanta poros és magas nedvességtartalmú, omladozó cementkötésű aljzatokhoz.

MŰSZAKI ADATOK:

- Felhasználásra kész egykomponensű
- Nagyteljesítményű (megerősítő hatás)
- Megfelelő védelem a maradék nedvesség ellen (max. 3- 4 %)
- A felület mechanikai ellenállását növeli



= 10 kg



= N. 76

Kiadósság	200 - 400 g/m ² (Használatától függően változó)
Átfedés	4 - 12 óra
Végso keményedés	48 - 72 óra




PRIMER PA 400

OLDÓSZERES ALAPÚ, EGYKOMPONENSŰ POLIURETÁN GYANTA

Szilárdító és vízszigetelő gyanta poros és magas nedvességtartalmú, omladozó cementkötésű aljzatokhoz.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Nagyteljesítményű (megerősítő hatás)
- Nagyfokú védelem a maradék nedvesség ellen (max. 4 – 5 %)
- Magas behatoló-képesség (a Diluente 40 hígítóval használva)
- A felület mechanikai ellenállását növeli



= 5 kg

= 10 kg



= N. 120

= N. 76

Kiadósság	200 - 400 g/m ² (Használatától függően változó)
Átfedés	4 - 12 óra
Végso keményedés	48 - 72 óra



PRIMER WB PU

POLIURETÁN PRIMER


Nedvességzáró szilárdító gyanta felületkezelésre vagy nedvszívó padlókhoz

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- 100 % poliuretán
- Szagtalan
- Oldószermentes
- Gyors száradás
- Nagyfokú védelem a maradék nedvesség ellen (max. 4 - 5 %)
- Megerősítő tulajdonság



Kiadósság	250 / 350 g (2 réteg)
Érintés száradási idő	45/ 60 perc.
Végso keményedés	4 - 6 óra



= 10 kg



= N. 76



= 5 kg



= N. 120





RAGASZTÓ TERMÉKCSALÁD

Fapadlók bármilyen, nedvszívó aljzatra való megfelelő módon történő felragasztása olyan művészet, amelyhez kiváló, a parkettát és annak méreteit figyelembe véve megtervezett specifikus termékekre van szükség; ehhez az ADESIV a kutatás-fejlesztési erőfeszítéseit olyan ragasztók kialakítására összpontosította, amelyek kifogástalan teljesítményt nyújtanak, a parkettázónak pedig nyugalmat adnak a tökéletes tapadást biztosítva.



PELPREN PL6

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ FAPADLÓHOZ

Kétkomponensű, vízmentes epoxi-poliuretán ragasztó bármilyen típusú fapadlók ragasztására cementkötésű aljzatokra vagy már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljakatok).

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Magas teljesítmény (húzó- és tapadószilárdság)
- Minden típusú fapadlóhoz ideális
- Kiváló kenhetőség
- Vízmentes



A + B
10 kg TOT.

= N. 80/100

Kiadósság	1000 - 1400 g/m ²
Száradási idő	90 - 120 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végző keményedés	48 - 72 óra

A komponens



B komponens



EURO 5

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ FAPADLÓHOZ ALACSONY KÖRNYEZETI HATÁSSAL

Kétkomponensű, vízmentes epoxi-poliuretán ragasztó, nagyon alacsony VOC kibocsátással, bármilyen típusú fapadlók cementkötésű aljzatokra vagy már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljakatok).

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Magas teljesítmény (húzó- és tapadószilárdság)
- Minden típusú fapadlóhoz ideális
- Kiváló kenhetőség
- Nagyon alacsony VOC kibocsátás
- Víz- és oldószermentes



A + B
10 kg TOT.

= N. 80/100

Kiadósság	1000 - 1400 g/m ²
Száradási idő	90 - 120 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végző keményedés	48 - 72 óra

A komponens



B komponens



EURO PLATINUM


KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ FAPADLÓHOZ ALACSONY KÖRNYEZETI HATÁSSAL

Kétkomponensű, vízmentes epoxi-poliuretán ragasztó, nagyon alacsony VOC kibocsátással, bármilyen típusú fapadlók ragasztására cementkötésű aljzatokra vagy már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljakatok). Már meglévő, nem túlzottan vagy egyáltalán nem nedvszívó aljakatokon.

A ragasztás megkezdése előtt mindig gondoskodjon a felület megfelelő lecsiszolásáról, majd megfelelő tisztításáról.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Magas teljesítmény (húzó- és tapadószilárdság)
- Minden típusú fapadlóhoz ideális
- Kiváló kenhetőség
- Nagyon alacsony VOC kibocsátás
- Víz- és oldószermentes



Kiadósság	1000 - 1400 g/m ²
Száradási idő	90 - 120 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végso keményedés	48 - 72 óra

A komponens

B komponens



EURO GOLD

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ FAPADLÓHOZ ALACSONY KÖRNYEZETI HATÁSSAL


Kétkomponensű, vízmentes epoxi-poliuretán ragasztó fapadlók ragasztására cementkötésű aljzatokon vagy már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljakatok).

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Magas teljesítmény (húzó- és tapadószilárdság)
- Minden típusú fapadlóhoz ideális
- Kiváló kenhetőség
- Magas tixotrópia
- Nagyon alacsony VOC kibocsátás
- **Kiadósság**
- Víz- és oldószermentes



A + B
10 kg TOT.



= N. 55

Kiadósság	1000 - 1200 g/m ²
Száradási idő	90 - 120 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végső keményedés	48 - 72 óra

A komponens



B komponens



PELPREN PL60 E

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ FAPADLÓHOZ

Kétkomponensű, vízmentes **poliuretán** ragasztó bármilyen típusú fapadlók ragasztására cementkötésű aljzatokra vagy már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljakatok).

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Nagyteljesítményű
- Erő és rugalmasság
- Poliuretán bázisú
- **Aminmentes katalizátor**
- Oldószermentes
- Minden típusú padlóhoz használható



A + B
10 kg TOT.




= N. 55

Kiadósság	1000 - 1400 g/m ²
Száradási idő	60 - 90 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végső keményedés	36 - 48 óra

A komponens

-

B komponens




WB MONO MS-LE STANDARD PERFORMANCE

SZILÁN RAGASZTÓ

Egykomponensű szilán ragasztó, kifejezetten a többrétegű előregyártott és kis méretű tömörfa padlók cementkötésű aljzatokra vagy már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljzatok) ragasztására. Ha egyenletesen kerül a fektetési felületre, az WB MONO MS-LE vízszigetelő gátat hoz létre, amely megakadályozza a nedvesség felszívargását a cementkötésű aljzatokból.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- 100% MS Technology
- **Ideális a kisméretű, többrétegű és masszív készpadlók ragasztásához**
- Könnyen tisztítható
- Nem tartalmaz izocianátot vagy aminokat
- Oldószermentes
- Vízmentes
- Megfelel az ISO 17178 szabványnak: rugalmas



= 16 kg



= N. 48/60

Kiadósság	900 - 1200 g/m²
Száradási idő	50 - 60 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végső keményedés	48 - 72 óra




WB MONO MS PERFORMANCE PLUS

SZILÁN RAGASZTÓ

Egykomponensű szilán ragasztó, kifejezetten minden típusú fapadló cementkötésű aljzatokra, rétegelt lemezre vagy forgácslap felületekre és már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljzatok). Ha egyenletesen kerül a fektetési felületre, az WB MONO MS vízszigetelő gátat hoz létre, amely megakadályozza a nedvesség felszívargását a cementkötésű aljzatokból.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- 100% MS Technology
- Nagyteljesítményű
- **Ideális minden típusú fapadló ragasztásához**
- Könnyen tisztítható
- Nem tartalmaz izocianátot vagy aminokat
- Oldószermentes
- Vízmentes
- Megfelel az ISO 17178 szabványnak: rugalmas



= 16 kg



= N. 48/60

Kiadósság	800 - 1100 g/m²
Száradási idő	50 - 60 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végső keményedés	48 - 72 óra



WB MONO MS

SPECIÁLIS KISZERELÉSEK



20 x 600 ml.



N. 20



= N. 60



3 x 7 kg.



N. 3



= N. 60

MS GOLD FLEX

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, SZILÁN EGYKOMPONENSŰ RAGASZTÓ

Egykomponensű szilán ragasztó minden típusú padló cementkötésű aljzatokra vagy már meglévő nem nedvszívó padlóra (márvány, csempe, mozaikpadló, faaljakatok). Ha egyenletesen kerül a fektetési felületre, az MS GOLD FLEX vízszigetelő gátat hoz létre, amely megakadályozza a nedvesség felszívargását a cementkötésű aljzatokból.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- 100% MS Technology
- **Nagy kiadósság**
- Magas kezdeti tapadás
- **Ideális minden típusú fapadló ragasztásához**
- Nem tartalmaz izocianátot vagy aminokat
- Oldószermentes
- Alacsony VOC kibocsátás
- Megfelel az ISO 17178 szabványnak: rugalmas



= 14 kg



= N. 48/60

Kiadósság	800 - 1000 g/m ²
Száradási idő	50 - 60 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végso keményedés	48 - 72 óra



ADEFLEX MS

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, SZILÁN EGYKOMPONENSŰ RAGASZTÓ

Egykomponensű szilán ragasztó kifejezetten a fából készült padlók és elemek ragasztásához.

Kimondottan alkalmas a kritikus ragasztásokra, ahol nagy tapadási tulajdonság szükséges.

MŰSZAKI ADATOK:

- Felhasználásra kész monokomponens
- 100% MS Technology
- Nagyteljesítményű (ragasztás)
- Az Adesound System termékkel együtt használva javítja a hangszigetelést
- Gyorsan keményedik
- Nem tartalmaz izocianátot vagy aminokat
- Oldószermentes
- Vízmentes
- Kültéri használatra ragasztóként és nem tömítőanyagként alkalmas



= 600 ml



N. 20



= N. 60

Száradási idő	40 - 60 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végso keményedés	3- 5 mm= 24 óra



ADECON E3 PLUS

KÉTKOMPONENSŰ VIZES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ FAPADLÓHOZ

Egykomponensű vinyl ragasztó, kifejezetten a nem lakkozott, bármilyen méretű tömörfa padlók cementkötésű aljzatokra vagy más, nedvszívó aljzatokra való ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú egykomponensű
- Nagyteljesítményű
- Ideális minden típusú, nem lakkozott fapadlóhoz
- Kiváló kenhetőség
- Oldószermentes



= 25 kg
= 10 kg



N. 33/44
N. 44/55

Kiadósság	800 - 1000 g/m ²
Száradási idő	15 - 20 perc.
Járhatóság	48 - 72 óra
Végző keményedés	7 - 10 nap



PELPREN RR

POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ KISEBB GYORSJAVÍTÁSOKHOZ

Kétkomponensű poliuretán ragasztó a fából készült padlók vagy elemek cementkötésű aljzatokra vagy a már létező, nem nedvszívó padlóra való gyors ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Alkalmas gyorsjavításokhoz vagy fából készült elemek (pl. lépcsők) szereléséhez
- Jó tapadás
- Víz- és oldószermentes



A + B
1 kg TOT.



N. 10

Kiadósság	1000 - 1400 g/m ²
Száradási idő	15 - 20 perc.
Járhatóság	1 - 2 óra
Végző keményedés	4 - 8 óra

A komponens

B komponens

-



ADEGLOSS 10

NEDVESSÉGRE KEMÉNYEDŐ, EXPANZIÓS POLIURETÁN GYANTA

Nedvességre keményedő gyanta, amelyet a parketta csiszolása előtt és után is használhat az aljzathoz nem tökéletesen tapadó lécek kisebb javításaihoz.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kiváló tágalási képesség
- Oldószermentes
- Jó tapadás




= 250 ml



N. 20

Száradási idő	10 - 15 perc.
Járhatóság	3 - 4 óra
Végső keményedés	12 - 24 óra



ADE-FIX

GYORSKÖTÉSŰ AKRIL SZERELŐRAGASZTÓ

Gyorskötésű akril szerelőragasztó, ideális szegélylécek, faprofilok, gipszkarton lapok és polisztirol rögzítésére. Fém anyagokra és műanyagokra is alkalmazható (kivéve PE, PP, PTFE). Tárolja száraz helyen, hőforrásoktól távol.

MŰSZAKI ADATOK:

- Gyorskötésű egykomponensű
- Tapadókorong hatás
- Ideális szegélylécek ragasztására




= 310 ml



N. 24

Bőrképződési idő	15 - 20 perc.
Kötési, száradási idő	60 - 120 perc.





ADECON K450 INDUSTRY

EGYKOMPONENSŰ VINYL RAGASZTÓ, KIFEJEZETTEN FAIPARI FELHASZNÁLÁSRA

Módosított polivinyl-acetát polimer vizes diszperziója, polivinyl-alkohollal stabilizálva. Megfelel a D3 vízállósági osztálynak (EN 204:2016, 205: 2016). Alkalmas készparketták, ablakok, ajtók és bútorok ipari gyártásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú egykomponensű
- Oldószermentes
- D4 osztály, a specifikus szilárdítóanyag hozzáadásával
- **Ideális készparketták gyártásához**



= 500 gr



= 25 kg



= 1000 kg



N. 12



N. 32




N. 1



25 Kg



500 gr



Kiadósság	170 - 200 g/m ²
Száradási idő	5 - 8 perc.



ADECON K450 INDUSTRY






LAKKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Szakemberek közreműködésével kifejlesztett, komplett termékskála, amely egy szép parkettához szükséges minden igénynek megfelel. A többféle alaptól, az egyszerű alkalmazhatóságon, sárgulásmentességen, az egy- és kétkomponensű lakkokon át egészen a legfiatalabb termékeinkig: magas teljesítményű, matt és extra matt lakkokig. Bízsa magát az ADESIV termékekre: lakkjainkkal padlójának egy teljesen más kinézetet ad!



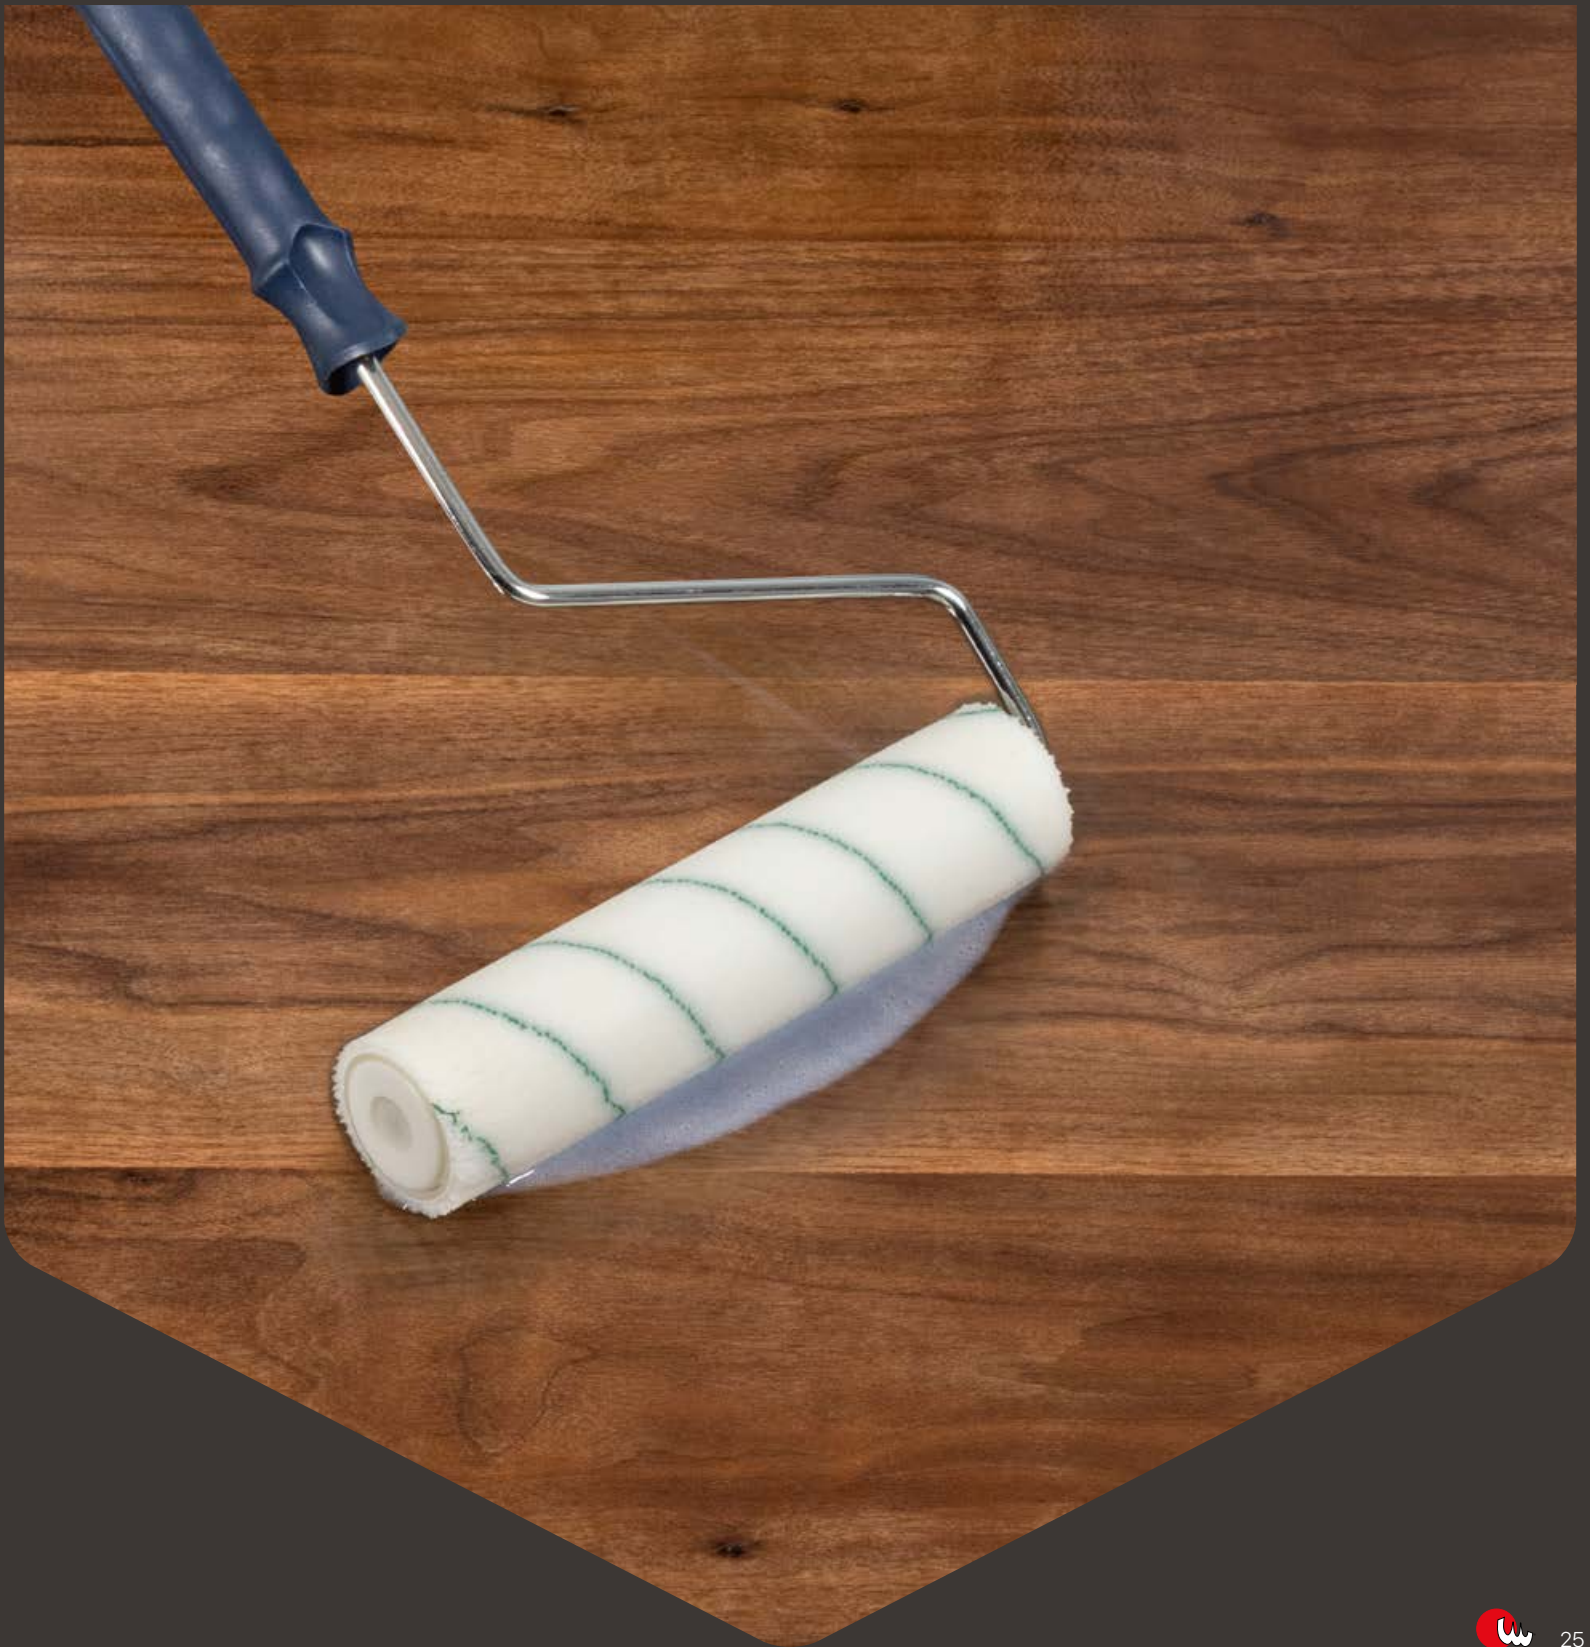

FILLER PLUS

VÍZBÁZISÚ KÖTŐGYANTA FAPADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ

Vízbázisú kötőgyanta a repedezett fapadlók elsimításához és gletteléséhez. A FILLER PLUS terméket a legfinomabb csiszolással nyert faporhoz kell keverni.

MŰSZAKI ADATOK:


- Szagtalan monokomponens
- Vízbázisú
- Jó töltőképesség



= 2x5 l



N. 45



Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Száradási idő	25 - 40 perc.
Csiszolhatóság	2 - 3 óra

LEGASTUCCO L100

KÖTŐGYANTA FAPADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ

Gyorsan száradó, oldószeres kötőgyanta, amelyet a faporhoz kell hozzákeverni a parketta gletteléséhez és elsimításához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Színtelen
- Nagy teljesítmény (kitöltő tulajdonság)
- Vízbázisú vagy oldószeres termékekkel felülfesthető
- Gyorsan szárad



= 10 L



N. 76



Kiadósság	100 - 120 g/m ²
Csiszolhatóság	40 - 60 perc.



LEGASTUCCO FAST

KÖTŐGYANTA FAPADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ

Gyorsan száradó, oldószeres kötőgyanta, amelyet a faporhoz kell hozzákeverni a parketta gletteléséhez és elsímításához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Színtelen
- Nagy teljesítmény (kitöltő tulajdonság)
- Vízbázisú vagy oldószeres termékekkel felülfesthető
- Szuper gyorsan szárad
- **Kellemesebb szagú**



= 10 L



N. 76

Kiadósság	100 - 120 g/m ²
Csiszolhatóság	40 - 60 perc.



REPAIR 3.5 **new!**

ÁTLÁTSZÓ POLIURETÁN GYANTA

Egykomponensű gyanta a régi fapadlók az aljzattól időközben elvált szalagjainak rögzítésére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Felhasználásra kész monokomponens
- Kiváló ragasztó- és tömítőerő régi fapadlókhoz
- Cement esztricheken nedvességgátlóként is használható.



= 5 Kg
= 10 kg



N. 120

Kiadósság	200 - 300 g/m ²
Átfedés	6 - 8 óra
Végso keményedés	24 - 48 óra



+COLOR

VÍZBÁZISÚ SZÍNEZŐ FAPADLÓKHOZ

Pigmentált vízbázisú lakk a beltérben elhelyezett fapadlók impregnálására, amelyeknek színt szeretne adni úgy, hogy közben a fa erezte látható marad.


MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Könnyen felhordható
- **Színek: fehér, világos dió, dió**
- Jó színezőképesség
- Vízbázisú vagy oldószeres lakkokkal felülfesthető



= 5 L

Kiadósság	Kb. 10 - 15 (m ² /l)
Várakozási idő a fényezéshez	10 - 15 (perc.)
Várakozási idő a felülfestéshez	Legalább 6-8 (óra)



ADE-TON 2K new!

VÍZBÁZISÚ, KÉTOMPONENSŰ TONIZÁLÓ ALAPOZÓ

Kétkomponensű, vízbázisú alapozó parkettához, hengerrel vagy ecsettel való felhordásra. Első alapréteggént használható a kezelt felület tonizáló hatásának elérése érdekében.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Oldószermentes
- Kiváló fedőképesség
- Tonizáló hatású
- Csiszolható
- Kétkomponensű 5:1



2x5 L



4x0,5 L



N. 45

Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszárz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra

A komponens

B komponens

-



CLEAR-TON 1K

new!

TERMÉSZETES HATÁST ADÓ ALAPOZÓ FÁHOZ

Egykomponensű, vízbázisú alapozó a kezelt fa természetes tónusának kiemelésére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Matt hatású, egykomponensű
- Oldószermentes
- Könnyen felhordható
- Kiemeli a fa természetes tónusát
- Felhordása 2 rétegben ajánlott
- Felülakkozható



= 2x5 l



N. 45

Kiadósság	90 - 100 g/m ²
Porszáraz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	3 - 5 óra
Felülfesthető	8 - 12 óra



PU-1 BASIC

ULTRA MATT, MONOKOMPONENS ALAPOZÓ LAKK

Egykomponensű, vízbázisú alapozó ultramatt, átlátszó, sárgulásgátló parkettához, hengerrel vagy ecsettel felhordható. A természetes hatás eléréséhez használja alapozóként a lakkozási ciklusokhoz, vagy két / három rétegben felhordott „lakk alapozóként” a jó mechanikai ellenálló képességű bevonatokhoz.

MŰSZAKI ADATOK:

- Ultra matt, egykomponensű
- Oldószermentes
- Természetes fa hatású
- **Könnyen felhordható alapozó/lakk**
- Csiszolható
- Nincs átfedés



= 2x5 l



N. 45

Kiadósság	90 - 100 g/m ²
Porszáraz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	3 - 5 óra
Felülfesthető	8 - 12 óra






FONDO WB 2C

KÉTKOMPONENSŰ, POLIURETÁN ALAPOZÓ FORGALMAS TEREKBE

Kétkomponensű, poliuretán, vízbázisú alapozó parkettához, hengerrel vagy ecsettel való felhordásra. A nagy forgalmú felületekre alapréteggént használja.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű poliuretán
- Oldószermentes
- Magas fedőképesség
- Könnyen felhordható
- Csiszolható
- Természetes hatású



Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáraz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra
Felülfesthető	8 - 12 óra

A komponens

B komponens

-



MAXIFONDO SF2C

MAGAS FEDŐKÉPESSÉGŰ, KÉTKOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPOZÓ

Gyorsan száradó, kétkomponensű poliuretán alapozó kiváló csiszolhatósággal, minőségi felületbefejezés rövid idő alatt.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Gyorsan szárad
- Magas fedőképesség



A + B
10 L TOT.
20 L TOT



N. 60
N. 38

Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáraz	30 - 45 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra

A komponens

B komponens







FACILE PRO

new!

EGYKOMPONENSŰ LAKK

Vízbázisú, egykomponensű szatén lakk fapadlókhoz. Könnyen felhordható, optimális végeredmény.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Oldószermentes
- Vízbázisú
- Szatén hatás
- Jó ellenállóképesség



= 2x5 L



N. 45

Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáráz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra
Végso keményedés	5 - 7 nap



LIFE

POLIURETÁN EGYKOMPONENSŰ LAKK

matt - félfényes - fényes

Vízbázisú, monokomponens poliuretán lakk fapadlókhoz. Olyan formula, amely könnyű felhordást és optimális dilatációt biztosít. Alkalmas a közepes forgalmú lakókörnyezetben való felhasználásra.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Oldószermentes
- Vízbázisú
- Könnyen felhordható
- Jó fedőképesség
- Alkalmas normál forgalomnak kitett (pl. lakások) padlókhoz



= 2x5 L



N. 45

Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáráz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra
Végso keményedés	5 - 7 nap



ELITE

KÉTKOMPONENSŰ SELYEMFÉNYŰ LAKK

Ájánlott bármilyen fafelület lakkozására. Könnyen felhordható, bármilyen típusú faanyagon jó fedés érhető el.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Selyemfény hatás
- Kiváló dilatáció



A + B = 10 L TOT.



N. 60

Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáráz	40 - 60 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra

A komponens



B komponens



ADEBRIL 2C

KÉTKOMPONENSŰ POLIURETÁN LAKK

VL2C (fényes) - VS2C (félfényes) - VO2C (matt)

Kiválóan alkalmas különféle faesszenciák és általában bármilyen fafelület lakkozására. Rugalmasságot, telítettséget és kiváló kopásállóságot biztosít a felületnek.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Kiváló kopásállóság
- Magas fedőképesség



A + B = 10 L TOT.



N. 60

Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáráz	40 - 60 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra

A komponens



B komponens



ICE

KÉTKOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ, POLIURETÁN, NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉGŰ LAKK
Matt - Félmatt - Félfényes - Fényes.

Könnyen felvihető kétkomponensű vízbázisú poliuretán lakk, kiváló kopásállósággal, keménységgel, vegyszerállósággal.

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú, kétkomponensű poliuretán
- Oldószermentes
- Magas fedőképesség
- Nagy keménység
- Optimális lépésállóság
- Nincs átfedés



2x5 L



2x0,5 L




N. 45

Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáraz	60 - 90 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra
Végso keményedés	5 - 7 nap

A komponens

-

B komponens



ICE SPORT FIRE

TŰZÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ KÉTKOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ LAKK FAPADLÓKHOZ. Fél matt
Könnyen felvihető kétkomponensű vízbázisú poliuretán lakk, kiváló kopásállósággal, keménységgel, vegyszerállósággal.

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú, kétkomponensű poliuretán
- Oldószermentes
- Rendkívül ellenáll a gyalogos forgalomnak
- **Tűzálló Az UNI 9796:2014 szabvány szerint 1. tűzreakciós osztály, csupán 120 g/m².**
- **Csúszásgátló sportpadlókhöz az UNI EN 14904: 2006 és az UNI EN 13036-4: 2011 szabványok szerint, 180 g / m²**
- Magas fedőképesség
- Nincs átfedés



2x5 L



2x0,5 L



N. 45



Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáráz	60 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra
Végso keményedés	5 - 7 nap

A komponens

B komponens

-



Tűzálló csupán 120 g/m²
Csúszásgátló 180 g/m²

A fapadló befejezése





CLEAR-TON 1K new!

TERMÉSZETES HATÁST ADÓ ALAPOZÓ FÁHOZ

Egykomponensű, vízbázisú alapozó a kezelt fa természetes tónusának kiemelésére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Matt hatású, egykomponensű
- Oldószermentes
- Könnyen felhordható
- Kiemeli a fa természetes tónusát
- Felhordása 2 rétegben ajánlott
- Felülalkozható



= 2x5 l



N. 45

Kiadósság	90 - 100 g/m ²
Porszáraz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	3 - 5 óra
Felülfesthető	8 - 12 óra



STONE

TERMÉSZETES HATÁSÚ, POLIURETÁN, EGYKOMPONENSŰ LAKK

Vízbázisú lakk, természetes, ultra matt hatású, optimális lépésállósággal.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Oldószermentes
- Optimális lépésállóság
- Könnyen felhordható
- Magas fedőképesség
- **Természetes hatású, ultra matt**



= 2x5 L



N. 45

Kiadósság	90 - 100 g/m ²
Porszáraz	60 - 70 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra
Végso keményedés	5 - 7 nap



PURE WOOD 2K

TERMÉSZETES HATÁSÚ, POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ LAKK

Vizes bázisú, kétkomponensű, ultra matt lakk, kiváló kopásállóságú, keménységű, és vegyszerálló.

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú, kétkomponensű poliuretán
- Oldószermentes
- Magas fedőképesség
- Nagy keménység
- Optimális lépésállóság
- Nincs átfedés




2x5 L



2x0,5 L



N. 45



Kiadósság	80 - 100 g/m ²
Porszáraz	60 - 90 perc.
Csiszolhatóság	8 - 12 óra
Végso keményedés	5 - 7 nap

A komponens

B komponens

-



OIL FORCE

new!

NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉGŰ TERMÉSZETES OLAJ

Természetes olaj alapú gyantával és viasszal megerősített egykomponensű termék, beltéri, kezeletlen fapadlók impregnálására. Az OIL FORCE használatra kész, és közvetlenül a felületre kell felvinni befejező alapozóként.

MŰSZAKI ADATOK:

- Felhasználásra kész egykomponensű anyag
- Természetes semleges hatású
- Matt felület 10 gloss
- Bármilyen faanyagra használható
- Jó foltaszító és lépésálló tulajdonság
- Kiváló kiadósság 15-25 m²/l
- Nem ADR-es termék
- Formaldehid mentes



= 1 L



N. 6



Kiadósság	Kb. 11 - 20 (m ² /l)
Száradási idő, por nélkül	2 - 4 (óra)
Teljes száradási idő	12 - 24 (óra)

OIL-FORCE NET

new!

INTENZÍV TISZTÍTÓSZER

Intenzív mosószer olajból és természetes viaszból, ideális olajkezelt parketta tisztításához és karbantartásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú
- 2 az 1-ben formula (tisztít és felfrissít)
- Tetszetős illat



= 1 L



N. 12



OLIO PRO

TÁPLÁLÓ TISZTÍTÓSZER OLAJJAL KEZELT FAPADLÓKHOZ

Tápláló tisztítószer olajjal/viasszal kezelt parkettákhoz. Tisztítja és felélénkíti a parkettát, használatával megelőzhető a fa kiszáradása.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Magas élénkítő hatás
- Kellemes illatú



= 1 L



N. 12



DILUENTE D40

OLDÓSZER POLIURETÁNHÓZ

Speciális hígító oldat poliuretán alapozók hígításához, mint például a PRIMER PA400.

MŰSZAKI ADATOK:

- Elősegíti az alapozó behatolását
- Kompatibilis a poliuretán alapozókkal
- Javasolt hígítási arány PA400 primerrel 1:1



= 10 kg



N. 76



BASECLEAN

ELŐSEGÍTI A TAPADÁST A NEM NEDVSZÍVÓ FELÜLETEKEN

Elősegíti a ragasztó tapadását a nem nedvszívó felületeken (üveg, kerámia stb.), a kétkomponensű poliuretán vagy epoxi, vagy egykomponensű szilán ragasztókkal történő fektetés előtt.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Elősegíti a tapadást
- Hígítószerként megfelel a Primer HE termékhez



= 1 L

= 5 L



= N. 12 x BOX

= N. 120

Kiadósság

40 - 50 g/m²

Száradási idő

30 - 40 perc.




RULLPRO

ÖBLÍTŐ OLDAT FESTŐHENGEREKHEZ ÉS ECSETEKHEZ


Öblítő oldat vízbázisú lakkozáshoz használt hengerek és ecsetek tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Megnöveli az hengerek és ecsetek tartósságát
- Megelőzi a rostszálak megkeményedését
- Egykomponensű termék



= 5 L



N. 120




DILUENTE MB

KÉSELTETŐ OLDÓSZERES LAKKOKHOZ


Oldószeres alapú lakkokhoz ajánlott késleltető oldat. A DILUENTE MB különösen alkalmas a nagyon száraz és meleg környezetben való használatra. A termék korlátozza az átdolgozás vagy az átfedések kockázatát a lakkozási fázisban.

MŰSZAKI ADATOK:

- Érezhetően lassítja a lakkok száradási idejét.
- Ideális a nyári éghajlati viszonyokhoz
- Minden oldószeres Adesiv lakkunkkal kompatibilis.
- Javasolt hígítás: max. 3-5%



= 5 L



N. 120





AQUA-TIME

KÉSELTETŐ ADALÉKANYAG

Vízbázisú lakkokhoz ajánlott késeltető oldat. Az AQUA-TIME különösen alkalmas a nagyon száraz és meleg környezetben való használatra. A termék korlátozza az átdolgozás vagy az átfedések kockázatát a lakkozási fázisban.

MŰSZAKI ADATOK:


- Érezhetően lassítja a lakkok száradási idejét.
- Ideális a nyári éghajlati viszonyokhoz
- Minden vízes bázisú Adesiv lakkunkkal kompatibilis.
- Javasolt hígítás: max. 5%



= 1 L



N. 10/12



SOLVENTE GR7

TISZTÍTÓ OLDÓSZER

A GR7 tisztító oldószert kizárólag a felszerelések (ecsetek, hengerek, spachtlik stb.) tisztítására használja!

MŰSZAKI ADATOK:

- Hatékony tisztítás
- Egykomponensű
- Oldószeres bázisú



= 10 L



N. 76



PULITORE LS

FOLTELTÁVOLÍTÓ RAGASZTÓMARADVÁNYOKHOZ

Oldószeres folteltávolító specifikusan az előregyártott padlókon lévő friss ragasztómaradványokra.

MŰSZAKI ADATOK:

- Jó tisztító hatás
- Gyors hatékonyság
- Oldószeres bázisú



= 1 L



N. 12



PENOSIL CLEANING WIPES

new!

TISZTÍTÓKENDŐK

Egyszer használatos törőkendők a kézen, szerszámokon és különböző felületeken lévő vegyszermaradványok feloldására és tisztítására.

MŰSZAKI ADATOK:

- 50 db kendő csomagonként



= 50 db kendő



N. 8





A padló ápolása


PARQUET PRO

ILLATOS PADLÓÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

A Parquetpro egy természetes szappan alapú, semleges pH-jú fertőtlenítő tisztítószer, amely alkalmas mind lakkozott, mind olajozott fapadlók tisztítására és lemosására. Tulajdonságainak köszönhetően képes eltávolítani a szennyeződések és a zsírt anélkül, hogy károsítaná a lakkokat. Kellemes illatot hagy a helyiségekben. Más felületeken is használható, mint például márvány, mozaikpadló és vinyl padlók (PVC, LVT vagy SPC).

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Kiváló tisztító és mosó hatás
- Kellemes illatú
- Vízbázisú



= 1 L



N. 12



VINYL LAMINA-CLEAN


new!

SEMLEGES TISZTÍTÓSZER LAMINÁLT PADLÓKHOZ

A Vinyl Lamina-Clean egy fertőtlenítő és illatosított tisztítószer, amely minden laminált padló tisztítására alkalmas. Tulajdonságainak köszönhetően fertőtleníti a felületet anélkül, hogy csikokat hagyyna, és friss, tiszta illatot kölcsönöz a környezetnek.

MŰSZAKI ADATOK:

- Vízbázisú
- Ideális laminált padlókhöz
- Fertőtlenít és illatosít



= 1 L



N. 12




OLIO PRO

TÁPLÁLÓ TISZTÍTÓSZER OLAJJAL KEZELT FAPADLÓKHOZ

Tápláló tisztítószer olajjal/viasszal kezelt parkettákhoz. Tisztítja és felélenkíti a parkettát, használatával megelőzhető a fa kiszáradása.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Magas élénkítő hatás
- Kellemes illatú



= 1 L



N. 12



OIL-FORCE NET

new!

INTENZÍV TISZTÍTÓSZER

Intenzív mosószer olajból és természetes viaszból, ideális olajkezelte parketta tisztításához és karbantartásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Felhasználásra kész monokomponens
- Vízbázisú
- 2 az 1-ben formula (tisztít és felfrissít)
- Tetszetős illat



= 1 L



N. 12



POLISH WB

MATT PADLÓFÉNYEZŐ LAKKOZOTT PADLÓHOZ

Lakkozott, természetes matt fapadló ápolására szolgáló termék.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kiváló frissítő hatás
- Kopásálló
- **Természetes matt felület (0- 5 gloss)**



=30 - 60 min.



= 1 L



N. 12



BRILL

MATT PADLÓFÉNYEZŐ LAKKOZOTT PADLÓHOZ


Önfényező termék lakkozott fa, kész- és laminált parketta ápolásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kiváló frissítő hatás
- Gyorsan szárad
- **Csillogó felület**




=30 - 60 min.



= 1 L



N. 12



DET-SAN


ÁLTALÁNOS FERTŐTLENÍTŐSZER

Élénkítő és antisztatikus tisztítószer, minden típusú felületre: márvány, terrakotta, parketta, linóleum, vinyl padló, laminált padló. A DET-SAN felhasználásra kész, speciális formulájának köszönhetően a kezelt felületet fertőtleníteni, friss és tiszta illatot hagyva maga után. A praktikus szórófejnek köszönhetően különösen ajánlott lépcsők, felvonók, gardróbok, bútorok stb. tisztításához.

A DET-SAN fertőtlenítő hatású fenyőfa illóolajat tartalmaz.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egyszerű használat
- Fényessé teszi a kezelt felületet



= 750 ml




N. 10






RAGASZTÓANYAGOK TEXTIL ÉS RUGALMAS PADLÓKHOZ

Az LVT, PVC, gumi és szőnyegpadlók ragasztásához rendkívül professzionális ragasztókra van szükség. ADESIV könnyű alkalmazást és megbízható eredményeket biztosító speciális választékot kínál.

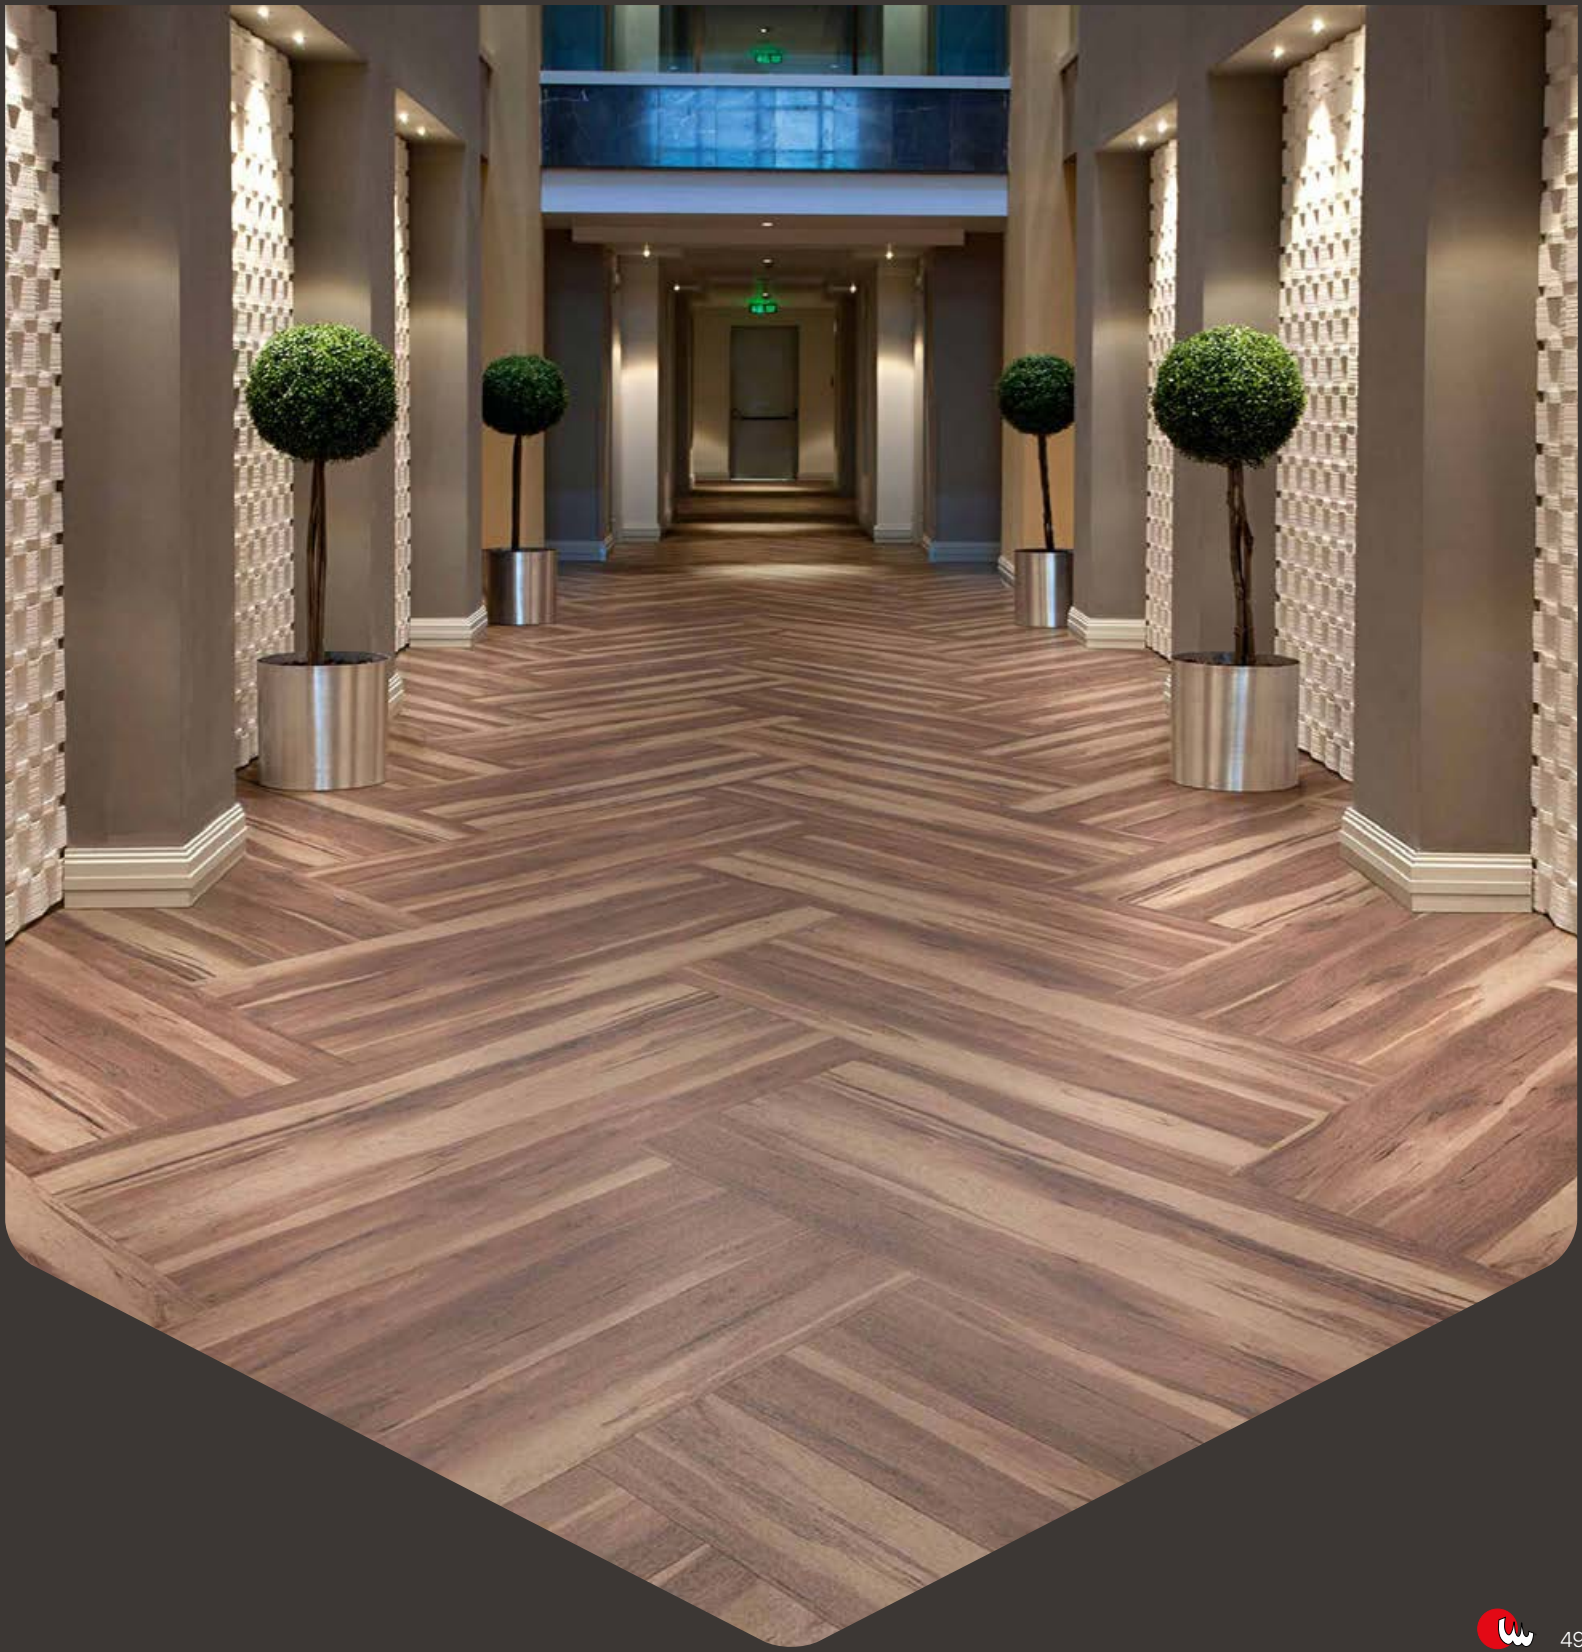

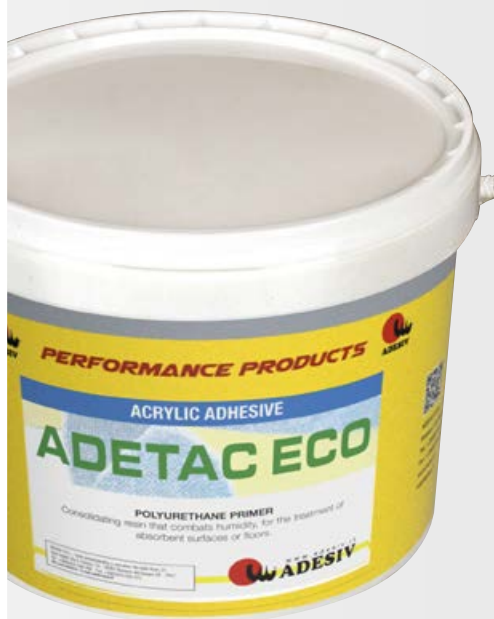

ADETAC ECO

new!

UNIVERZÁLIS AKRIL RAGASZTÓANYAG

Akril ragasztó vizes diszperzióban homogén PVC, LVT, szőnyegpadló és nemez, habosított latexből készült burkolatok, juta és linóleum padlók és burkolatok ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű, akril
- Jó tapadás
- Erős kezdeti tapadás
- Kizárólag beltéri használatra
- Alkalmas nedvszívó padlózatra (mint cement, önterülő aljzatkiegénylítővel borított felületek stb.) való használatra






= 12 kg



N. 60

Kiadósság	300 - 500 gr/m ²
Száradási idő	15 - 20 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végso keményedés	18 - 24 óra

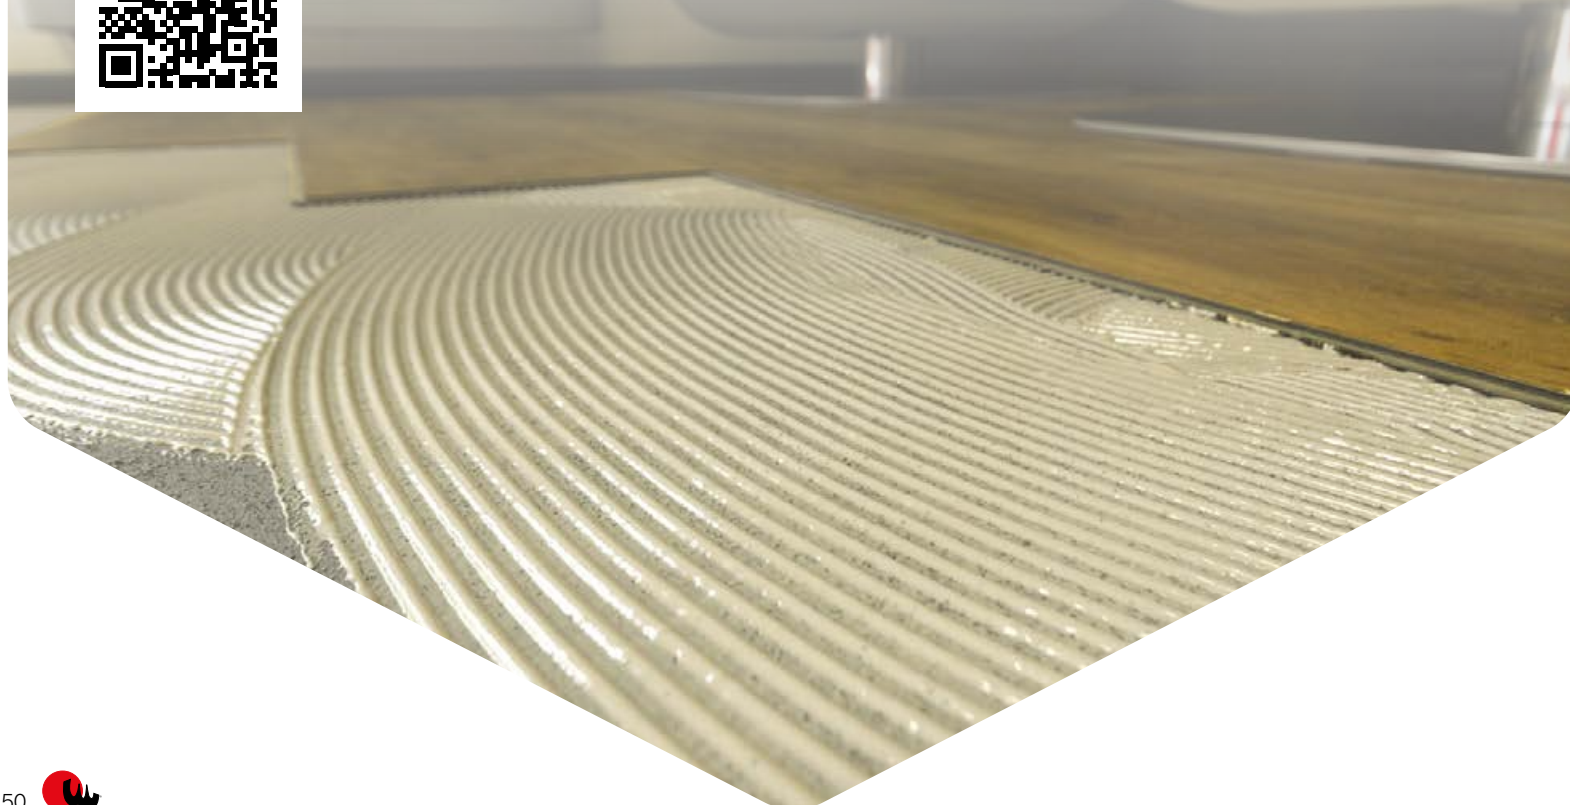

ADETAC S

UNIVERZÁLIS AKRIL RAGASZTÓANYAG

Akril ragasztó vizes diszperzióban homogén PVC, LVT, szőnyegpadló és nemez, habosított latexből készült burkolatok, juta és linóleum padlók és burkolatok ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Akril egykomponensű
- Jó tapadás
- Erős kezdeti tapadás
- Kizárólag beltéri használatra
- Nedvszívó padlózat (mint cement, önterülő felületek stb.) való használatra




= 12 kg
= 25 kg



N. 60
N. 33/44

Kiadósság	300 - 500 g/m ²
Száradási idő	15 - 25 perc.
Járhatóság	18 - 24 óra
Végso keményedés	18 - 24 óra



ADE-TACK WPS

new!

JÓL TAPADÓ, SZÁLERŐSÍTETT RAGASZTÓANYAG

Rostszálas ragasztó vizes diszperzióban homogén PVC, LVT **szőnyegpadlók és burkolatok**, Latex alappal megerősített juta- és linóleum padlószalagok ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- **Hozzájárul az LVT padlók méretstabilitásának fenntartásához**
- **Szagtalan**
- **Oldószermentes**
- Egykomponensű, akril
- Jó tapadás
- Erős kezdeti tapadás
- Kizárólag beltéri használatra
- Nedvszívó padlózatra (például cement, önterülő aljzatkiegénylítővel borított felületek, stb.)




= 10 kg



N. 60

Kiadósság	250 - 450 gr/m ²
Száradási idő	15 - 120 perc.
Járhatóság	6 - 12 óra
Végso keményedés	18 - 24 óra




AD-TACK FORCE FIBRA

JÓL TAPADÓ, SZÁLERŐSÍTETT RAGASZTÓANYAG

Rostos ragasztó vizes diszperzióban homogén PVC, LVT, szőnyegpadló és nemez, expandált latex tartókkal ellátott padlókból, habosított latexből készült **padlózatok**, juta és linóleum padlók és burkolatok ragasztásához

MŰSZAKI ADATOK:

- Hozzájárul az LVT padlók méretstabilitásának fenntartásához
- Szagtalan
- Oldószermentes
- Akril egykomponensű
- Jó tapadás
- Erős kezdeti tapadás
- Kizárólag beltéri használatra
- Nedvszívó padlózatra (mint cement, önterülő felületek stb.)



= 10 kg



= N. 60

Kiadósság	300 - 500 g/m ²
Száradási idő	20 - 30 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végso keményedés	18 - 24 óra



ADESTIK 100


new!

AKRIL RAGASZTÓ ÖNFEKVŐ JÁRÓLAPOKHOZ

Speciális ragasztó önfekvő burkolólapok fixálásához már létező, nem poros felületeken, mint pl.: fa, cement, nedvszívó kő és önterülő esztrich, lehetővé téve a járólapok többszöri lerakását és felszedését.

MŰSZAKI ADATOK:

- Jó tapadás
- Használatával a járólapok többször felszedhetők és visszahelyezhetők
- Beltéri használatra



= 10 kg
= 20 kg



N. 60
N. 33/44

Kiadósság	200 - 300 g/m ²
Száradási idő	45 - 60 perc.
Járhatóság	12 - 24 óra
Végso keményedés	24 - 48 óra



PELPREN PL6-G

KÉTKOPONENSŰ TEXTIL- ÉS RUGALMASPADLÓKHOZ

Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó, amely egyetlen rétegben használható gumipadlók, gumi agglomerátumból készült sportpályák, atlétikai pályák, műfű, PVC és LVT ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Epoxi poliuretán kétkomponensű ragasztó
- Jó tapadás
- Magas húzószilárdság és rugalmasság
- **Kültéri és beltéri használatra**
- **Ajánlott nedvszívó és nem nedvszívó padlózatokhoz is**



A + B = 10 kg. TOT.



N. 55

Kiadósság	500 - 600 g/m ²
Száradási idő	60 - 90 perc.
Járhatóság	6 - 12 óra
Végső keményedés	12 - 18 óra

A komponens



B komponens



PELPREN G60

KÉTKOPONENSŰ POLIURETÁN RAGASZTÓ TEXTIL ÉS RUGALMAS PADLÓKHOZ

Kétkomponensű poliuretán ragasztó, amely egyetlen rétegben használható a gumi padlók, gumi agglomerátumból készült sportpályák, atlétikai pályák és általában rugalmas padlók ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű poliuretán
- Jó tapadás
- Tartós
- **Kültéri és beltéri használatra**
- **Ajánlott nedvszívó és nem nedvszívó padlózatokhoz is**



A + B = 10 kg. TOT.



N. 55

Kiadósság	500 - 600 g/m ²
Száradási idő	60 - 90 perc.
Járhatóság	12 - 18 óra
Végső keményedés	36 - 48 óra

A komponens

-

B komponens





DECK- ÉS WPC TERMÉKCSALÁD



NEW PAVIDEK

IMPREGNÁLÓSZER

Oldószeres alapú impregnálószer kültéri fapadlók kezelésére és védelmére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kiváló kopásállóság kültérben
- Színtelen
- Gyorsan szárad
- Magas behatoló-képesség
- Enyhén tonizáló



= 5 L



2 x 5 L

Kiadósság	40 - 100 g/m ²
Felülfesthető	6 - 8 óra
Végso keményedés	18 - 24 óra



WPC OIL-WACHS



WPC VÉDŐANYAG

Olaj- és viaszalapú védőkezelés kompozit anyagok, mint például a WPC védelmére. UV szűrővel dúsítva kiváló védelmet nyújt a foltok és a légköri hatások ellen.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Vízbázisú
- Gyorsan szárad
- Optimális védelem
- UV szűrőt tartalmaz



= 5 L



2 x 5 L

Kiadósság	16 - 20 m ² /l
Felületi száradási idő	2 - 4 óra
Teljes száradási idő:	24 óra



PUREDEK

VÍZBÁZISÚ IMPREGNÁLÓSZER

Nem filmképző vízbázisú impregnálószer kültéri fapadlók, úszómedence peremek, kerti bútorok, stégek és dokkok kezelésére és védelmére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kiválóan ellenáll a környezeti tényezőknek
- Színezett, az alapot enyhén tonalizálja.
- Speciális UV abszorbenseket tartalmaz
- Gyorsan szárad



= 5 L



N. 120

Kiadósság	70-100 g/m ²
Felületi száradási idő	60 perc.
Végso száradási idő	24 - 48 óra



NEW DECK

ÉLÉNKÍTŐ HATÁSÚ, KÜLTÉRI TISZTÍTÓSZER

Élénkítő és regeneráló tisztítószer kültéri fa felületekre.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Élénkítő és ápoló hatás



= 5 L



N. 120

Kiadósság

100 - 120 g/m²



AD DECK-SOAP



ÁPOLÓ HATÁSÚ, KÜLTÉRI TISZTÍTÓSZER

Vízbázisú tisztítószer ideális teraszok, kerti bútorok vagy más kültéri fafelületek tisztítására és lemosására.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kültéri használatra
- Ideális olajozott vagy lakkozott felületekhez
- Hatékonyan távolítja el a szennyeződések
- Napi használatra 5-10% terméket oldjon fel vízben



= 1 L



N. 12

Kiadósság

16 - 20 m²/l

Felületi száradási idő

2 - 4 óra

Teljes száradási idő:

24 óra



TERRASSEN BLITZ

Együttműködésben





Termékek együttműködve...



ECOSTUCCO

SZÍNES TÖMÍTŐANYAG

Vízbázisú töltőanyag fafelületek vagy elemek lakkozás előtti tömítésére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Szagtalan
- Csiszolható
- Kültéri/beltéri használatra
- Színek: Fehér, Tölgy, Világos és sötét dió



= 500 gr



= N. 12

HOLZMASSE K2 MDF

KÉTKOMPONENSŰ TÖLTŐANYAG FÁHOZ

Fafelületek és padlók fugázására alkalmas kétkomponensű, extra finom por alapú tömítőanyag.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kétkomponensű
- Csiszolható
- Kiváló rugalmasság
- Extra sima felület
- Felülakkozható
- Kérésre különféle színárnyalatban is elérhető



= 820 ml (A+B)



= N. 6

Száradási idő	5 - 10 perc.
Porszáráz	Mintegy 15 perc után
Csiszolhatóság	30 - 40 perc.

ECOSEAL 300

SPECIÁLIS TÖMÍTŐANYAG PARKETTÁHOZ ÉS LAMINÁLT PADLÓHOZ

Akril bázisú, egykomponensű tömítőanyag. Csiszolható, szagtalan, felülfesthető és oldószerektől mentes.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Felüllakozható
- Csiszolható
- Beltéri használatra

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

- Fehér
- Természetes tölgy
- Sötét tölgy
- Doussiè
- Világos dió\ Iroko
- Sötét dió
- Fekete



= 310 ml



N. 12

Bőrképződési idő

5 - 15 perc.

Felülfesthető

4 - 6 óra



NO-TANNINO



ANTITANNIN ALAPOZÓ

Egykomponensű, vízbázisú anti-tannin és nem sárguló alapozó, felfülfesthető kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Felhasználásra kész monokomponens
- Átlátszó
- Anti-tannin és sárgulásmentes
- Nagyfokú penetráció
- **Fehér színben is elérhető**



= 2x5 l



N. 45



Kiadósság


80 - 100 g/m²

Felülfesthető

6 - 8 óra

Teljes száradás

18 - 24 óra





ZETAPUR DK

D4 OSZTÁLYÚ EGYKOMPONENSŰ RAGASZTÓANYAGOK

Gyorsan száradó egykomponensű poliuretán ragasztó, különösen alkalmas fa-fa, akár polisztirolból készült szigetelő panelek, valamint vastartalmú anyagok ragasztására.

MŰSZAKI ADATOK:

- Poliuretán D4 osztály
- Gyorsan keményedik
- Kiváló tapadás a nem nedvszívó felületeken is



= 500 gr



= N. 25



ZETA ACETOXY 100

ECETSAVAS SZILIKON

Átlátszó ecetsavas szilikon, különösen alkalmas üveg, csempe és szaniterek közötti hézagok, padló és falon lévő táglási hézagok tömítésére.

MŰSZAKI ADATOK:

- Általános
- Átlátszó
- Nagy keresztvártási sebesség
- Nem festhető
- Kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak



= 280 ml



= N. 24


ZETA FOAM 750 PE

POLIURETÁN HAB

Univerzális poliuretán hab töltő- és tömítőanyag. Nyílás- és zárószervezetek, fa-, fém- vagy műanyag profilok.

MŰSZAKI ADATOK:

- Poliuretán
- Töltés és tömítés funkció
- Kiváló tapadókéesség különféle anyagokon, PE/PP kivételével.
- Kikeményedés után nem zsugorodik



= 750 ml



= N. 12



ANTITARLO

SPECIÁLIS FORMULA A FÁBÓL KÉSZÜLT ELEMÉK VÉDELMEÉRE

A fa gombák, algák vagy baktériumok elleni védelmére készült termék. Felhordható ecsettel, szórással vagy vákuumimpregnálással.

MŰSZAKI ADATOK:

- Egykomponensű
- Színtelen és szagtalan
- Nagyon hatékony a gombák és baktériumok ellen.
- Mindenféle felfületen használható.
- Felülfesthető 24 óra elteltével.



= 5 L



= N. 4



ADAGOLÓK

Adagoló 600 ml-es
zacskókhöz



Adagoló 820 ml-es
tubusokhoz



Adagoló 820/310 ml-es
tubusokhoz



Adagoló 750 ml-es
palackokhoz



KIEGÉSZÍTŐK



Vödör



Teleszkópos
rúd

KEFÉK ÉS ECSETEK



Olajkefe



Ecsetek profilozáshoz

HENGERTARTÓK



Fogantyú
WL/SL 25 hengerhez



Fogantyú
MICROTEX - MOHAIR
hengerhez



Fogantyú
WL/SL 10 hengerhez



Henger PRIMER-hez

HENGEREK



ACROLL MAGIC 5mm
vízbázisú lakkokhoz



WL Acqua/25 henger
(9 mm)

WL Acqua/10 henger
(9 mm)



MICROTEX 10 mm
vízbázisú lakkokhoz





SL Solvente/25 henger
(5 mm)

SL Solvente/10 henger
(5 mm)


KÜLÖNFÉLE CSISZÓLÓANYAGOK

Lásd terméklistánkat



VISZONTELADÓINK

**Több mint 45 országban
vagyunk jelen a világban!**

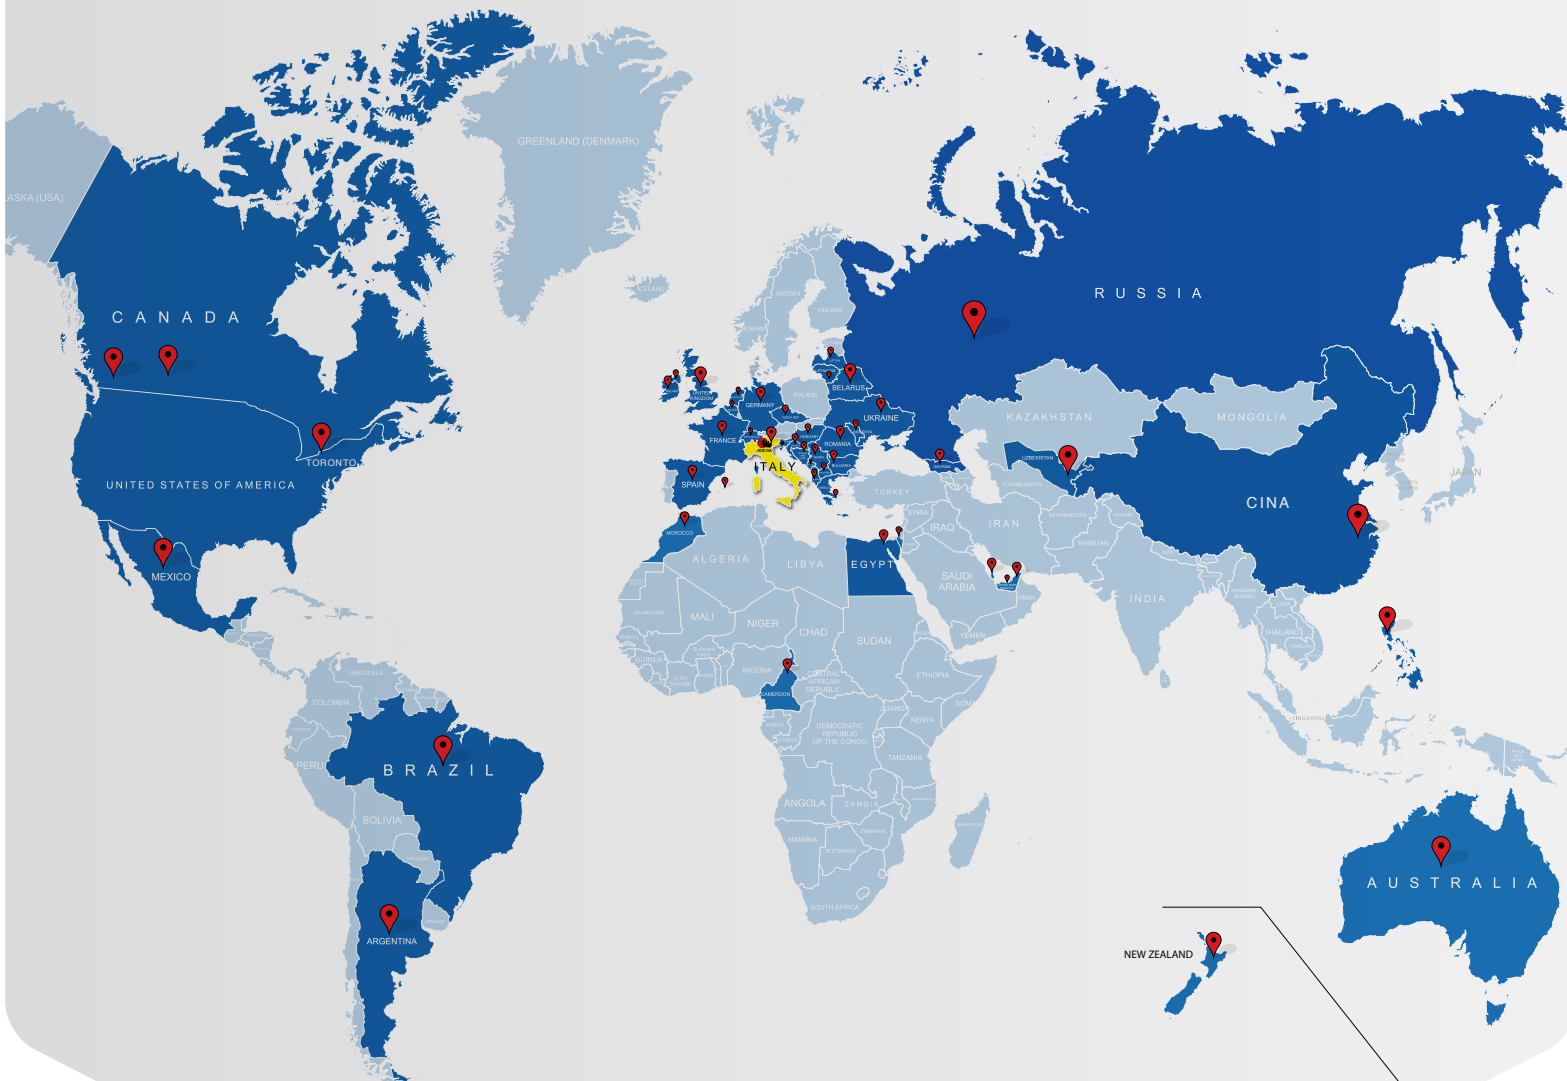



1971 óta parkettaragasztók és lakkok

ADESIV S.R.L.
Via delle Rose, 31
36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406
Fax: +39(0)424-566 473
info@adesiv.it

www.adesiv.it

