



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

产品选购指南



本指南旨在说明如何使用我们的产品，同时为工地上常见的一些问题提供最恰当的选购方案。

手册中还有一个章节提供了以我们的经验总结出来的涂漆方法。

建议您一定要查看我们的产品技术规格表，如有疑问请联系你们的代理商/经销商。





PELPREN-PL6





“选择Adesiv，就是选择了一家具有全球视野、放眼未来、品质稳定可靠的公司。我们生产粘合剂已有46年历史，每日不断完善自我，就是我们最乐此不疲的挑战。”

自1971年开始，我们就致力于生产建筑、鞋履、造纸工业的粘合剂。

我们的发展与战略选择，素来扎根于清晰的使命与目标：对质量的追求，对顾客的关注，对环境的尊重。

从1971年至今，得益于对研发的投资，并投入使用了一台先进的原材料生产设备，我们得以保持稳定增长：我们的品牌成功进军全球45个国家，成为了各大市场的领导者，尤其以木地板的铺设、精饰与维护产品著称。

我们有能力为地板铺设的专业人士提供一系列个性化解决方案，并清楚知道，木地板是一项对生活的投资，需要怀以最大的尊重和最精心的呵护。



www.adesiv.it





始于1971年
源于Bassano del Grappa
木地板粘合剂和油漆



阿尔卑斯山的桥Andrea Palladio设计, 1569年
Bassano del Grappa老城中心

底料和自流平剂

需要自流平剂的非流平粉末砂浆

建议产品:



- PAVILAST R - ADECEM FIBER 粘合促进剂
- 水基单组分
- 已备好可以使用



- 快速干燥
- 内部使用
- 厚度最大12mm

= 1-12 mm



- 加强纤维
- 厚度3-50mm
- 适合加热砂浆

= 3-50 mm

底料和自流平剂

需要自流平剂的旧瓷砖地板



建议程序：



用磨地机打磨表面



- 粘合促进剂
- 单组分，快速干燥
- 水基
- 易于涂抹



- 加强纤维
- 也适用于木质地地板底层
- 适合加热砂浆



3-50 mm

底料

在旧的瓷砖地板上贴新的
木地板



建议程序：



用磨地机打磨表面



• 玻璃与陶瓷表面粘合促进剂



粘合时可选用我们的双组分粘合剂之一



* 如果旧瓷砖下方湿气大，可选用我们的底料 PAVILAST 3C。


底料

PRIMER WB PU



聚氨酯底料

- 单组分
- 100%聚氨酯
- 无味
- 不含溶媒
- 45-55分钟快速干燥
- 高度防潮（最多5 - 6 %）
- 加固性

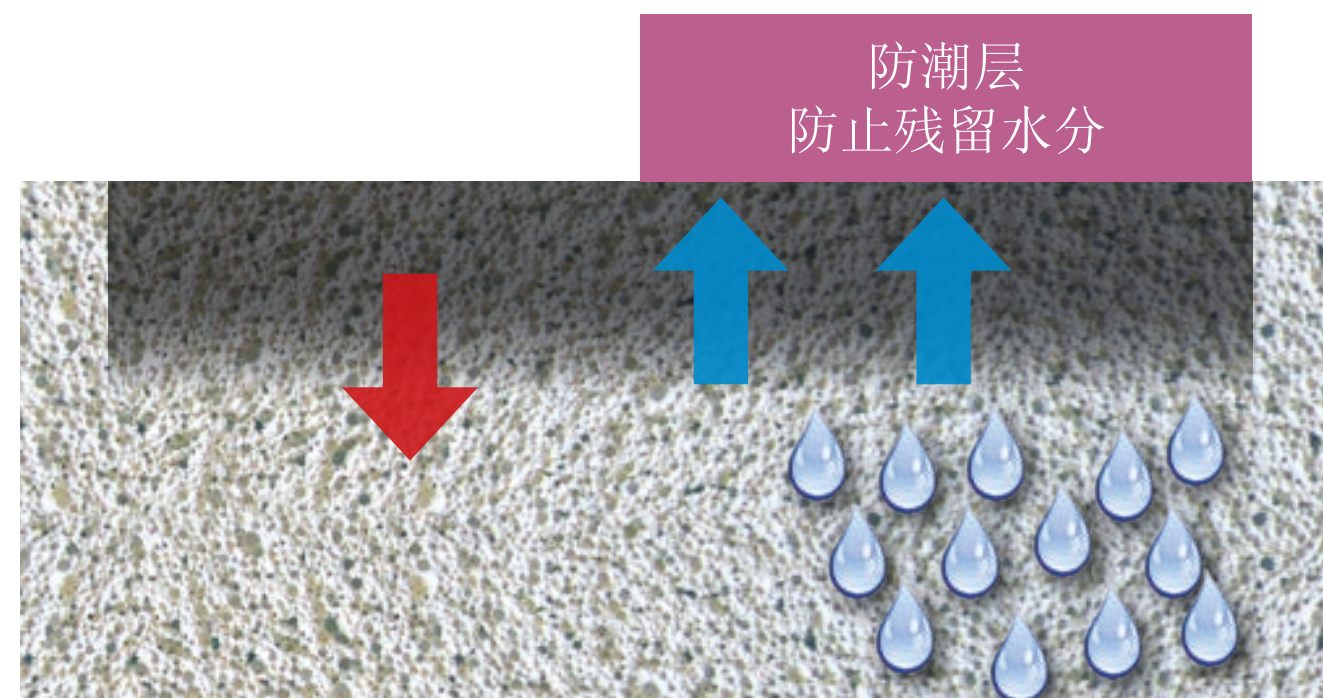


轻微渗透
防尘和隔离残余水分

PRIMER PA400



防潮固结树脂

- 单组分
- 高性能（固结力）
- 高度防潮（最多4 - 5 %）
- 提高表面机械耐受力

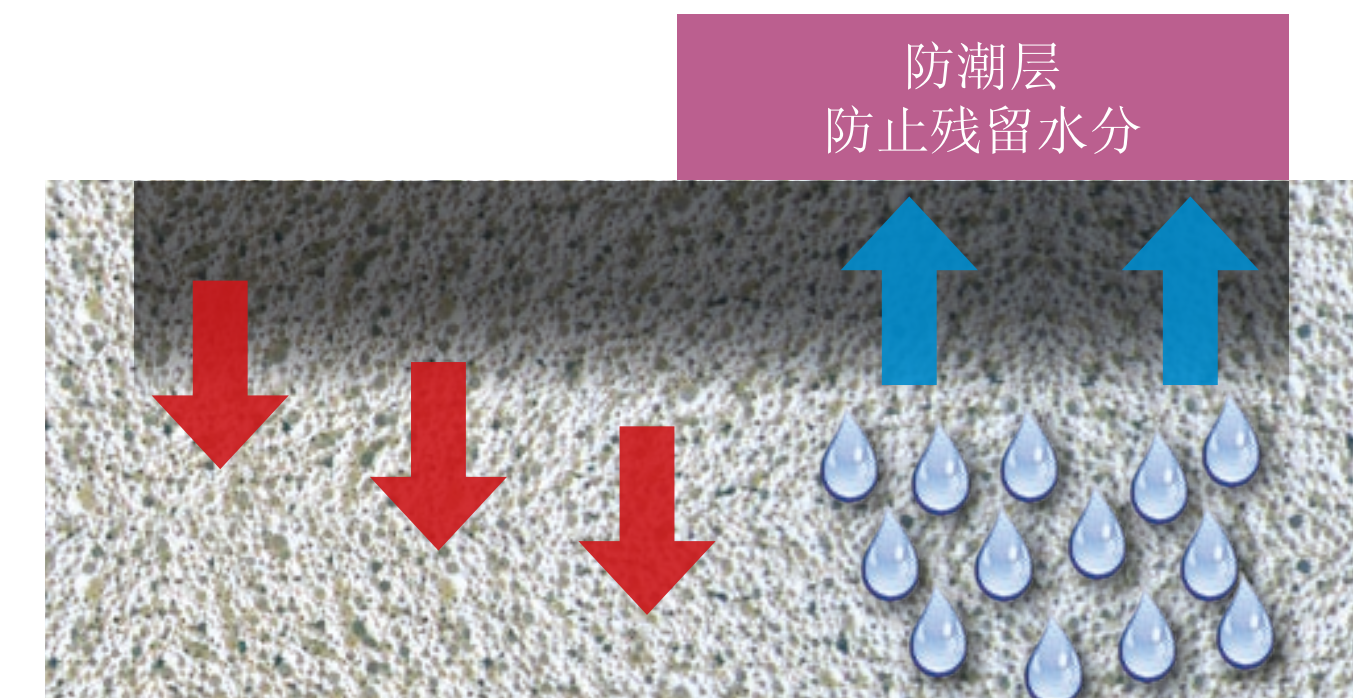

高渗透性，**巩固**
隔离残余水分

* 加入稀释剂D40使用

底料

脱离砂浆的旧木地板

PRIMER PA35

防潮固结树脂

- 聚氨酯单组分
- 高度防潮（最多4 - 5%）



透明，适用于对老旧木质地板进行密封。

双组分粘合剂

PELPREN PL6



木地板用双组分环氧聚氨酯粘
合剂

- 双组分
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- 不含水

EURO 5



木地板用环氧聚氨酯双组分
低污染粘合剂

- 双组分
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- VOC放射性极低
- 不含水与溶媒

硅烷单组分粘合剂

WB MONO MS/LE



MS-硅烷单组分粘合剂

- 非常适用于粘合小型的多层实心成品地板
- 单组分
- 100%单组分硅烷技术
- 易于清洁
- 不含溶媒
- 不含水

WB MONO MS



MS-硅烷单组分粘合剂

- 适用于粘合所有类型木地板
- 单组分
- 100%单组分硅烷技术
- 高性能
- 易于清洁
- 不含溶媒
- 不含水

硅烷粘合剂

WB MONO MS

MS单组分粘合剂
适用于粘合木质地板、楼梯、墙脚线、墙脚线和维修



- 单组分
- 100%单组分硅烷技术
- 高性能
- 适用于粘合所有类型木地板
- 易于清洁




ADEFLEX MS

高性能硅烷单组分粘合剂，适合在铺设甲板期间用于固定板条



- 单组分，可立即使用
- 100%单组分硅烷技术
- 高性能（粘合）
- 改善隔音
- 快速硬化

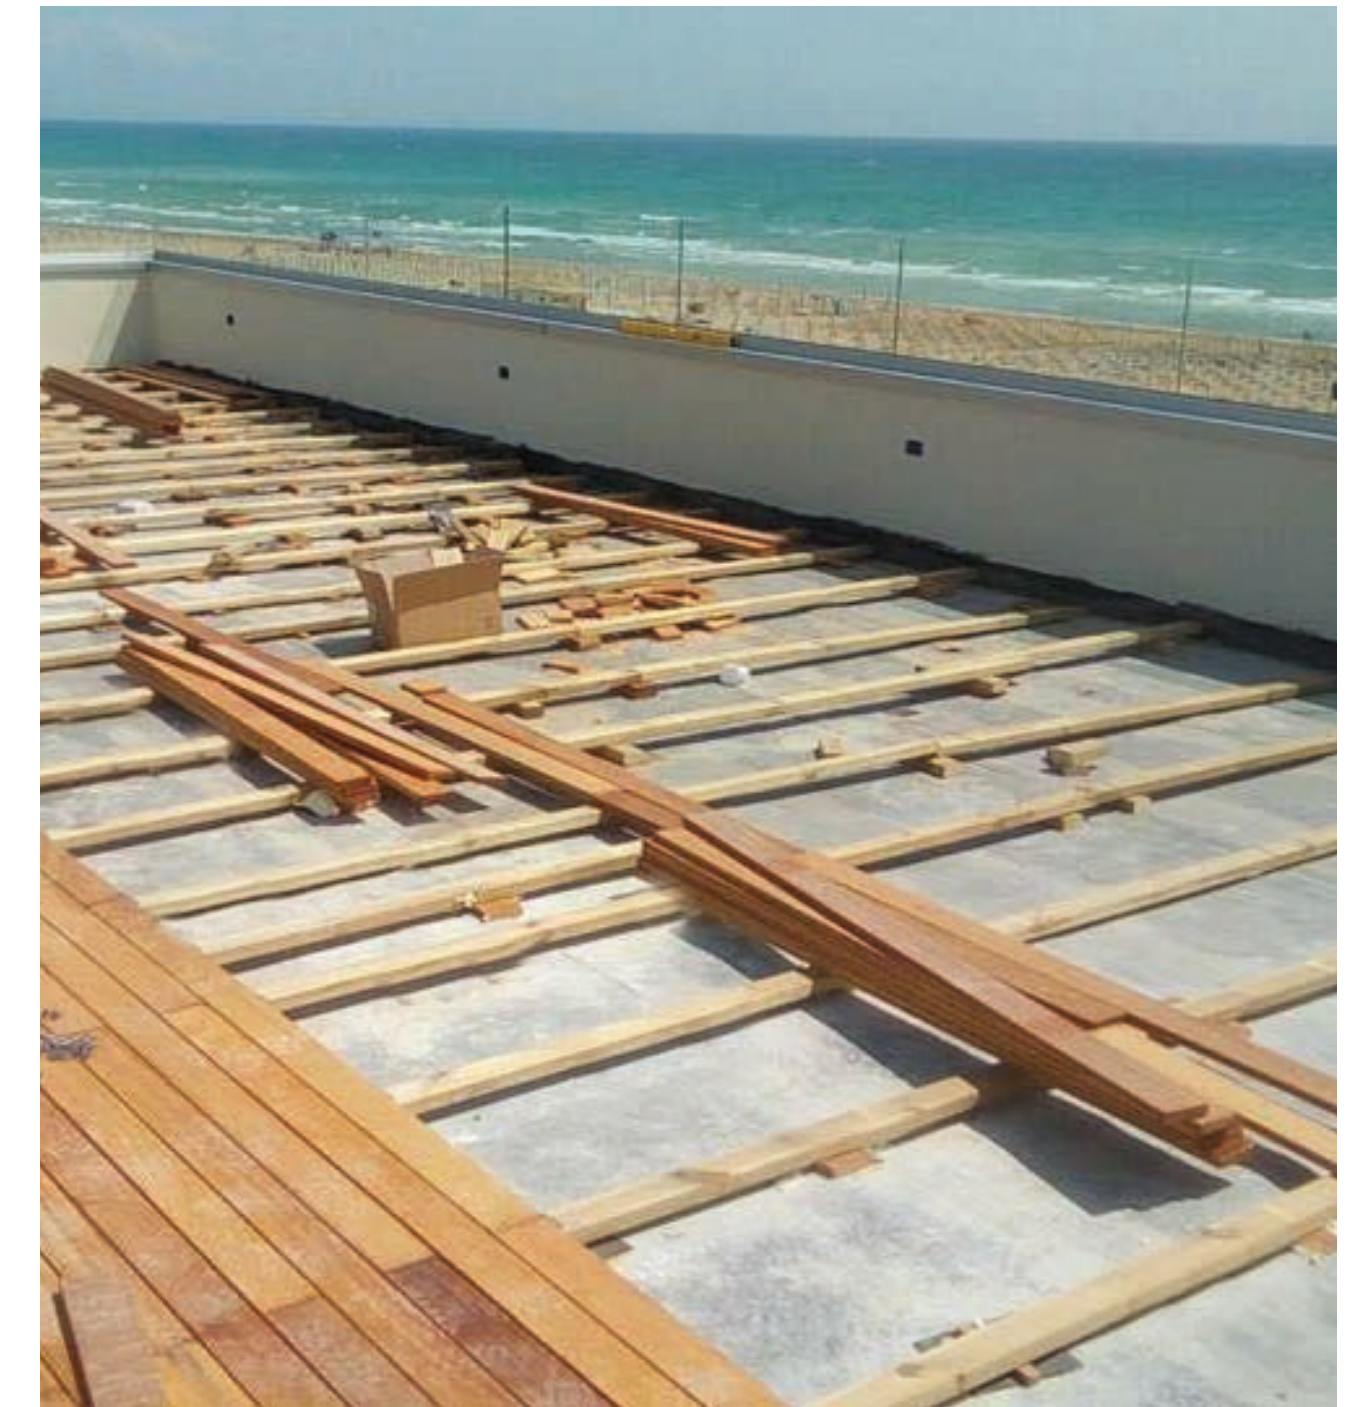

new **GOLD LINE**

“新系列Gold Line是我们研发部门最新开发的产品，从其性能、生态和包装方面均代表了我们的镶木地板铺设产品系列中的最高品质。”



新系列 GOLD LINE

MS GOLD FLEX

硅烷



高性能MS-硅烷单组分粘
合剂

- 单组分
- 100%单组分硅烷技术
- 高产量
- 初始抓力强
- 适用于粘合所有类型木地板
- 不含异氰酸酯或胺
- 不含溶媒
- VOC放射性低

EURO GOLD

环氧基-聚氨酯




木地板用环氧聚氨酯双组
分低污染粘合剂

- 双组分
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- 涂胶时的波峰极高
- VOC放射性极低

建议

我们的双组分粘合剂和硅烷粘合剂适用于地热和地冷地板的粘合*

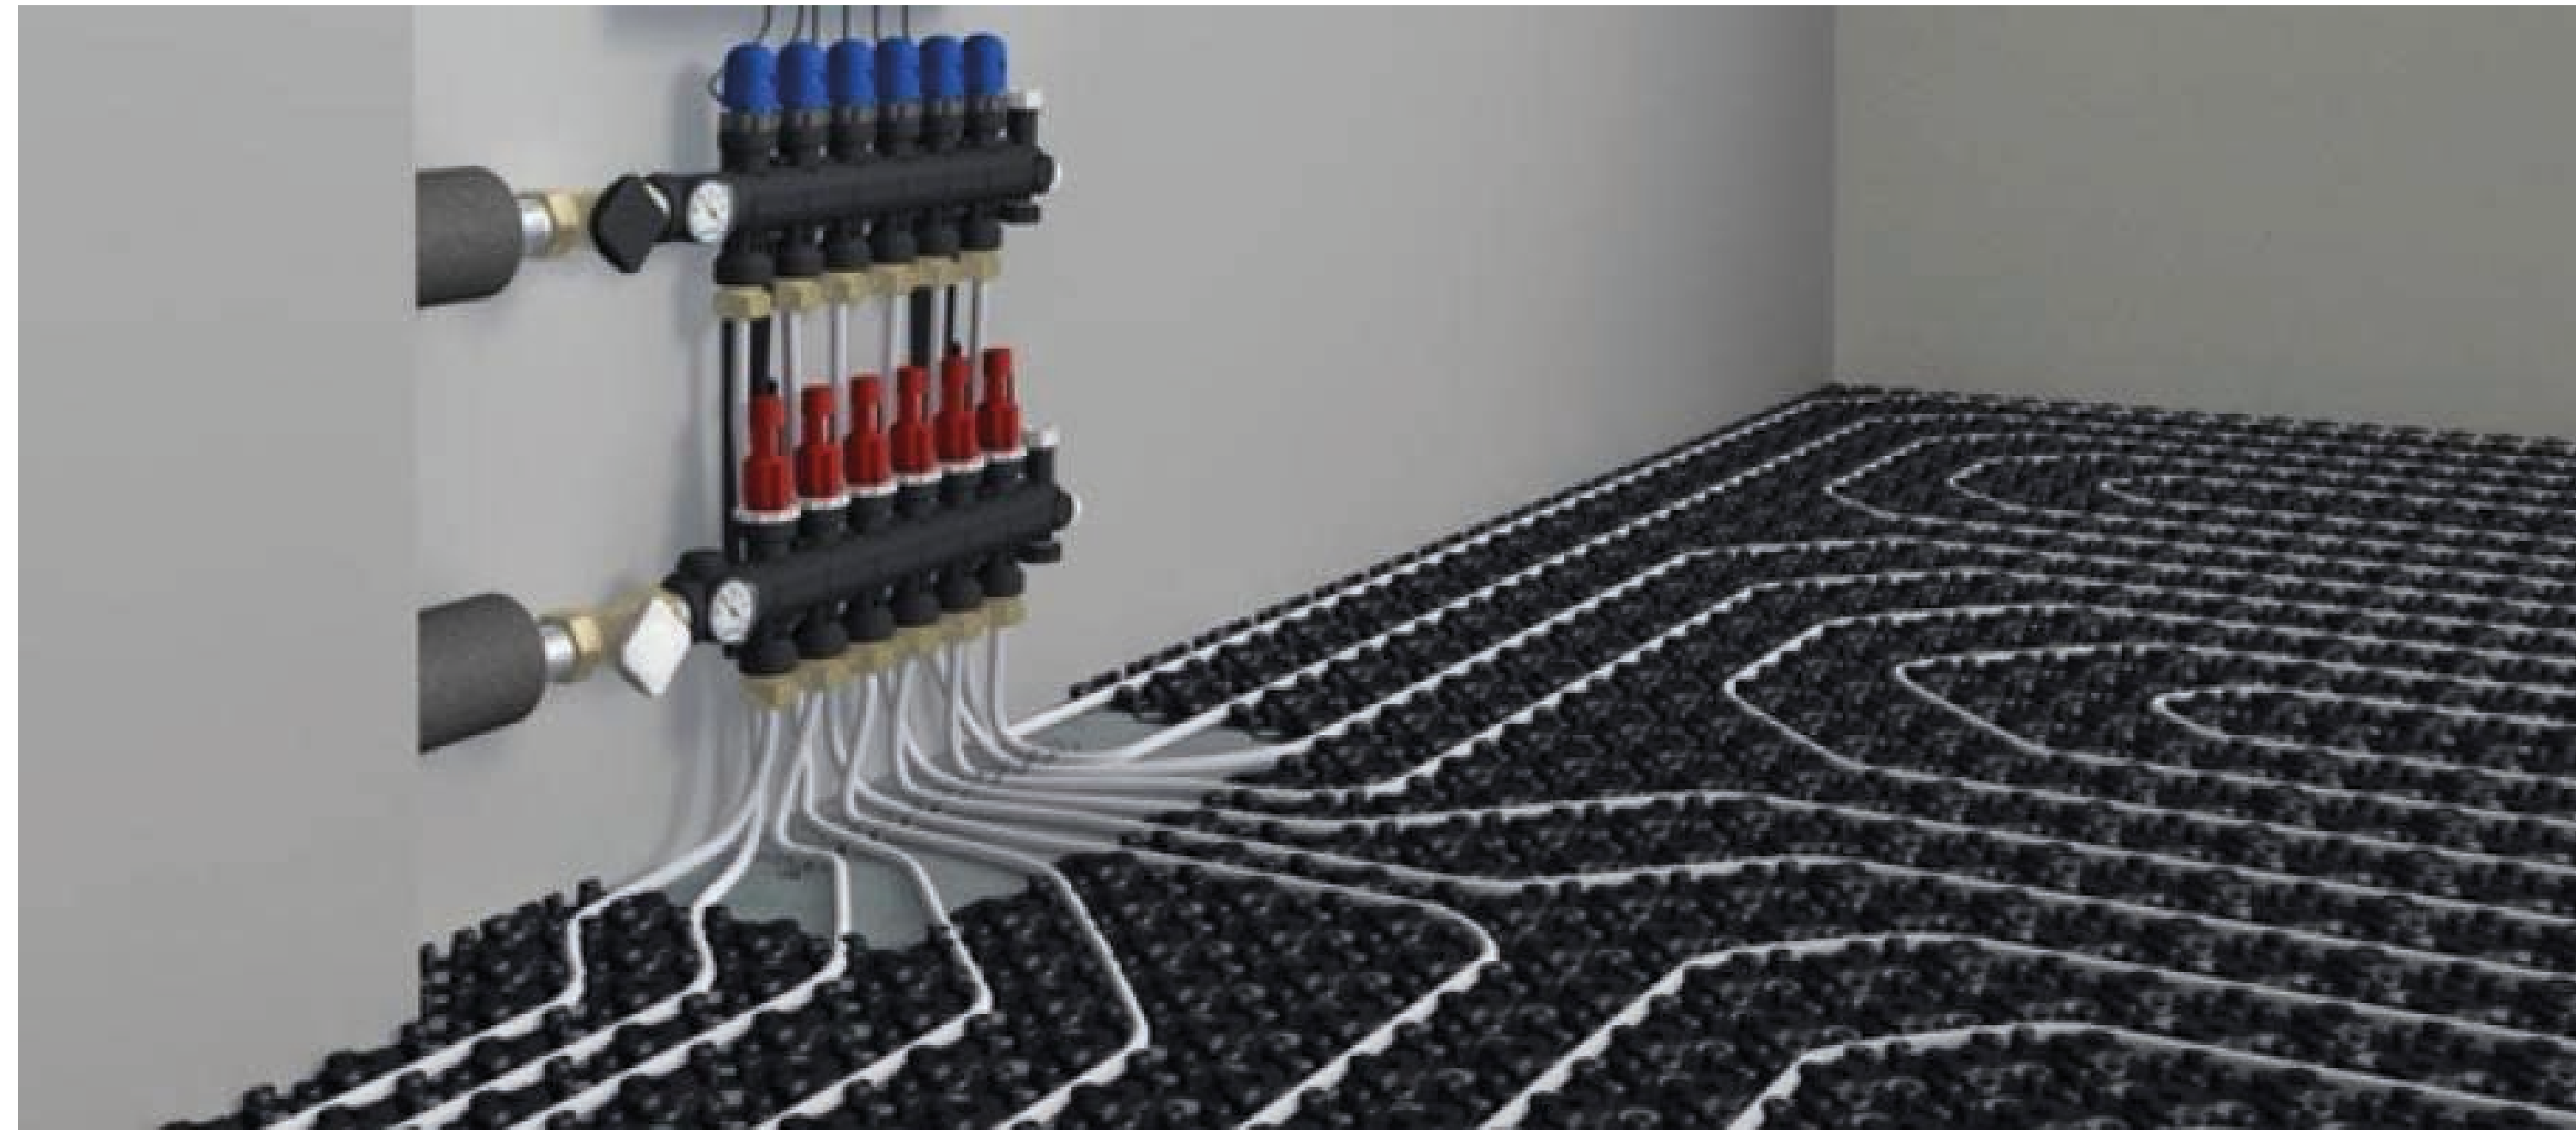

* 遵守地热地板铺设的规则

密封剂



FUGASTOP

层压板和镶木地板用特殊粘合剂

丙烯酸基单组分密封剂，可磨光，无臭，不含溶剂，表面可涂漆。

油漆

与专家合作研发的完整系列，满足美好木地板的需求。从易于涂抹的多种底漆，到单组份和双组份漆料防黄剂，乃至最新产品：哑光与超哑光效果高性能水性漆。相信ADESIV吧；我们的漆料可让地板焕然一新。



技术说明

我们建议刷2道底漆和1道油漆

灌浆



FILLER PLUS

水基粘合树脂，用于木地板找平

- 单组分
- 无异味
- 水基
- 良好的填充力
- 可重涂水基或溶剂产品

LEGASTUCCO L100

溶剂性粘合树脂，用于木地板找平



- 单组分
- 无色
- 高性能（填充性）
- 可快速磨砂
- 可重涂水基或溶剂产品

水性漆的使用

超哑光单组分聚氨酯底漆
水基

(2 x)



+ (1 x)



丙烯酸-聚氨酯单组分漆

=

表面处理：
哑光
半光亮
光亮

+ (1 x)



天然效果单组分聚氨酯漆

=

表面处理：
超哑光

注：此底漆也可单独使用，只需刷3道。

水性漆的使用

在中等人流的环境中
获得自然的效果



聚氨酯水性双组分底漆

天然效果单组分聚氨酯漆

水性漆的使用

在高人流的环境中
获得自然的效果

(2 x)



聚氨酯水性双组分底漆

+ (1 x)



聚氨酯双组分水性漆

=

表面处理：
哑光 半哑光 半
光亮 光亮

+ (1 x)



聚氨酯双组分水性漆

=

表面处理：
超压光

混合使用

如想使用溶剂型底漆
+ 水性漆



双组分溶剂型底漆

+ (1 x)




聚氨酯双组分水性漆

=

表面处理：
哑光
半哑光

溶剂型的使用

如想使用
溶剂型底漆和油漆

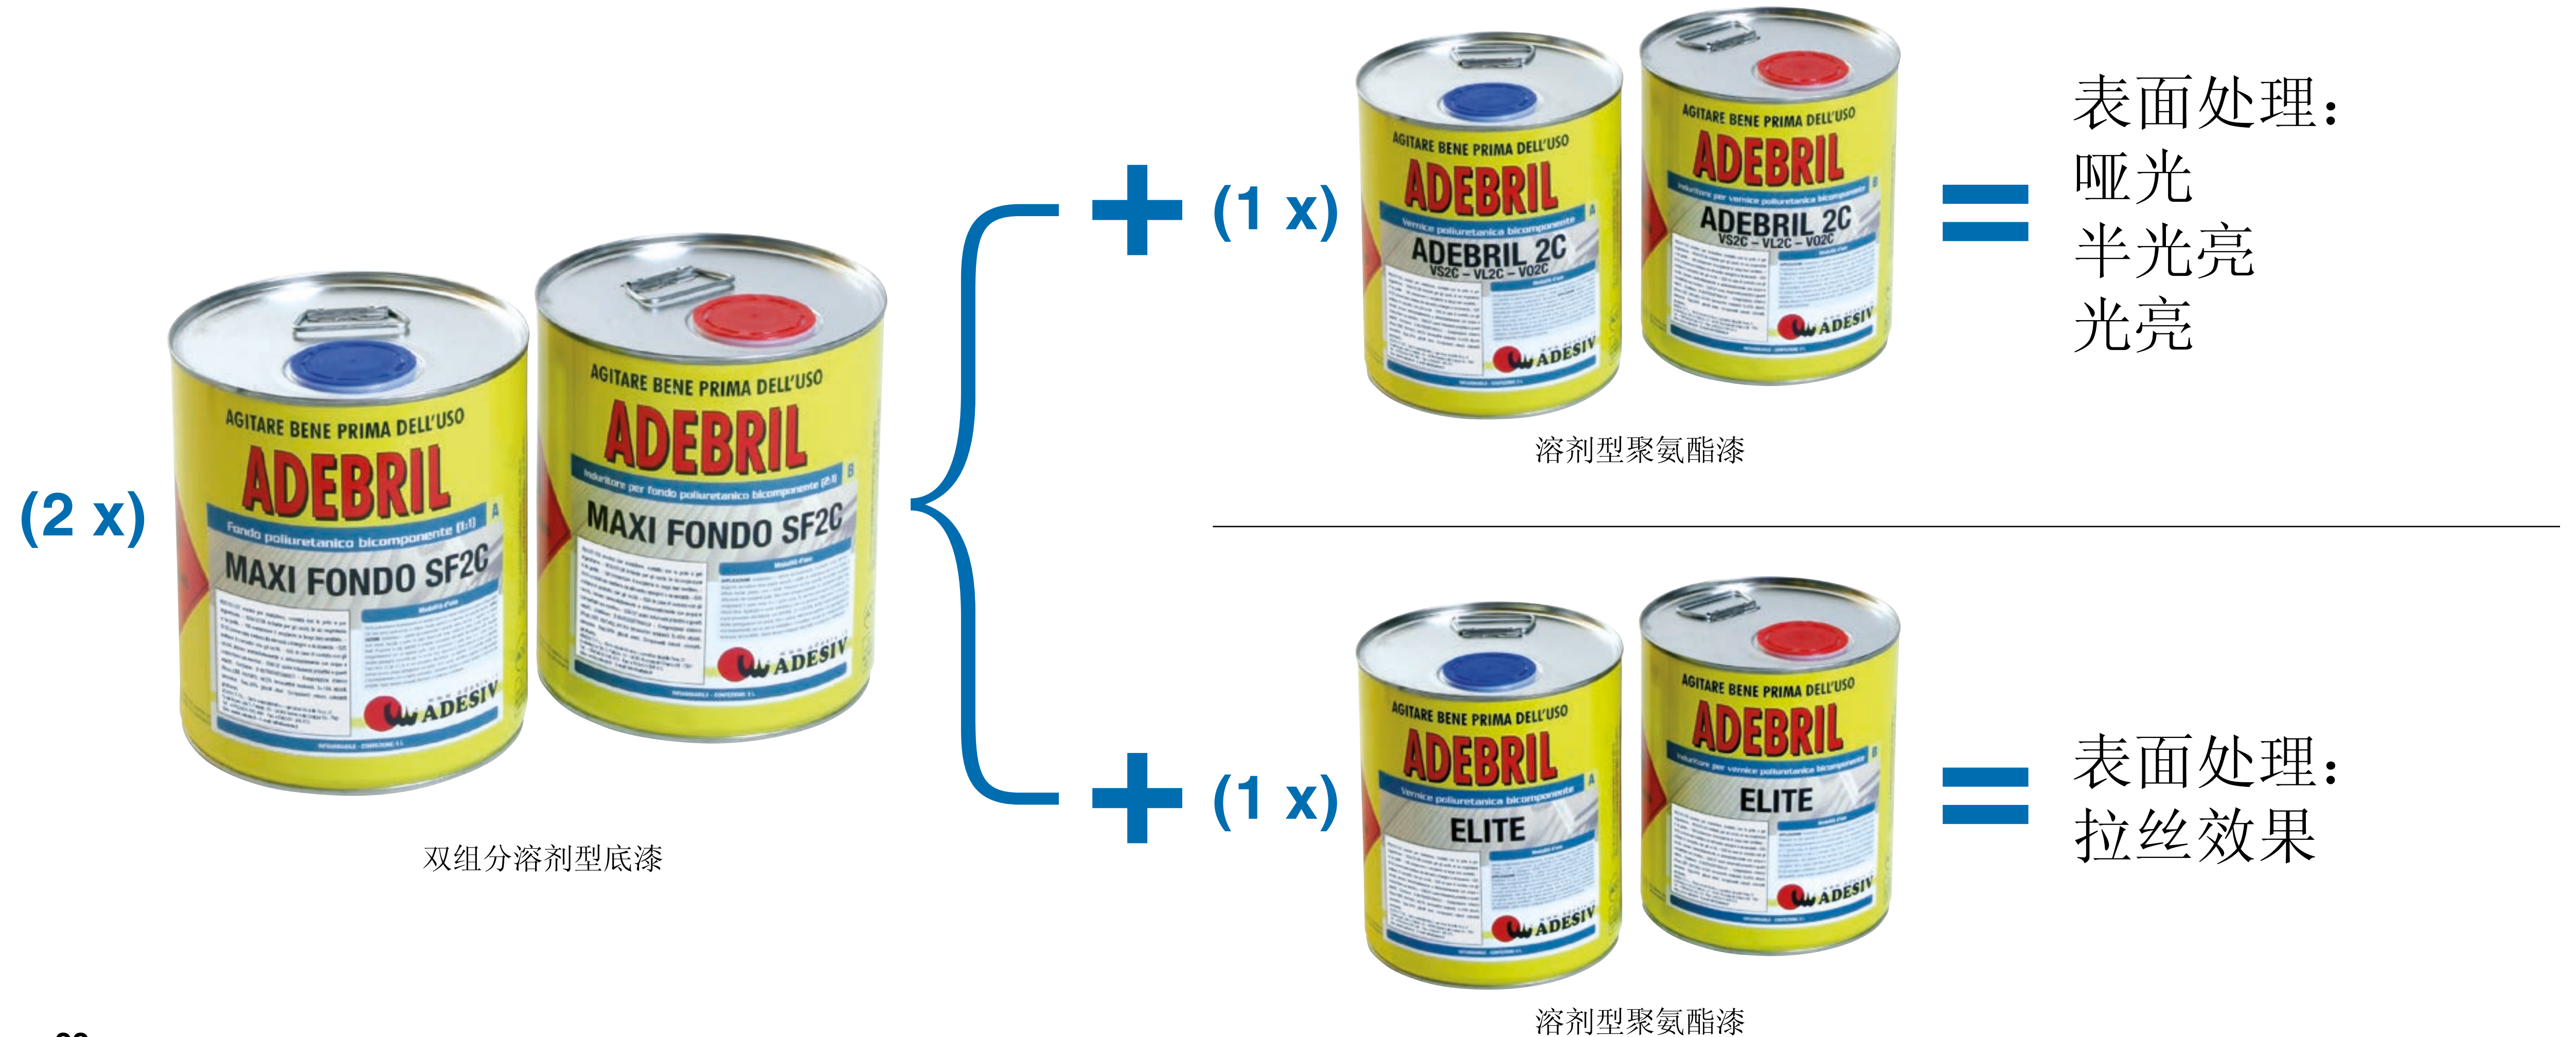

延迟稀释剂



溶剂型延迟稀释剂

- 适用于增加溶剂性漆的打开时间
- 适用于夏季气候条件
- 建议溶解度：3/8%



延迟稀释剂

- 适用于增加水性漆的打开时间
- 适用于夏季气候条件
- 建议溶解度：5/10 %




木地板彩色油



PAVIOLIO 25 WB

- 单组分
- 上色与木渗透性能卓越
- 适合所有木地板
- 高效防水
- 极佳的抗踩踏性
- 可重涂性：Adesiv建议的上漆周期

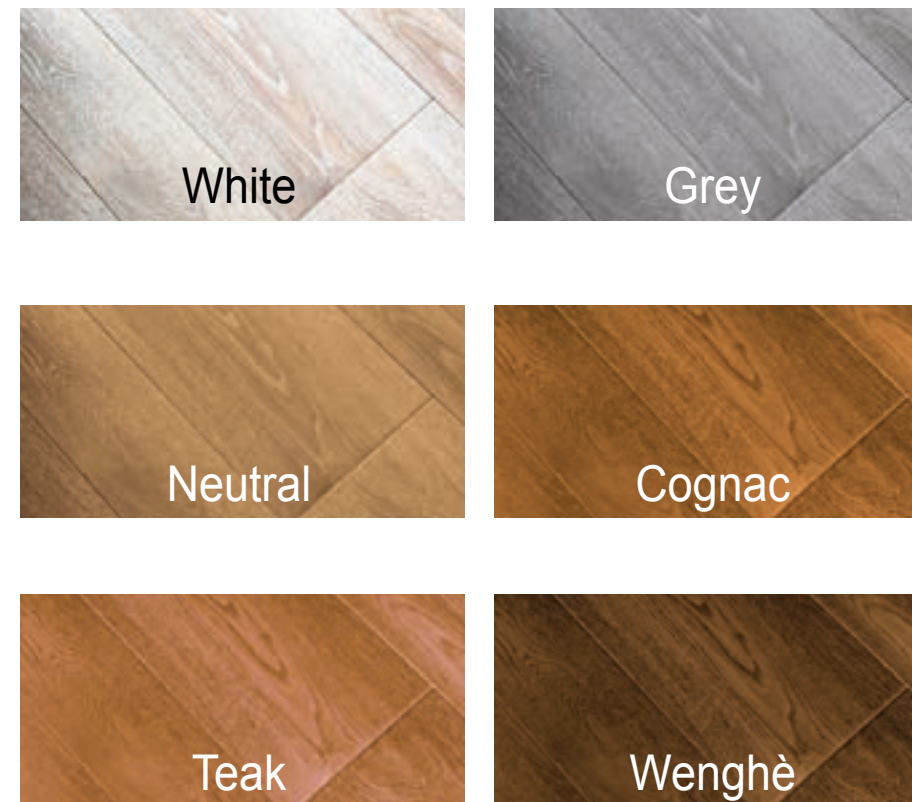

上油+水性漆保护的操作



木地板油

单组分底漆
溶剂底料，用于作为后续油漆的粘合促进剂

高耐洗性聚氨酯双组分水性漆，哑光-半哑光-半光亮-光亮



YouTube

观看涂漆方法

保养与清洁系列

保养地板，意味着保证地板持久耐用，外观宜人，同时带来干净清洁的感觉，令环境更舒适。为此，ADESIV研发出一个保养维护产品系列，满足日常和定期保养的需求



中性清洁剂



滋养清洁剂，用于经过上油的木地板



漆面木地板自动上光打磨剂



漆面木地板哑光打磨剂



修饰清洁剂

室外地板保护剂



室外修饰清洁剂

- **防止变灰剂**
- 单组分
- 具有修饰地板，令地板重焕光彩的功效




油浸剂树脂

溶剂性油浸剂，用于室外木地板
保护与保养。

LVT、PVC与弹性地板粘合剂

吸水性地板（水泥地，自流平地等）

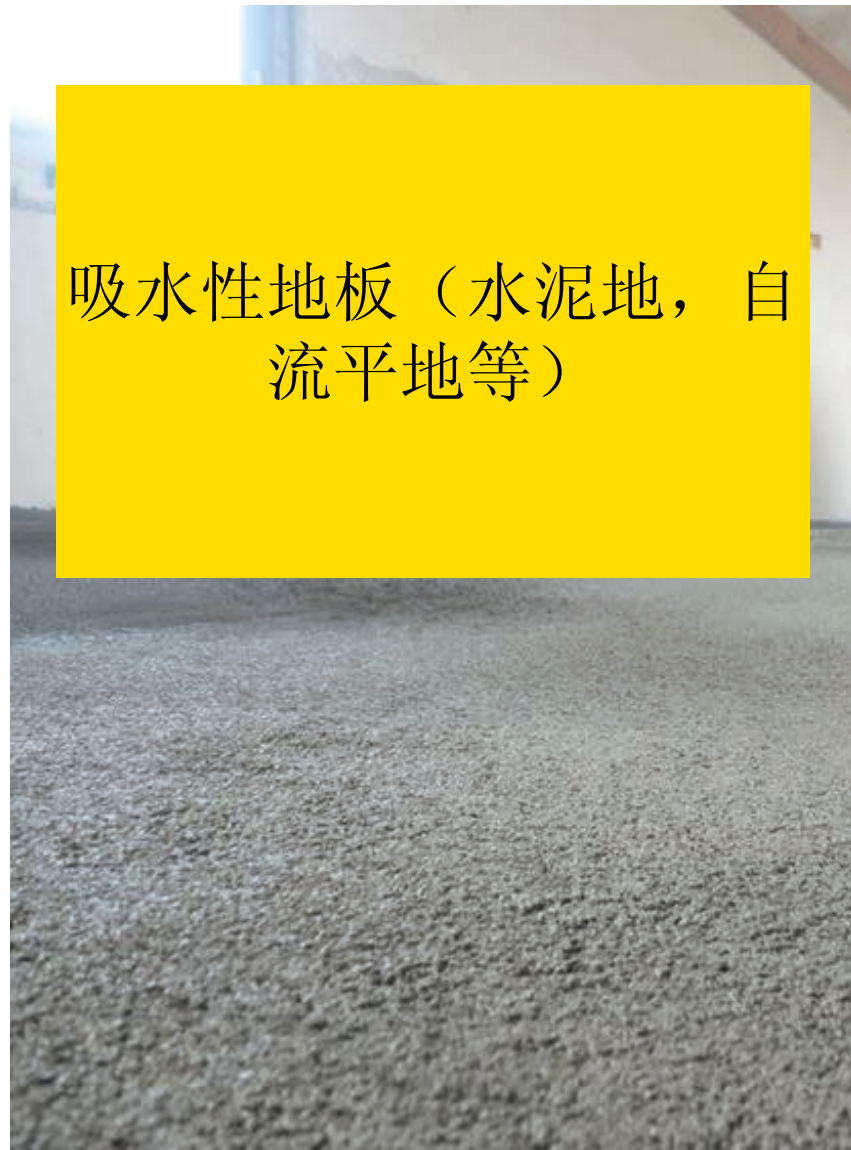

ADETAC S

强力丙烯酸胶粘剂

- 单组分丙烯酸
- 粘力强
- 初始抓力强
- 仅作室内使用

吸水性或不吸水性地板



PELPREN PL6-G

织物地板、弹性地板与运动地板双组分胶粘剂

- 环氧基-聚氨酯双组分
- 粘力强
- 韧性弹性高
- 室外与室内使用



LVT、PVC与弹性地板粘合剂



也适合运动地板和合成草地板

- 环氧基-聚氨酯双组分
- 粘力强
- 韧性弹性高
- 室外与室内使用
- 适用于吸收性与非吸收性地板





ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

