



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

***MANUAL PARA LA ELECCIÓN DE
NUESTROS PRODUCTOS***



Este manual pretende ser una herramienta para una consulta fácil sobre el uso de nuestros productos, asimismo, proporciona indicaciones para la elección de los productos más adecuados para solucionar los problemas que habitualmente aparecen en la obra.

Incluye también una sección dedicada a los ciclos de pintura basada en nuestra experiencia.

En todos los casos, recomendamos que consulte siempre nuestras fichas técnicas y, en caso de dudas, se ponga en contacto con su agente/distribuidor.







«Los que eligen Adesiv eligen una empresa con una visión global orientada al futuro y con la seguridad de una calidad constante. Fabricamos adhesivos desde hace 46 años y el desafío más apasionante es el de superarnos cada día».

Desde 1971 fabricamos adhesivos industriales para los sectores de la construcción, del calzado y del papel.

Nuestro desarrollo y nuestras elecciones estratégicas se basan desde siempre en una misión y en unos objetivos muy claros: la calidad de los productos, la atención al cliente, el respeto por el medioambiente.

Desde 1971 hasta la actualidad, gracias a las inversiones en el sector de Investigación y Desarrollo y gracias, sobre todo, al arranque de una instalación tecnológicamente avanzada para la producción de materias primas, hemos crecido constantemente: hemos llevado nuestra marca a más de 45 países en todo el mundo y nos hemos convertido en líderes en los principales mercados de referencia, en primer lugar en todos aquellos mercados de productos para la instalación, el acabado y el mantenimiento de suelos de madera.

Podemos ofrecer al profesional de instalación una gama de soluciones personalizadas, desde el conocimiento de que el suelo de madera es una inversión para toda la vida y, como tal, se debe tratar con el máximo respeto y con el máximo cuidado.



www.adesiv.it





DESDE 1971
EN BASSANO DEL GRAPPA
ADHESIVOS Y BARNICES PARA PARQUÉ



“Ponte degli Alpini (Puente de los Alpinistas). Proyecto de Andrea Palladio, 1569.
Centro histórico de Bassano del Grappa”

PRIMER y NIVELANTES

Solera polvorienta y sin nivelar que necesita nivelante.

Productos recomendados:



- Promotor de adhesión para PAVILAST R - ADECEM FIBER
- De un solo componente base acuosa
- Listo para su uso

+



- Secado rápido
- Para uso interno
- Grosos hasta de 12 mm

=

1-12 mm

+



- Reforzado con fibra
- Grosos de 3 a 50 mm
- Adaptado a soleras radiantes

=

3-50 mm

PRIMER y NIVELANTES

Suelo antiguo de cerámica que necesita nivelante




Procedimiento recomendado:



Abrasión de la superficie mediante el uso de cepillo mecánico



- Promotor de adhesión
- De un solo componente de rápido secado
- Base acuosa
- Fácil elaboración

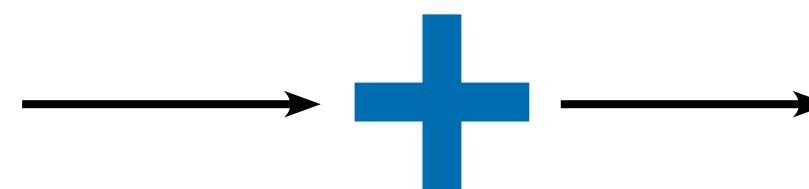

- Reforzado con fibra
- Indicado también en superficies de madera
- Adaptado a soleras radiantes

= **3-50 mm**

PRIMER

Suelo antiguo de cerámica sobre el que se desea encolar el parqué nuevo



Procedimiento recomendado:




Abrasión de la superficie mediante el uso de cepillo mecánico



- Promotor de adhesión para superficies de vidrio y cerámica



Para el encolado elegir uno de nuestros adhesivos de dos componentes

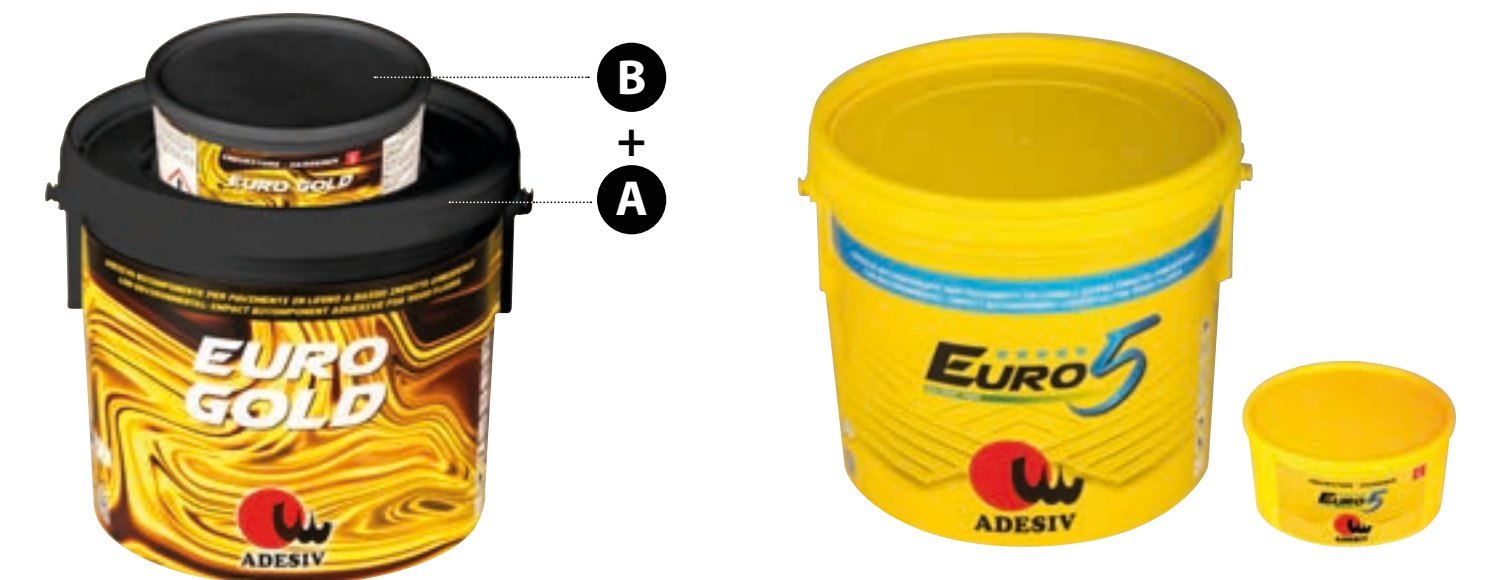

*En caso de humedad residual procedente de debajo de la cerámica existente, utilizar nuestro primer **PAVILAST 3C**

PRIMER

PRIMER WB PU



PRIMER DE POLIURETANO

- De un solo componente
- 100 % poliuretano
- Inodoro
- **No contiene disolventes**
- Rápido secado 45 - 55 minutos
- Elevada barrera contra la humedad residual (máx. 5 - 6 %)
- Propiedades consolidantes



penetra ligeramente
anti despolvoreo y crea una barrera
contra la humedad residual

PRIMER PA400



RESINA CONSOLIDANTE CONTRA LA HUMEDAD

- De un solo componente
- Elevadas prestaciones (poder consolidante)
- Eficaz barrera contra la humedad residual (máx. 4 - 5 %)
- Aumenta las resistencias mecánicas de la superficie



Elevada penetración*, **consolida**
y crea una barrera contra la humedad residual

*Utilizándolo con disolvente D40

PRIMER

**Antiguo suelo de
madera que se
despega de la solera**

PRIMER PA35



**RESINA CONSOLIDANTE
CONTRA LA HUMEDAD**

- De un solo componente de poliuretano
- Eficaz barrera contra la humedad residual (máx. 4 – 5%)

**Transparente, apto para sellado de
suelos antiguos de madera.**

ADHESIVOS DE DOS COMPONENTES

PELPREN PL6



ADHESIVO DE DOS COMPONENTES EPOXI DE POLIURETANO PARA SUELOS DE MADERA

- Dos componentes
- Elevadas prestaciones (adhesión y firmeza)
- Indicado para todo tipo de suelos de madera
- Excelente aplicación
- Sin agua

EURO 5



ADHESIVO DE DOS COMPONENTES EPOXI DE POLIURETANO PARA SUELOS DE MADERA **CON REDUCIDO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL**

- Dos componentes
- Elevadas prestaciones (adhesión y firmeza)
- Indicado para todo tipo de suelos de madera
- Excelente aplicación
- **Emisiones VOC muy bajas**
- Sin agua ni disolventes

ADHESIVOS DE UN SOLO COMPONENTE SILÁNICOS

WB MONO MS/LE



**ADHESIVO DE UN
SOLO COMPONENTE
MS - SILÁNICO**

- **Ideal para el encolado de suelos preacabados multicapa o suelos de pequeñas dimensiones**
- De un solo componente
- 100% MS Technology
- Fácil de limpiar
- No contiene disolventes
- Sin agua

WB MONO MS



**ADHESIVO DE UN
SOLO COMPONENTE
MS - SILÁNICO**

- **Indicado para el encolado de todo tipo de suelos de madera**
- De un solo componente
- 100% MS Technology
- **Altas prestaciones**
- Fácil de limpiar
- No contiene disolventes
- Sin agua

ADHESIVOS SILÁNICOS

WB MONO MS

ADHESIVO DE UN SOLO COMPONENTE MS

Indicado para el encolado de suelos y escaleras de madera, zócalos y reparaciones


- De un solo componente
- 100% MS Technology
- Altas prestaciones
- Indicado para el encolado de todo tipo de suelos de madera
- Fácil de limpiar



ADEFLEX MS

ADHESIVO DE UN SOLO COMPONENTE SILÁNICO DE ELEVADAS PRESTACIONES Indicado también para fijar rastreles durante la colocación de tarimas

- Adhesivo de un solo componente listo para el uso
- 100% MS Technology
- Elevadas prestaciones (encolado)
- Mejora el aislamiento acústico
- Endurecimiento rápido

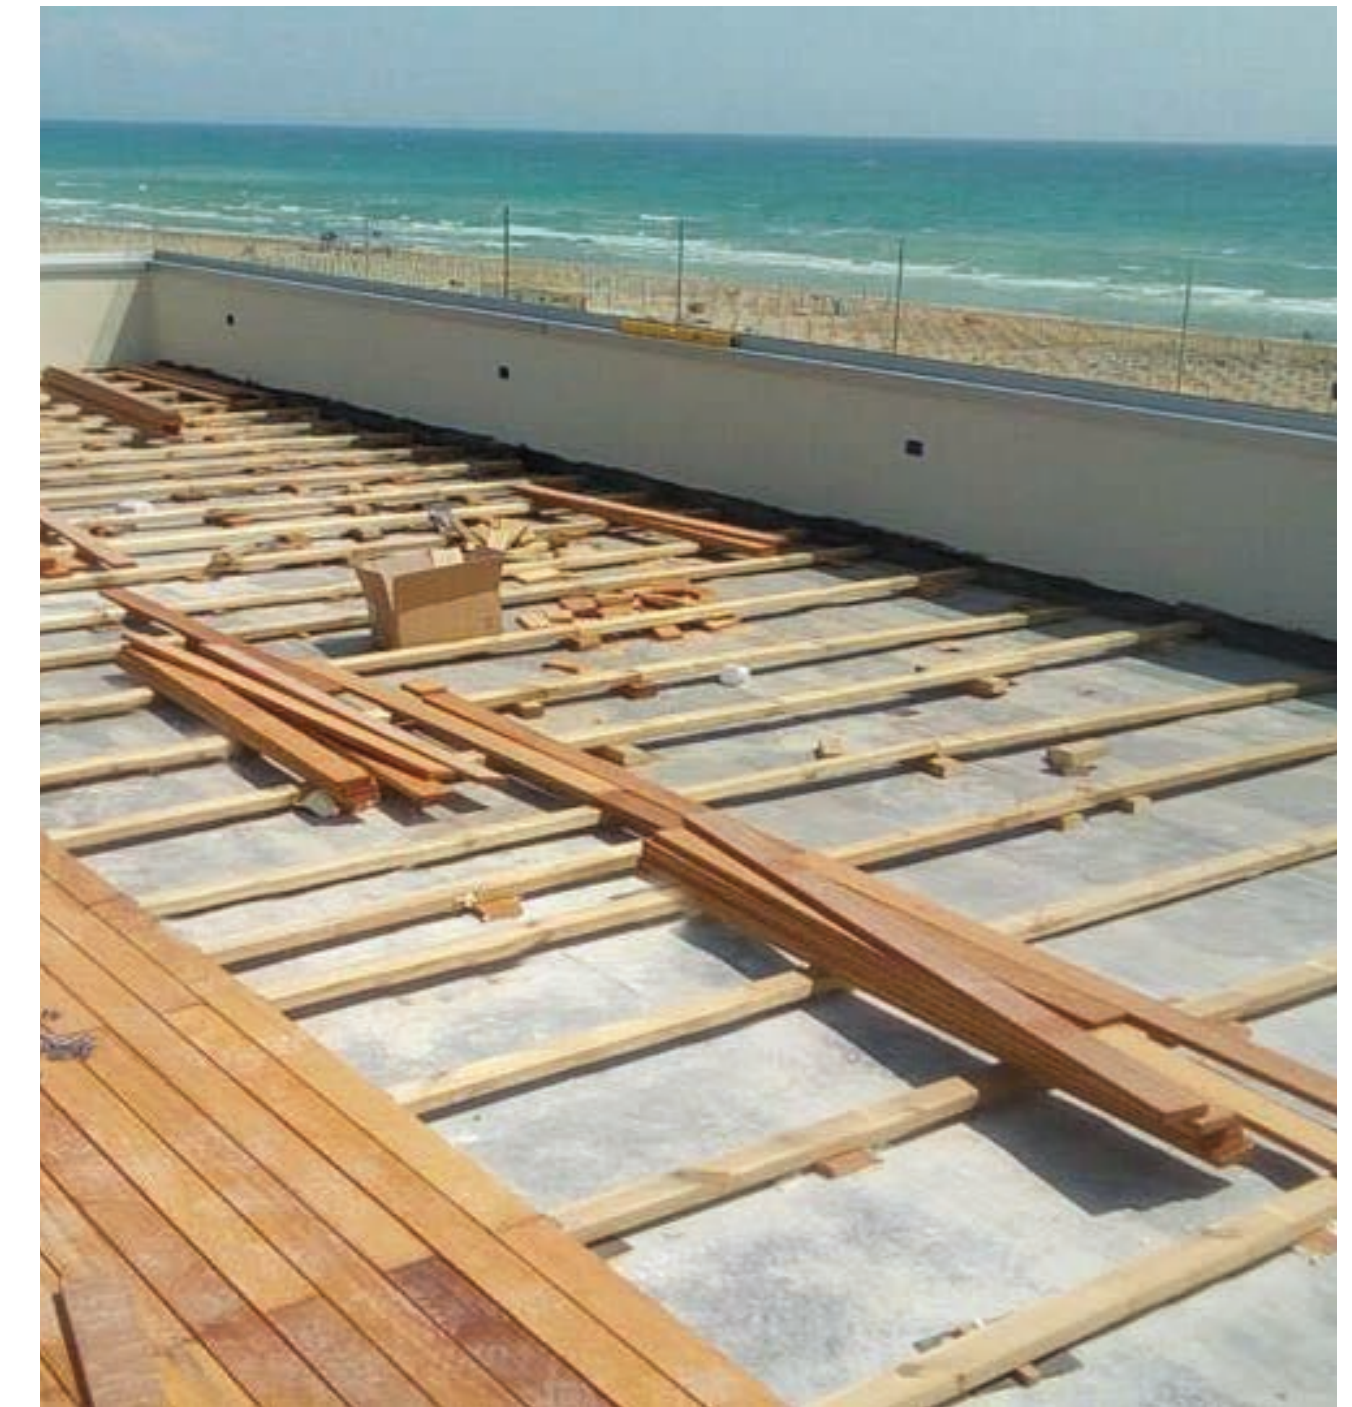

new **GOLD LINE**

«La nueva línea «Gold Line» es el actual punto de llegada de nuestro laboratorio I+D y representa lo mejor que podemos ofrecer en la gama de productos para la colocación del parqué, en términos de rendimiento, ecología y empaquetado».



Nuevo GOLD LINE

MS GOLD FLEX **SILÁNICO**



**ADHESIVO DE UN
SOLO COMPONENTE
MS-SILÁNICO
DE ELEVADAS
PRESTACIONES**

- De un solo componente
- 100% MS Technology
- Alto rendimiento
- Alta adherencia inicial
- Indicado para el encolado de todo tipo de suelos de madera
- No contiene isocianatos o aminas
- No contiene disolventes
- Emisiones VOC bajas

EURO GOLD **EPOXI DE POLIURETANO**




**ADHESIVO DE DOS
COMPONENTES EPOXI
DE POLIURETANO
PARA SUELOS
DE MADERA CON
REDUCIDO IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL**

- Dos componentes
- Elevadas prestaciones (adhesión y firmeza)
- Indicado para todo tipo de suelos de madera
- Excelente aplicación
- Cresta elevada durante la aplicación
- Emisiones VOC muy bajas

Recomendación

Nuestros adhesivos de dos componentes y silánicos están indicados para el encolado sobre suelos radiantes y refrescantes*

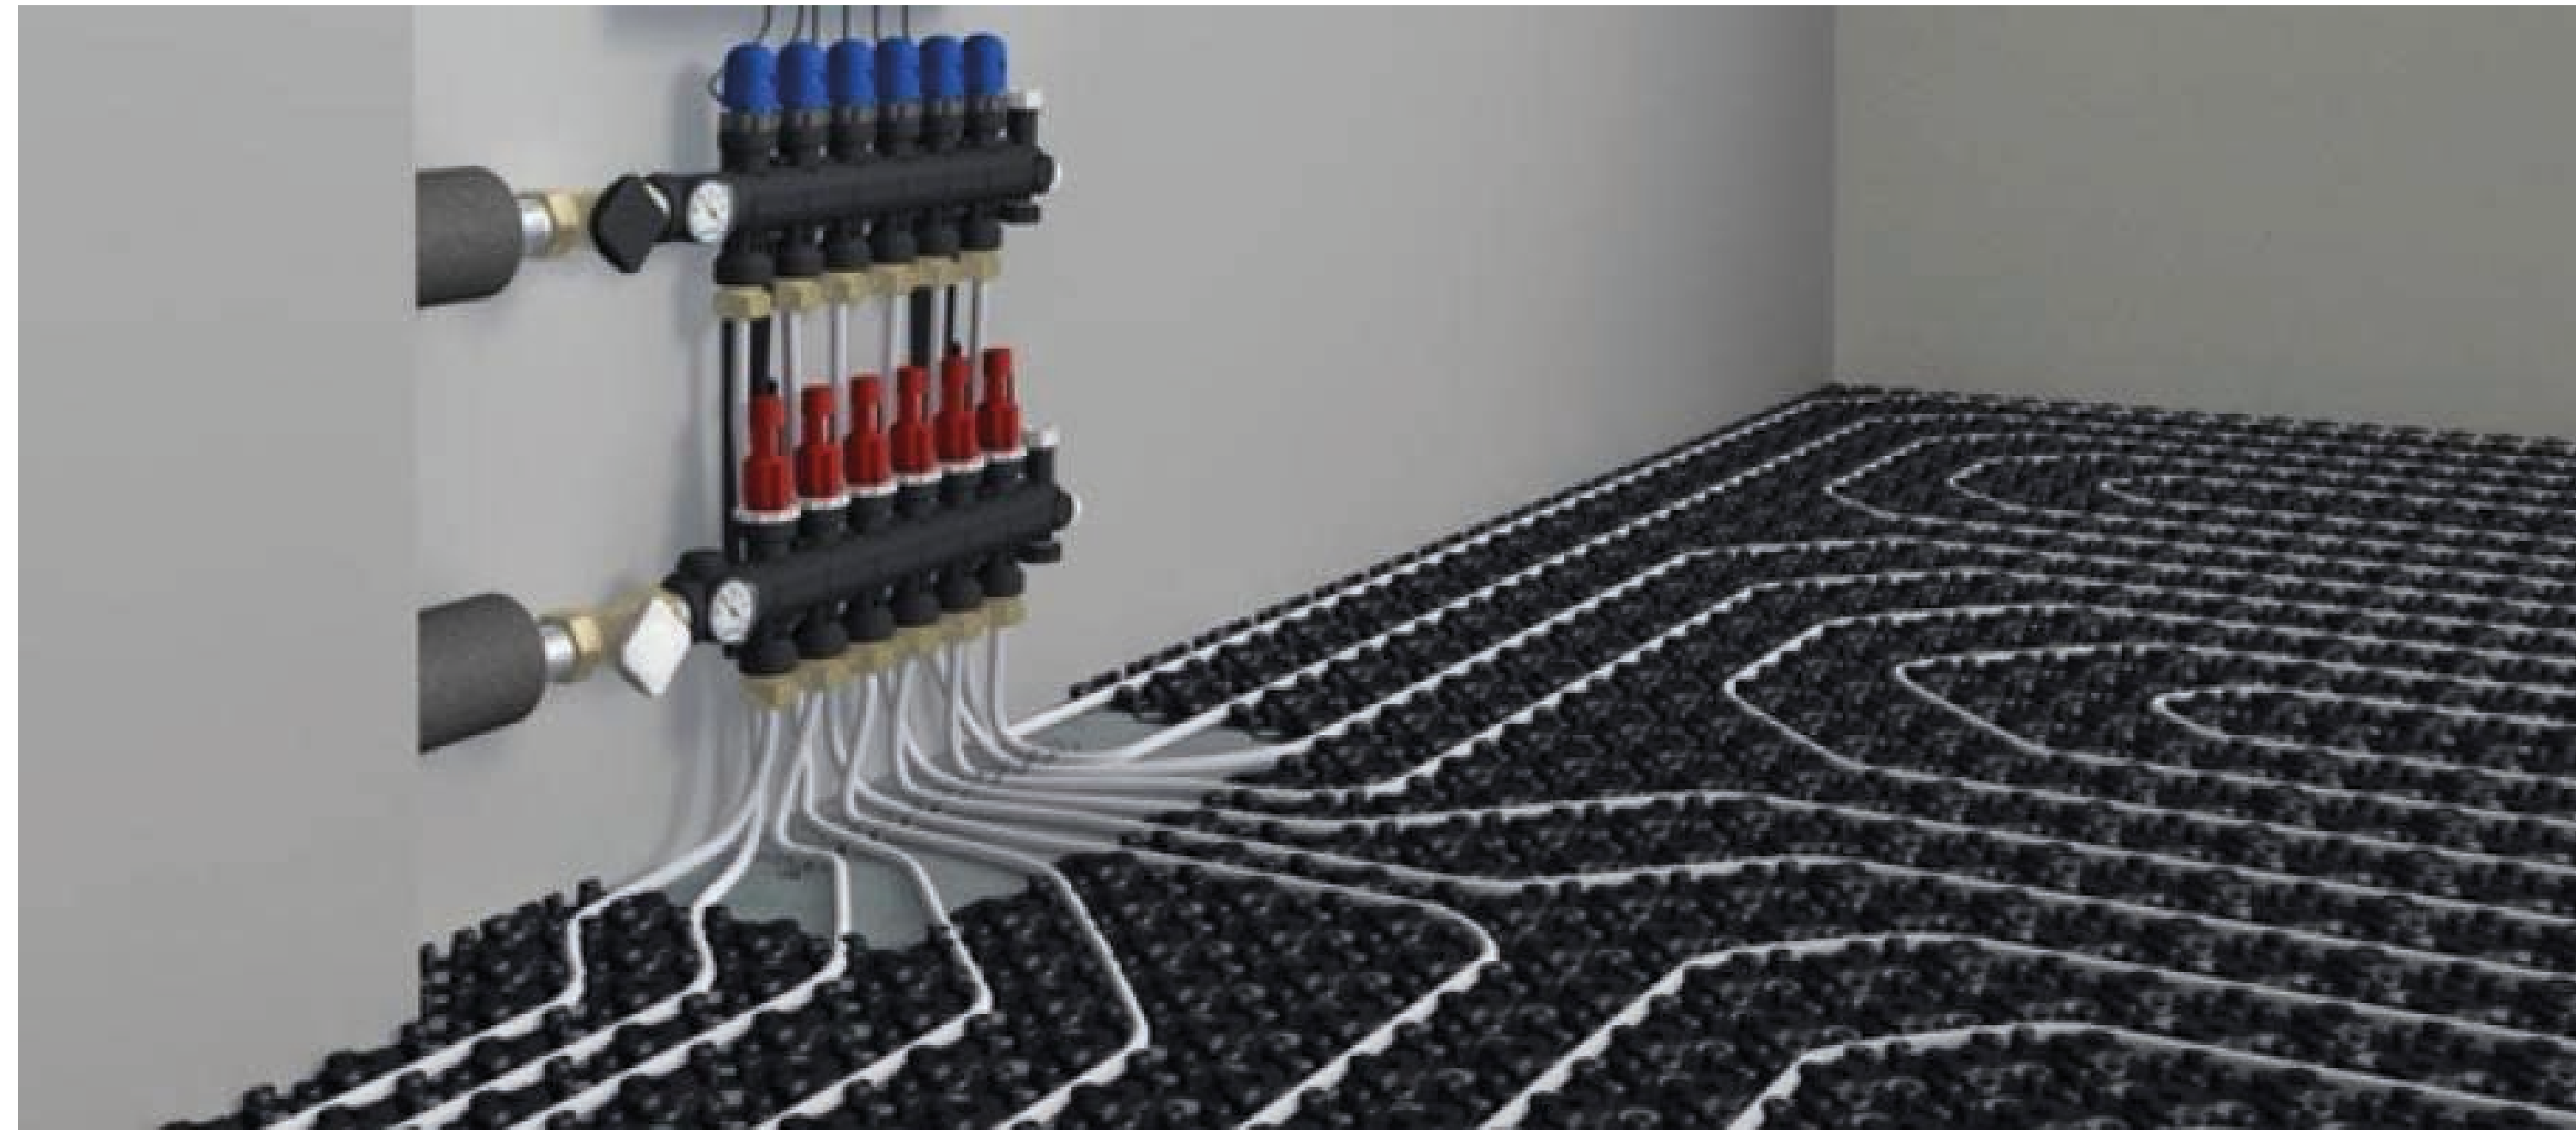

*respetando las normas de colocación de los suelos radiantes

Sellador



FUGASTOP

**SELLADOR ESPECIAL PARA PARQUÉ Y
SUELOS LAMINADOS**

**Sellador de un solo componente de base
acrílica, alisable, inodoro, puede pintarse
posteriormente y sin disolventes.**

BARNICES

Una gama completa estudiada y elaborada con la colaboración de los profesionales para responder a las necesidades que un bonito parqué requiere. Desde múltiples bases de fácil elaboración y anti amarilleamiento en los barnices de uno o de dos componentes hasta llegar a las últimas creadas: barnices al agua de altas prestaciones con efecto opaco y extra opaco. Confíe en ADESIV; con nuestros barnices los suelos tendrán otro aspecto.



**INDICACIÓN
TÉCNICA**

Para un resultado óptimo, recomendamos dar 2 manos de base + 1 mano de barniz

REJUNTADO



FILLER PLUS

RESINA AGLOMERANTE CON **BASE DE AGUA** PARA NIVELACIONES DE SUELOS DE MADERA

- De un solo componente
- Inodoro
- **Base acuosa**
- Buen poder de relleno
- Puede pintarse posteriormente con productos a base de agua o disolvente



LEGASTUCCO L100

RESINA AGLOMERANTE CON **DISOLVENTE** PARA NIVELACIONES DE SUELOS DE MADERA

- De un solo componente
- Incoloro
- Elevadas prestaciones (capacidad de relleno)
- Lijado rápido
- Puede pintarse posteriormente con productos a base de agua o disolvente

CICLO AL AGUA

BASE BARNIZANTE DE
UN SOLO COMPONENTE
POLIURETÁNICA ULTRAOPACA
BASE AGUA



(2 x)

Nota: esta base barnizante también puede utilizarse sola aplicando 3 manos

+ (1 x)



=

Acabado:
Opaco
Semibrillante
Brillante

BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE DE
POLIURETANO ACRÍLICO

+ (1 x)



=

Acabado:
Super opaco

BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE
POLIURETÁNICO EFECTO NATURAL

CICLO AL AGUA

Para obtener un efecto natural
en ambientes con TRÁNSITO MEDIO



**BASE DE DOS COMPONENTES
POLIURETÁNICA AL AGUA**

**BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE
POLIURETÁNICO EFECTO NATURAL**

CICLO AL AGUA

Para obtener un efecto natural
en ambientes con **TRÁNSITO INTENSO**

(2 x)



BASE DE DOS COMPONENTES
POLIURETÁNICA AL AGUA

+ (1 x)



BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES
POLIURETÁNICO

=

Acabado:
Opaco
Semiopaco
Semibrillante
Brillante

+ (1 x)




BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES
POLIURETÁNICO

=

Acabado:
Ultraopaco

CICLO MIXTO

Si se desea utilizar una **base con disolvente**
+ un **barniz al agua**

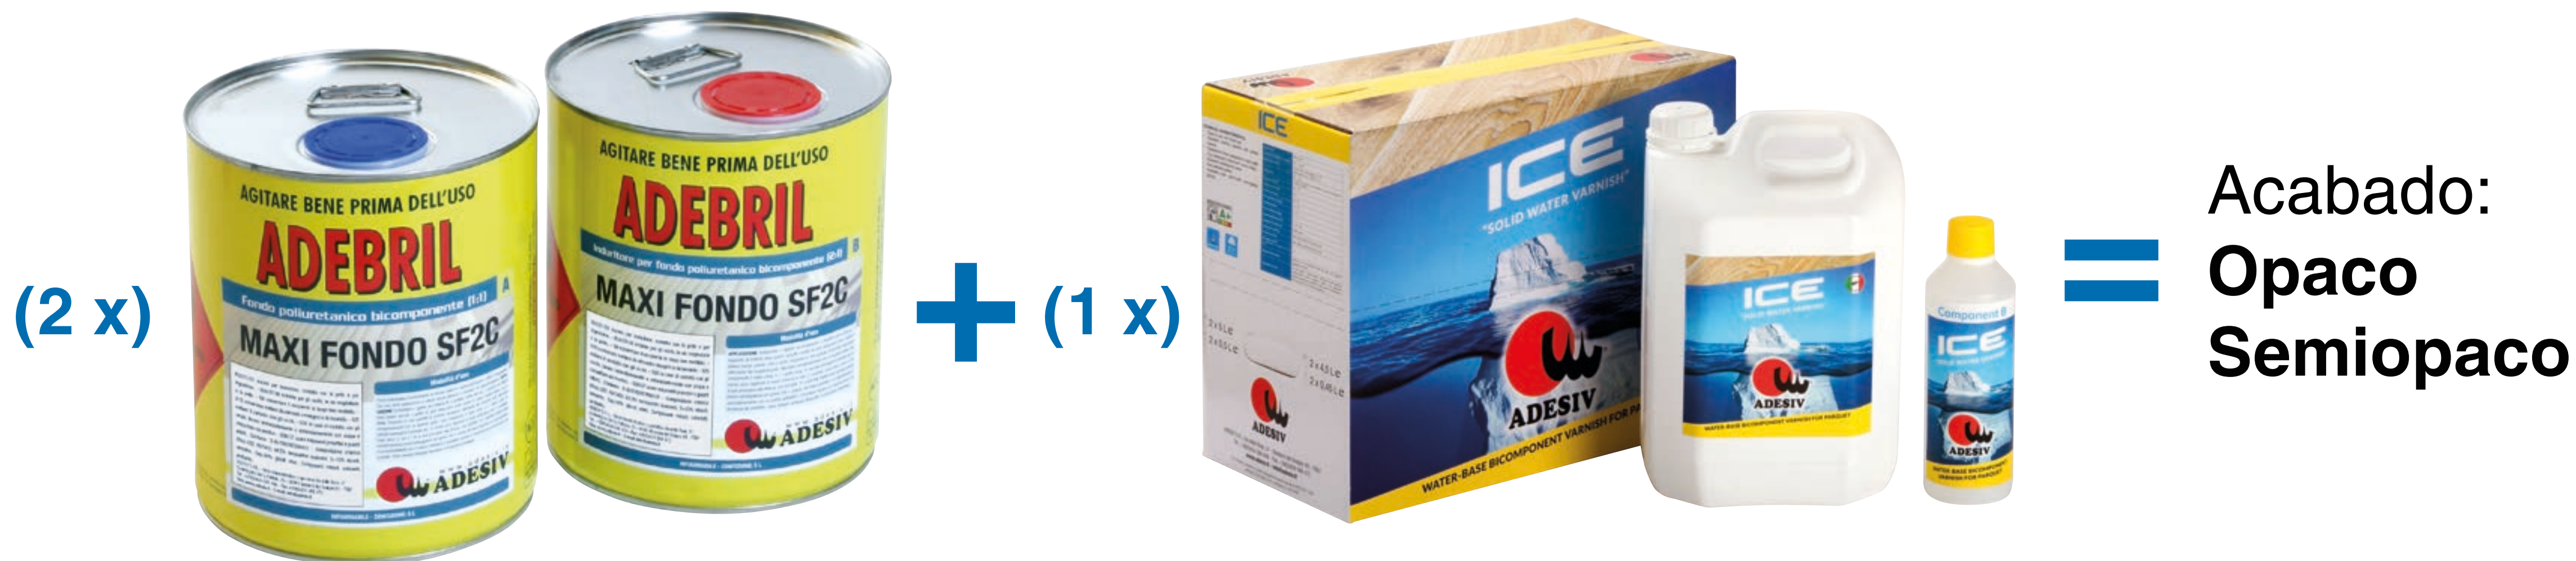

BASE DISOLVENTE DE DOS COMPONENTES

BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES
POLIURETÁNICO

CICLO CON DISOLVENTE

Si se desea utilizar un ciclo con
base y barnices con disolvente

(2 x)



BASE DISOLVENTE DE DOS COMPONENTES

+ (1 x)



BARNIZ POLIURETÁNICO BASE DISOLVENTE

=

Acabado:
Opaco
Semibrillante
Brillante

+ (1 x)



BARNIZ POLIURETÁNICO BASE DISOLVENTE

=

Acabado:
Satinado

DISOLVENTES RETARDANTES



DISOLVENTE RETARDANTE DISOLVENTE

- **Indicado para aumentar el tiempo abierto de colocación de los barnices con base disolvente**
- Ideal para condiciones climáticas estivales
- Dilución recomendada: 3/8 %



DISOLVENTE RETARDANTE





- **Indicado para aumentar el tiempo abierto de colocación de los barnices con base de agua**
- Ideal para condiciones climáticas estivales
- Dilución recomendada: 5/10 %

ACEITES PIGMENTADOS PARA SUELOS DE MADERA



PAVIOLIO 25 WB

- De un solo componente
- Excelentes prestaciones de color y penetración en la madera
- Indicado para todo tipo de madera
- Eficaz repelencia al agua
- Buena resistencia a las pisadas
- Se puede barnizar encima: con ciclo de barnizado recomendado por Adesiv

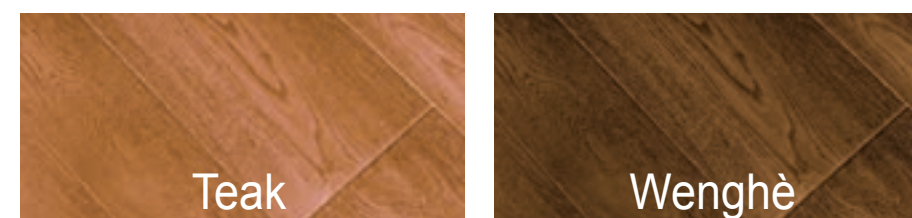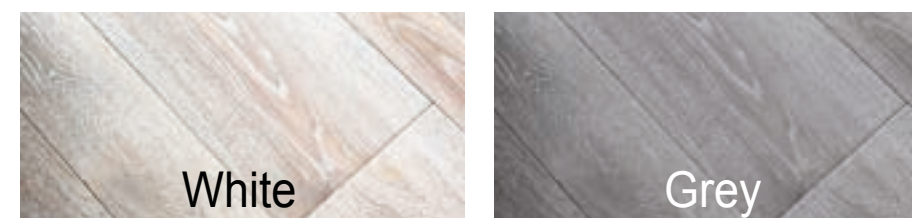

CICLO COMPLETO ACEITADO + PROTECCIÓN CON BARNIZ AL AGUA



ACEITE PARA SUELOS DE MADERA

BASE DE UN SOLO COMPONENTE
Base disolvente indicada como promotor de
adhesión para el posterior barnizado

BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES POLIURETÁNICO DE
ALTA RESISTENCIA Opaco - semiopaco - semibrillante - brillante



YouTube

Ve a el ciclo de
aplicación

LÍNEA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cuidar del parqué significa garantizar que el suelo tenga una duración y un aspecto agradables a lo largo del tiempo; además, la sensación de limpio e higiénico hace que todos los ambientes sean cómodos. Según este principio, ADESIV ha desarrollado una línea de productos para el cuidado y el mantenimiento que satisface las necesidades diarias y periódicas



DETERGENTE NEUTRO



DETERGENTE NUTRITIVO
PARA SUELOS DE MADERA
ACEITADOS



PULIDOR AUTOPULIDO PARA
PARQUÉ BARNIZADO



PULIDOR OPACO PARA
PARQUÉ BARNIZADO



DETERGENTE REAVIVANTE

PROTECTORES PARA SUELOS DE EXTERIOR



DETERGENTE REAVIVANTE PARA EXTERIORES

- **Anti efecto apagado**
- De un solo componente
- Acción reavivante y regenerante



RESINA IMPREGNANTE

Impregnador con base disolvente para el **tratamiento y la protección** de los suelos de madera de exterior.

ADHESIVOS PARA LVT, PVC Y FLEXIBLES

Suelos absorbentes
(tipo cemento,
autonivelantes...)



ADETAC S

ADHESIVO ACRÍLICO DE ALTA ADHERENCIA

- Acrílico un componente
- Alto poder adhesivo
- Alta adherencia inicial
- **Solo para uso interno**

Pavimentos
absorbentes y no
absorbentes



Antes de la colocación
DESCERAR Y RASPAR EL
SUELO



PELPREN PL6-G

ADHESIVO DE DOS COMPONENTES
PARA SUELOS TEXTILES Y
FLEXIBLES
Y DEPORTIVOS

- Epoxi-poliuretano de dos componentes
- Alto poder adhesivo
- Gran firmeza y elasticidad
- **Para uso interno y externo**



ADHESIVOS PARA LVT, PVC Y FLEXIBLES



**INDICADO TAMBIÉN PAR SUELOS DEPORTIVOS
y CÉSPED ARTIFICIAL**

- Epoxi-poliuretano de dos componentes
- Alto poder adhesivo
- Gran firmeza y elasticidad
- Para uso interno y externo
- Indicado para suelos absorbentes y no absorbentes



ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

