



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

Məhsullarımızın seçilməsi üzrə təlimat



Bu t limat m hsulların istifad sinin asan m uayy n edilm si  c n bir vasit  olmađı n z rd  tutur, bununla yanaşı tikinti sah sindəki tez-tez t krarlanan probleml rin h lli  c n  n uyđun olanları se m k  c n g st ricil ri t min edir.

T cr b lərimiz   saslanaraq boyavurma d vr n  aid bir b lm  d  var.

H r halda, biz h miş  texniki m lumatlar v r q lərini oxumađınızı v  ş bh niz olduđu halda agentiniz  / distrib teriniz  m raci t etməyi m sl h t g r r k.





PELPREN-PL6





Adesiv'i seçənlər, gələcəyə yönəlmiş və daimi keyfiyyətə güvənərək qlobal bir perspektivə sahib olan bir şirkət seçirlər.

1971-ci ildən tikinti, ayaqqabı və kağız sənayesi üçün sənaye yapışdırıcıları istehsal edirik.

Bizim inkişafımız və strateji seçimimiz həmişə çox dəqiq bir missiya və məqsədlərə əsaslanır: məhsulun keyfiyyəti, müştərilərə diqqət, ətraf mühitə hörmət.

Tədqiqat və İnkişaf sektoruna qoyulan investisiyalar sayəsində və əvvəlcə xammal istehsalı üçün texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş bir zavodun işə salınması ilə biz daima böyüdük: dünya səviyyəsində 45-dən çox ölkəyə markamızı gətirdik və lider olduğumuz əsas istinad bazarlarında, ilk növbədə taxta döşəmələrin quraşdırılması, işlənməsi və saxlanması üçün məhsullar.



www.adesiv.it





1971-ci ildən

bassano del grappa-da
YAPIŞQAN VƏ PARKET İÇİN LAK



Ponte degli Alpini. Andrea Palladio tərəfindən hazırlanan layihə, 1569.
Bassano del Grappanın tarixi şəhəri

İLKİN QAT VƏ ÖZÜNÜ SƏVIYYƏLƏMƏ

Tozlu və düzləşdirilməmiş səth özünü düzləmə tələb edir.

Təklif olunan məhsullar:



- PAVILAST R - ADECER FIBER üçün yapışqan dəstəkləyicidir
- Su əsaslı monokomponent
- İstifadəyə hazırdır



- Tez qurutma
- Daxili istifadə üçün
- Qalınlığı 12 mm-ə qədər

= 1-12 mm



- Liflə möhkəmlinirilmiş
- 3-dən 50 mm-ə qədər qalınlıqlar
- İsidici şinlər üçün uygundur

= 3-50 mm

İLKİN QAT və ÖZÜNÜ SƏVIYYƏLƏMƏ

Özünüsəviyyələmə tələb edən
köhnə keramika zəmin



Təklif olunan prosedür:



Birdiskli maşından
istifadə edərək səthin
aşınması



- Yapışma təşviqçisi
- Tez quruyan tək komponent
- Su əsaslı
- Asan hazırlama



- Liflə möhkəmlinirilmiş
- Taxta substratlarda da tövsiyə edilir
- İsidici şinlər üçün uygundur

=

**3-50
mm**

ASTARLAMA

Yeni parket yapışdırmaq üçün
köhnə keramika zəmin



Təklif olunan prosedur:



Birdiskli maşından
istifadə edərək səthin
aşınması



- Süni və keramik səthlər
üçün yapışmanı dəstəkləyir



Yapışdırma üçün
yapışqanlarımızdan
birini seçin
silanik və ya
İki komponentli

* Mövcud keramika altında qalıcı nəmin olması
halında, astarımızdan istifadə edin **PAVILAST 3C**


ASTARLAMA

PRIMER WB PU



POLIÜRETAN ASTAR

- Bir komponentli
- 100% poliüretan
- İysiz
- **Həll edici yoxdur**
- Tez qurutma 45 - 55 dəqiqə
- Qalan rütubətə qarşı yüksək müqavimət (maksimum 5 - 6%)
- Xüsusiyyətlərin birləşdirilməsi

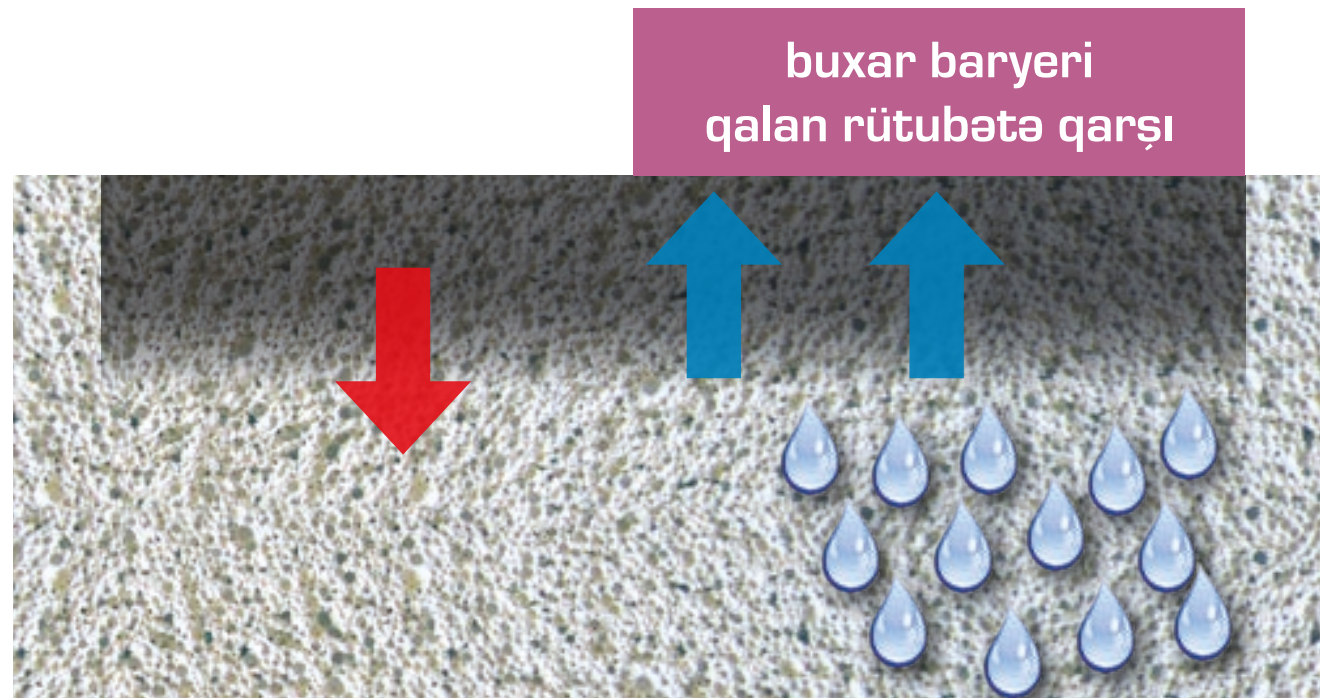

bir az nüfuz edir
toz qalan rütubətə qarşı bir maneə yaradır

PRIMER PA400



NƏMƏ QARŞI FİKSATOR REZİN

- Bir komponentli
- Yüksək performans (gücləndirici xüsusiyyət)
- Qalan rütubətə qarşı təsirli maneə (4 - 5% -ə qədər)
- Səthin mexaniki qüvvəsini artırır



Yüksək nüfuzetmə qabiliyyəti *, **gücləndirir**
qalan rütubətə qarşı maneə yaradır

* D40 tinerindən istifadə edin

ASTARLAMA

Əvvəlcədən ayrılmış
köhnə taxta döşəmə

PRIMER PA35



NƏMƏ QARŞI FİKSATOR REZİN

- Monokomponent poliüretan
- Qalan rütubətə qarşı təsirli maneə (4 - 5% -ə qədər)

Şəffaf, köhnə taxta döşəmələrin örtülməsi
üçün uygundur.

İKİKOMPONENTLİ YAPIŞQAN

EURO GOLD EPOKSİD - POLİÜRETAN

NEW!



İKİKOMPONENTLİ EPOKSİD POLİÜRETAN ƏSASLI
AŞAĞI ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİR

- İki komponentli
- **Yüksək performans (adezyon və yapışqanlıq)**
- **Tətbiqetmə zamanı yüksək dalğalanan**
- Bütün növ taxta döşəmələr üçün uygundur
- Əla yayılma
- Çox aşağı VOC emissiyaları

EURO 5



İKİKOMPONENTLİ EPOKSİD POLİÜRETAN, BÜTÖV
TAXTA SƏTHLƏR ÜÇÜN AŞAĞI ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİR

- İki komponentli
- Yüksək performans (adezyon və yapışqanlıq)
- Bütün növ taxta döşəmələr üçün uygundur
- Əla yayılma
- **Çox aşağı VOC emissiyaları**
- Susuz və həll edicisizdir

PELPREN PL6



İKİKOMPONENTLİ EPOKSİD
POLİÜRETAN, BÜTÖV TAXTA SƏTHLƏR
ÜÇÜN

- İki komponentli
- Yüksək performans (adezyon və yapışqanlıq)
- Bütün növ taxta döşəmələr üçün uygundur
- Əla yayılma
- Susuzdur

TEKKOMPONENTLİ SİLİKON YAPIŞQAN

MS GOLD FLEX

SİLAN

NEW!



MS-SILAN ƏSASLI TƏKKOMPONENTLİ İZOLYASIYA

- Yüksək effektivlik
- Yüksək ilkin yapışqalıq
- Bütün növ taxta döşəmələr üçün uygundur
- 100% MS Technology
- İzosianat və ya aminlərdən azaddır
- Həll edici yoxdur
- Aşağı VOC emissiyaları

WB MONO MS PERFORMANCE PLUS



TƏKKOMPONENTLİ YAPIŞQAN MS - SİLAN

- Bütün növ taxta döşəmələr üçün uygundur
- Bir komponentli
- 100% MS Technology
- Yüksək performans
- Təmizlənməsi asandır
- Həll edici yoxdur
- Susuzdur

WB MONO MS/LE



TƏKKOMPONENTLİ YAPIŞQAN MS - SİLAN

- Əvvəlcədən hazırlanmış çox qatlı və bütöv bərk döşəmələrin yapışdırılması üçün idealdır
- Bir komponentli
- 100% MS Technology
- Təmizlənməsi asandır
- Həll edici yoxdur
- Susuzdur

SILAN YAPIŞQAN

WB MONO MS **PERFORMANCE PLUS**

TEK KOMPONENT YAPIŞTIRICI MS

Texta döşəmə və pilləkən, plintusların yapışdırılması və təmiri üçün uygundur

- Bir komponentli
- 100% MS Technology
- Yüksək performans
- Bütün növ taxta döşəmələr üçün uygundur
- Təmizlənməsi asandır



600 ml




ADEFLEX MS

YÜKSƏK PERFORMANSLI MONOKOMPONENT YAPIŞTIRICI Döşəmədə işlənməsi sırasında kirişlərin sabitlənməsi üçün də uygundur

- Monokomponent istifadəyə hazırdır
- 100% MS Technology
- Yüksək performans (yapıştırma)
- Səs izolyasiyasının təkmilləşdirilməsi
- Tez sərtləşmə




600 ml

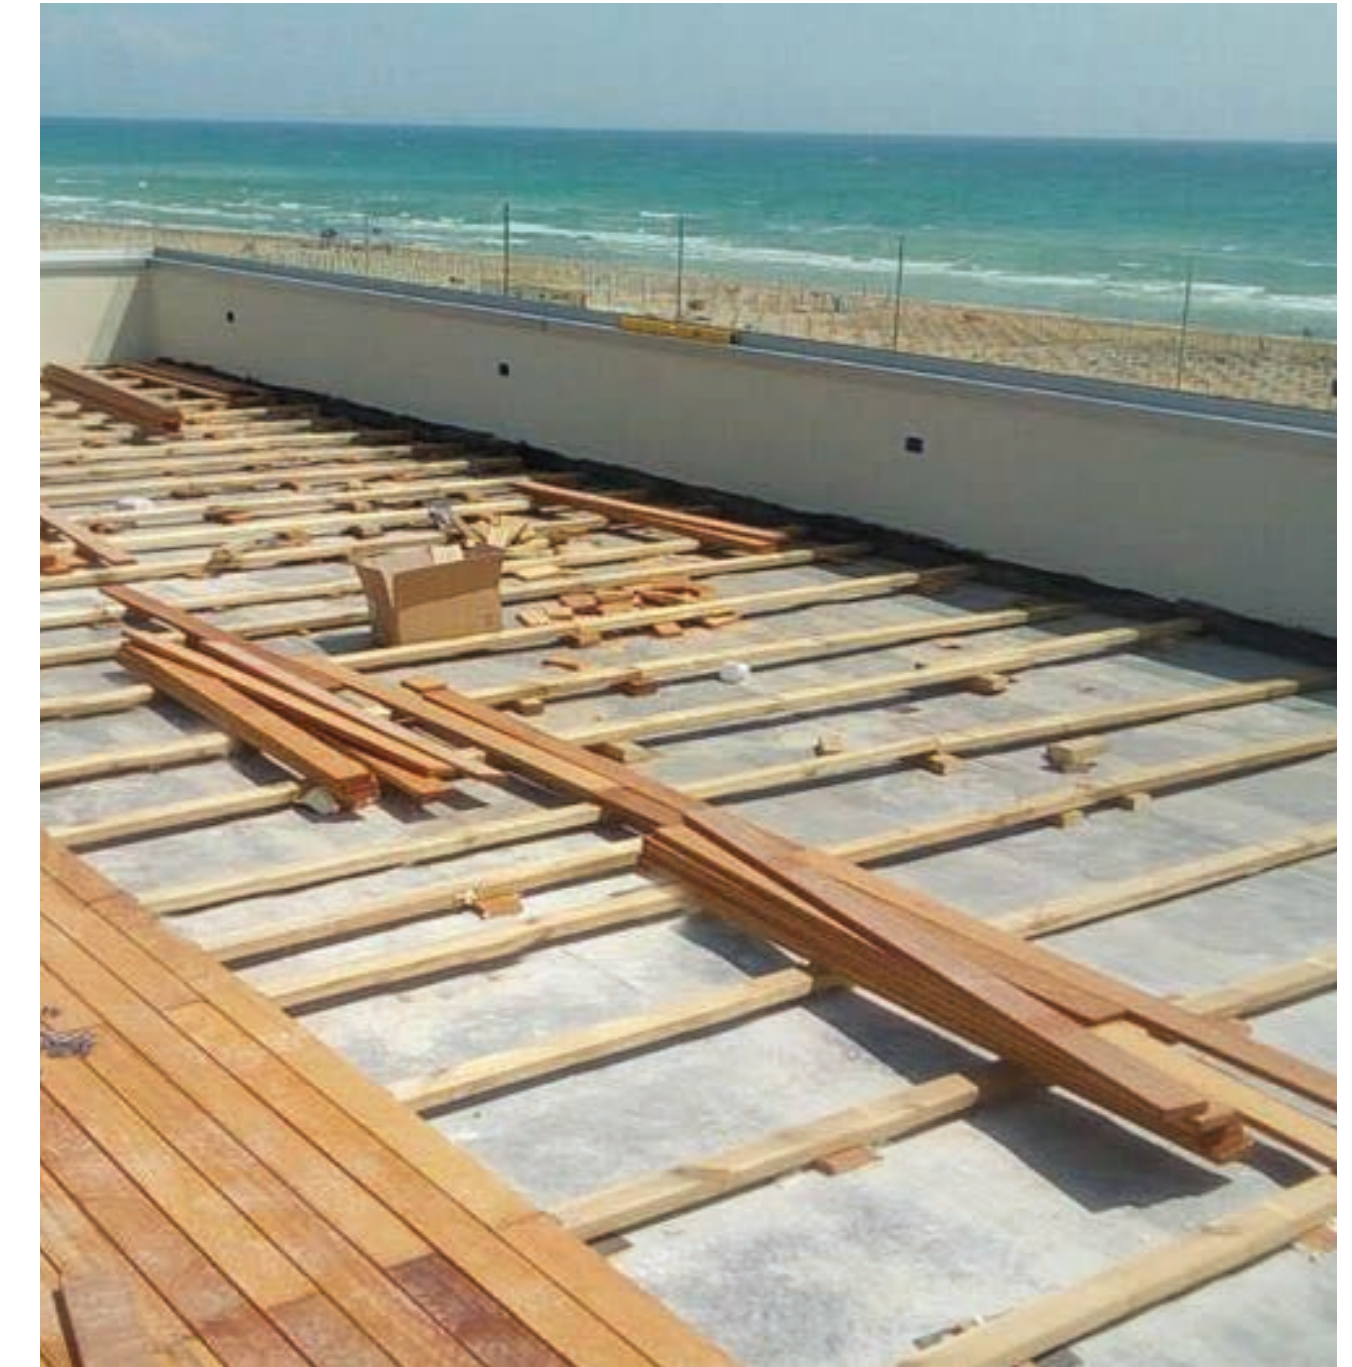

Məsləhət

Bizim ikitərəfli və sila yapışqanları istilik və soyutma mərtəbələrinə bərkitmək üçün uygundur *

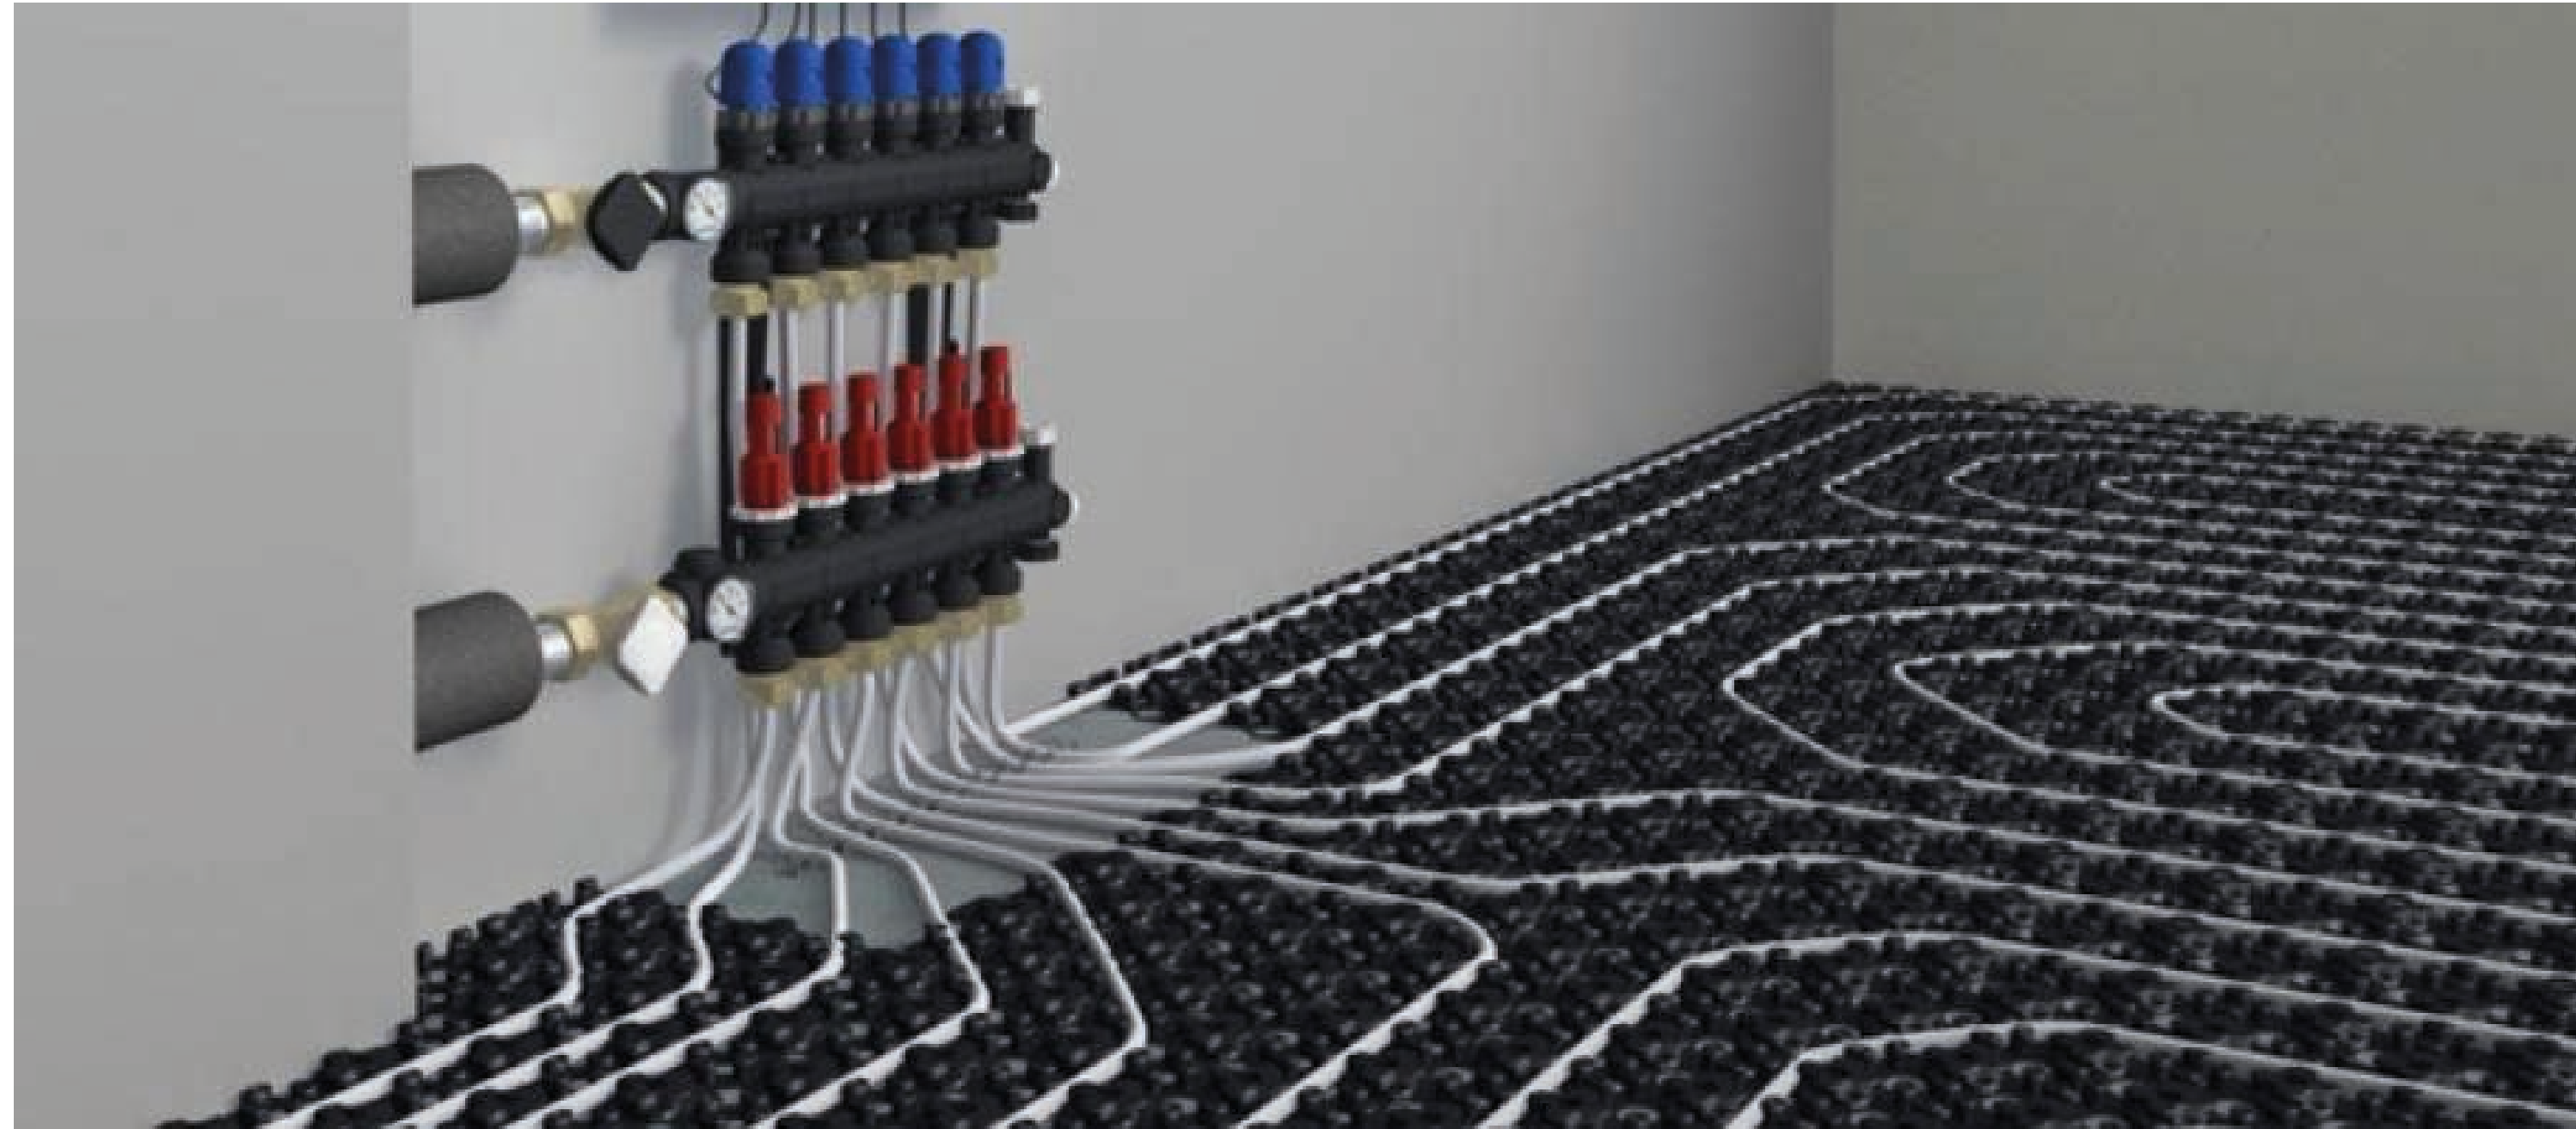

* istilik döşəmələrinin döşəmə qaydalarına hörmətlə yanaşmaq





Mastikleri



FUGASTOP

Laminat parket və mərtəbələr üçün XÜSUSİ
SEALANT

Akril əsaslı, hamar, qoxusuz bir komponentli
silikon üzərində boyanır və solventsizdir.

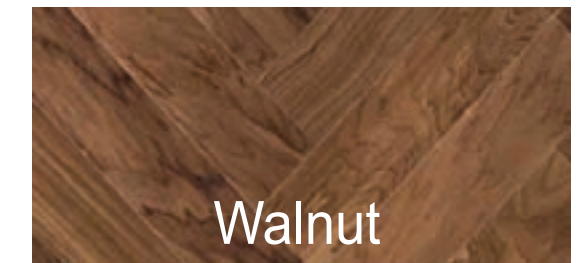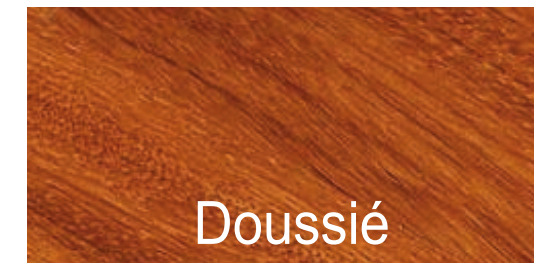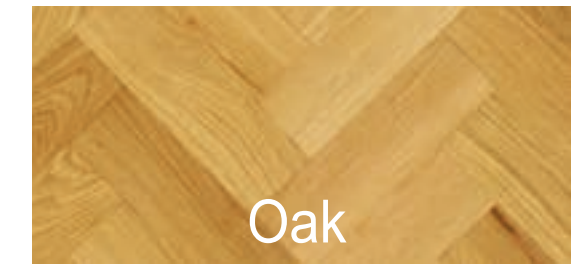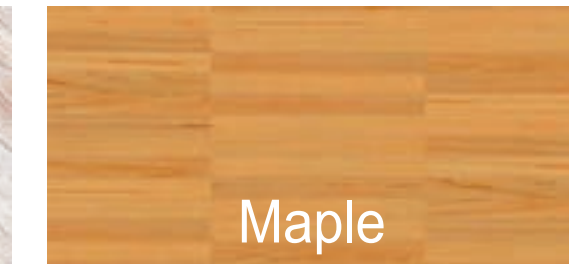

RƏNGLƏR

Gözəl bir parket tələb edən ehtiyacları qarşılamaq üçün mütəxəssislərin əməkdaşlığı ilə hazırlanan və inkişaf etdirilən komple bir sıra. Çox asan tətbiq olunan və sarılasmayan primerlərdən tək və iki komponentli boyalara ən son olanlara qədər: qeyri-şəffaf və qeyri-şəffaf təsiri olan yüksək performanslı su bazlı boyalar. ADESIV-ə etibar et; boyalarımızla birlikdə mərtəbələrin başqa bir görünüşü olacaq.



**TEXNIKI
INDİKASIYA**

Optimal nəticə üçün 2 qatlıq primer + 1 qat lak verilməsi məsləhətdir

FILLING



FILLER PLUS

BAĞLAMA REZİNİ **SU ƏSASLI** TAXTA ZƏMİNLƏR ÜÇÜN

- Bir komponentli
- İyşizdir
- **Su əsaslı**
- Yaxşı dolu güc
- Su ilə və ya solvent əsaslı məhsulları ilə boyanmışdır

LEGASTUCCO L100

BAĞLAMA REZİNİ **SU ƏSASLI** TAXTA ZƏMİNLƏR ÜÇÜN



- Bir komponentli
- rəngsiz
- Yüksək performans (doldurma xüsusiyyətləri)
- Sürətli zımpara
- Su ilə və ya solvent əsaslı məhsulları ilə boyanmışdır

SU SİSTEMİ

LOW TRAFFIC ilə mühitlərdə təbii təsir əldə etmək



ULTRA MATT POLİÜRETAN
MONOKOMPONENT BOYA TARİXİ
Su əsaslı

PU-1 BASIC-in 3 əlləri
Su əsaslı
(7-10 parıltı)

SU SİSTEMİ

ULTRA MATT POLİÜRETAN
MONOKOMPONENT BOYA TARİXİ
Su əsaslı



(2 x)

+



(1 x)

=

Bitiş:
Yarı parıldadıcı: Parıltı 20-30

MONOKOMPONENT BOYA AKRİL - POLİÜRETAN

+



(1 x)

=

Bitiş:
Super Mat: Parıldadıcı 2 - 6

MONOKOMPONENT BOYA POLİÜRETAN RENK TƏBİİ
ETKİ

Qeyd: bu lak primeri yalnız 3 paltar tətbiq edərək
istifadə edilə bilər

SU SİSTEMİ

MEDIUM TRAFFIC ilə mühitlərdə təbii təsir əldə etmək



POLİÜRETAN SU BİKOMPONENT BOTTOM

**MONOKOMPONENT BOYA POLİÜRETAN RENK TƏBİİ
ETKİ**

SU SİSTEMİ

HIGH TRAFFIC ilə mühitlərdə təbii təsir əldə etmək



(2 x)

POLIÜRETAN SU BİKOMPONENT BOTTOM

+



(1 x)

POLIÜRETAN BİKOMPONENT SU BAZLI BOYA

=

Bitiş:

Mat: Parıldadıcı 10 - 15

yarı tutqun: Parıldadıcı 25 - 30

Yarı parıldadıcı: Parıldadıcı 50 - 60

Parlaq: Parıltı > 80

+



(1 x)

POLIÜRETAN BİKOMPONENT SU BAZLI BOYA

=

Bitiş:

Ultra Opak: Parıldadıcı 0 - 4

SU SİSTEMİ

YEMƏYİ DÜZƏLƏRİ ÜÇÜN BİKOMPONENT
SU BAZLI BOYA
OPAKLIQ: (15 parıltı)



ODADAVAMLI
SÜRÜŞMƏYƏ QARŞI

İdman zəminləri və ictimai yerlər
üçün uygundur.



**ICE SPORT
FIRE'nin 2 əlləri**

Su əsaslı

Qarışıq çevrim

Bir istifadə etmək niyyətindəsiniz **solvent əsaslı astardır**
+ bir **su əsaslı boya**




BİR KOMPONENTLİ HELL EDİCİ ƏSASLI ARXA PLAN

POLİÜRETAN BİKOMPONENT SU BAZLI BOYA

Bitiş:
Mat: Parıldadıcı 10 - 15
yarı tutqun: Parıldadıcı 25 - 30

HƏLL EDİCİ ÇEVİRİM

Bir dövrü istifadə etmək niyyətindəsiniz
solvent astar və boyalardır

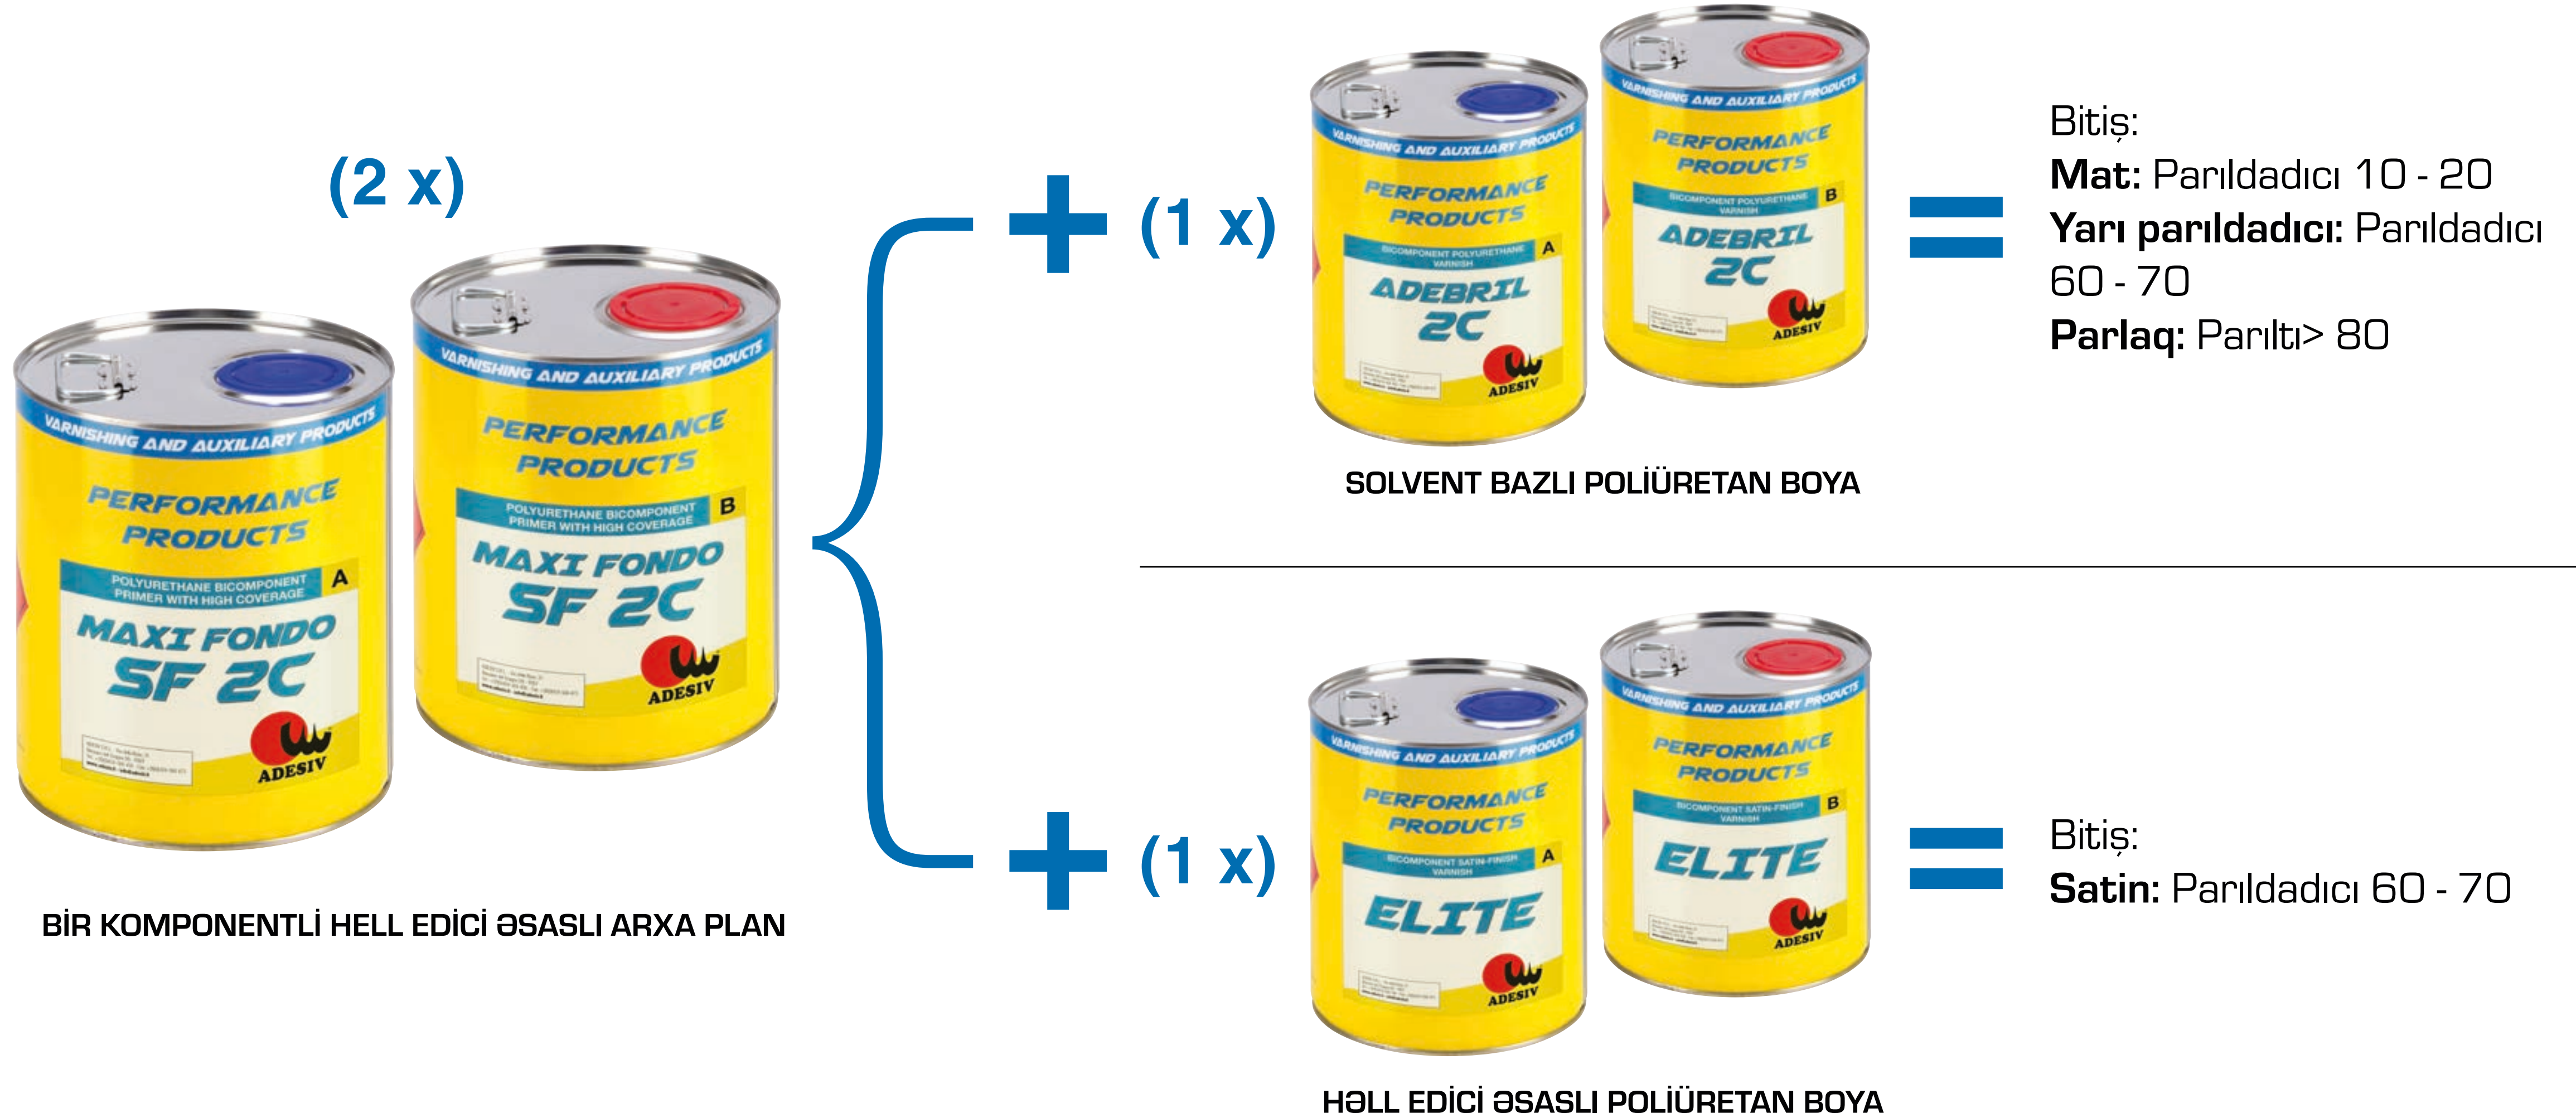

DELİKAT DİLÜENTS



SOLVENT RETARDANT DILUENT

- Həll edici əsaslı boyaların açıq vaxtını artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur
- Yaz hava şəraiti üçün idealdır
- Təklif olunan seyreltmə: 3/8%



DİLİKENT DİLÜENTE





- Həll edici əsaslı boyaların açıq vaxtını artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur
- Yaz hava şəraiti üçün idealdır
- Təklif olunan seyreltmə: 5/10 %

ƏTRAFI YAĞLAR



PAVIOLIO 25 WB

- Bir komponentli
- Ağacın əla rəngləmə və nüfuz göstəricisi
- Hər növ ağac üçün uyğundur
- Effektiv su qüsuru
- Trampling üçün yaxşı müqavimət
- Çox rənglənmiş: Adesiv tərəfindən təklif olunan rəsm dövrü ilə

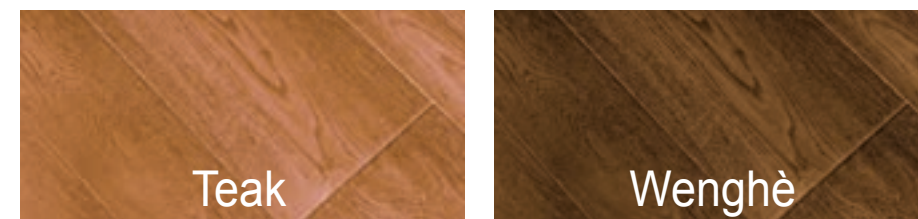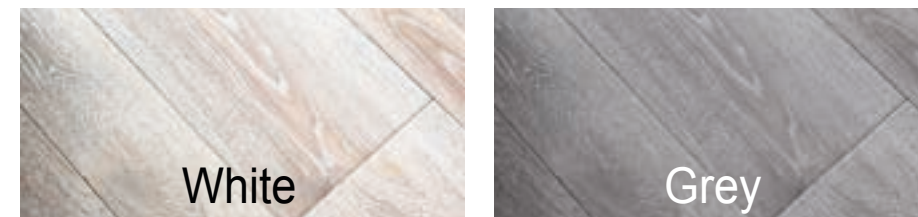

KOMPLE YAĞLI SİLİ + SU BAZLI BOYA İLƏ MÜDAFİƏ



ƏTRAFI YAĞLAR



MONOKOMPONENT FONU
Həll edici əsas sonrakı boya üçün yapışqan təşəbbüskar kimi göstərilir



YÜKSƏ DAYANIKLI POLİÜRETAN BİKOMPONENT SU BAZLI BOYA Opaq - yarı mat - yarı parıltı - parıltı



YouTube

Ərizə dövrünə baxın

BAXIM VƏ TƏMİZLİK XƏTTİ



NEYTRAL DETERJAN



Ağcaqanadlar üçün örtüklər



BOYALI PARQUET ÜÇÜN
ÖZÜNDƏN CILANAN CİLA



BOYA PARÇASI ÜÇÜN MAT CİLA



DETERJANIN REVITALIZING


YALNIZ DÖVRÜLƏRİ ÜÇÜN PROTECTIVES



XARİCİ MƏKANDA İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
ÜÇÜN DETERJAN

- **ANTİBOZ**

- Bir komponentli
- Canlandırıcı və canlandırıcı fəaliyyət

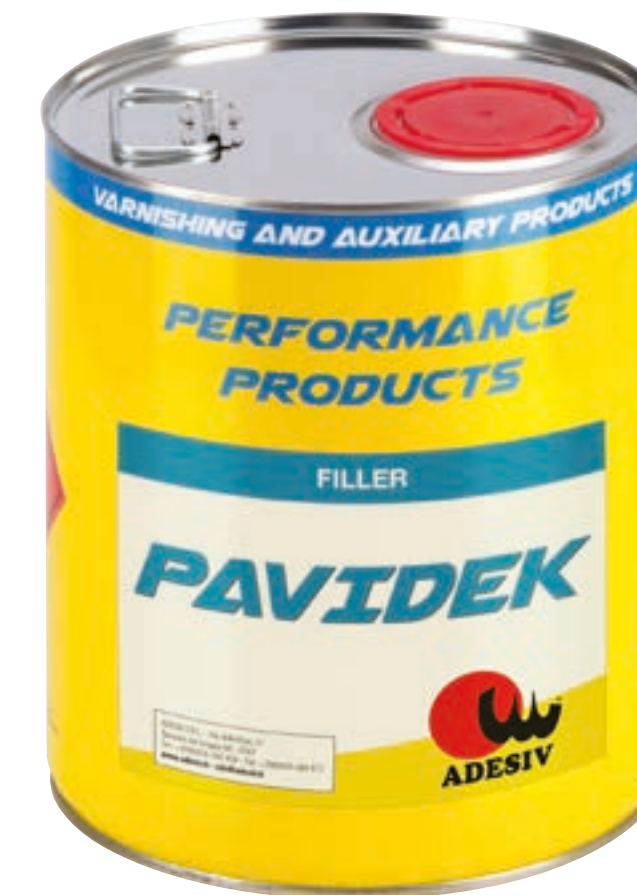

GÖZLƏNƏN REZİN

Solvent bazlı emprenye edilməsi **müalicə**
və qorunma açıq taxta döşəmələr.

LVT, PVC və NƏTİCƏLƏR ÜÇÜN YAPIŞTIRICI

Emici zəminlər (sement, özünü düzəldən ...)



ADETAC S

YÜKSƏK AKRİLİK AKRİLİK YAĞLI

- Monokomponent akril
- Yüksək yapışan güc
- Güclü ilkin tutma
- **Daxili istifadə üçün**

Emici və emici olmayan döşəmələr



PELPREN PL6-G

TEKSTİL, VƏZİFƏLƏRİ və SPORTING YÜKSƏLƏRİ ÜÇÜN İKİ KOMPONENT YAPIŞTIRICI

- İki komponentli epoksi-poliuretan
- Yüksək yapışan güc
- Böyük qətiyyət və elastiklik
- **Daxili və xarici istifadə üçün**



Döşəmə əvvəl
ZƏMİN DÜZƏNLƏNMƏSİ VƏ
SULANMASI

LVT, PVC və NƏTİCƏLƏR ÜÇÜN YAPIŞTIRICI




İdman sahələri və sintetik şaxta üçün də göstərildi

- İki komponentli epoksi-poliuretan
- Yüksək yapışan güc
- Böyük qətiyyət və elastiklik
- Daxili və xarici istifadə üçün
- Emici və emici olmayan döşəmələr üçün uygundur

HARALARDA SATIRIQ

Biz daha çox iştirak edirik **Dünyanın 45 ölkəsi!**

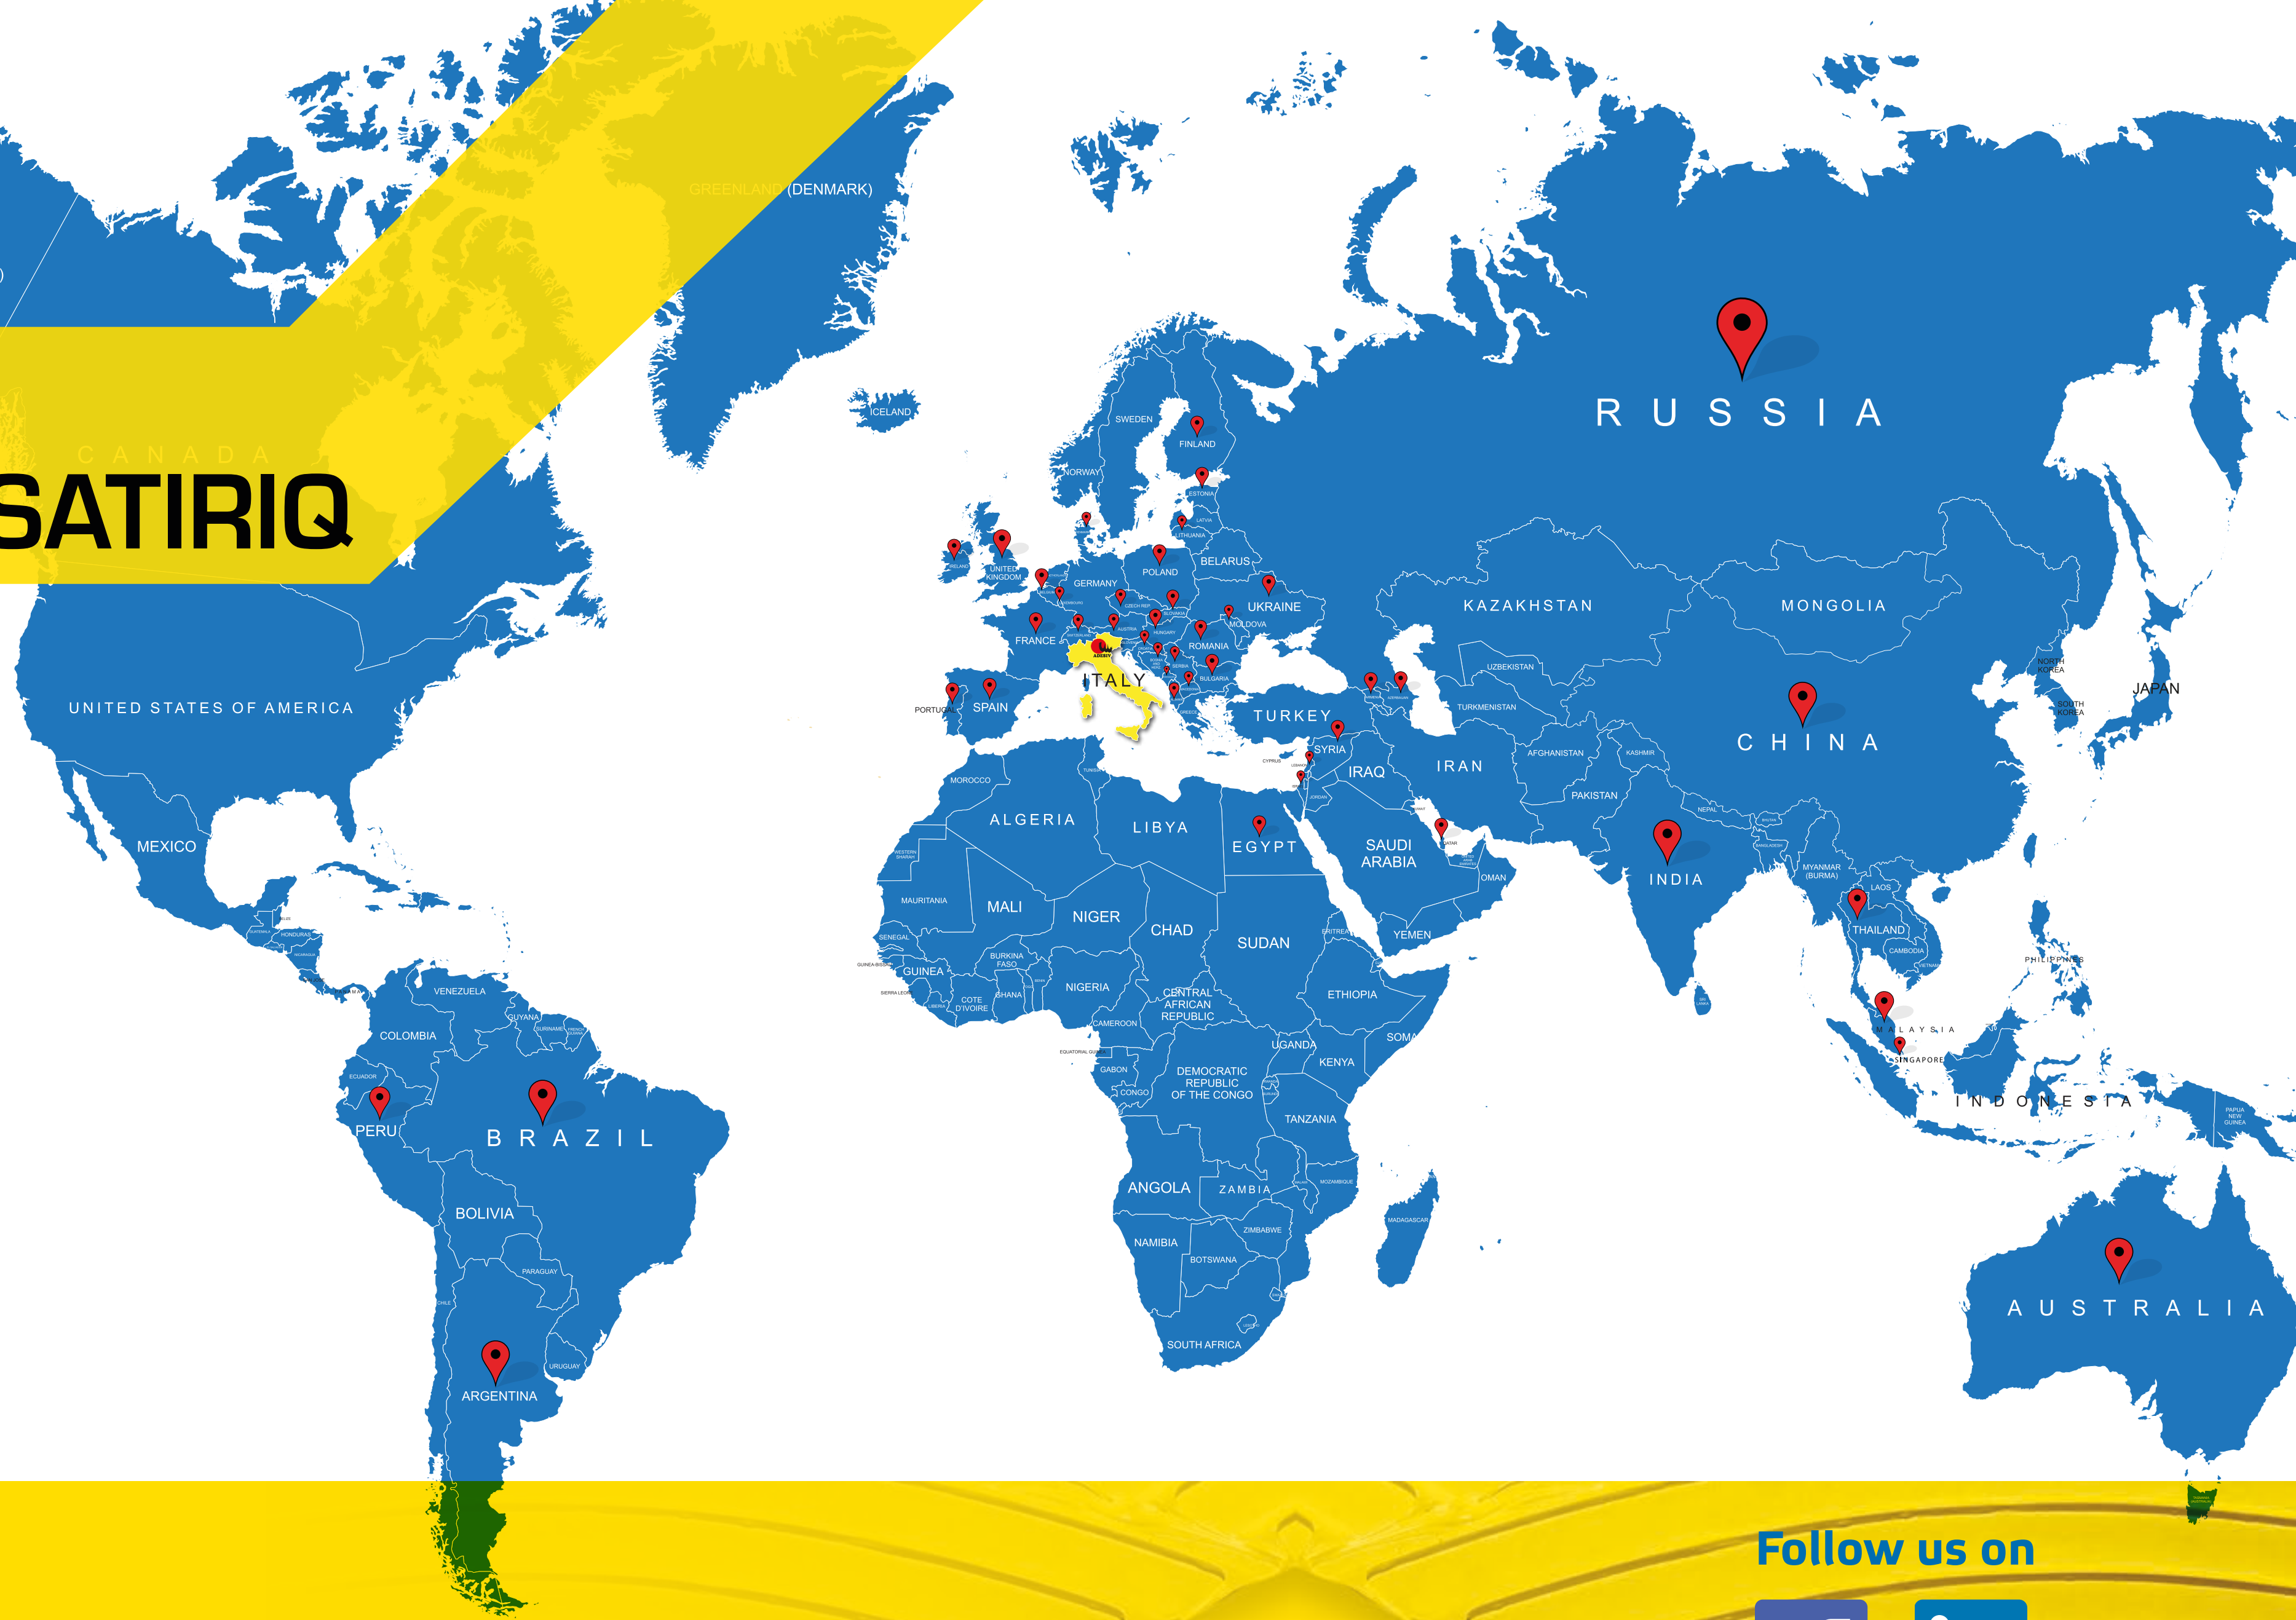

ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

