



**ADESIV**

since **1971**  
glues and varnish for parquet

***MANUALE PER LA SCELTA DEI  
NOSTRI PRODOTTI***



Questo manuale vuole essere uno strumento per un agevole identificazione dell'uso dei nostri prodotti, inoltre fornisce indicazioni per la scelta di quelli più idonei per la risoluzione delle problematiche spesso ricorrenti in cantiere.

Vi è anche una sezione dedicata ai cicli di verniciatura basata sulla nostra esperienza.

In ogni caso vi raccomandiamo di prendere sempre visione delle nostre schede tecniche ed in caso di dubbi contattate il vostro agente/distributore.





PELPREN-PL6





Chi sceglie Adesiv sceglie un'azienda con una visione globale orientata al futuro e con la sicurezza di una qualità costante.

Dal 1971 produciamo adesivi industriali per il settore edile, calzaturiero, cartario.

Il nostro sviluppo e le nostre scelte strategiche poggiano da sempre su una mission e su obiettivi molto chiari: la qualità dei prodotti, l'attenzione verso i clienti, il rispetto per l'ambiente.

Grazie agli investimenti nel settore Ricerca & Sviluppo e grazie soprattutto all'avviamento di un impianto tecnologicamente avanzato per la produzione di materie prime, siamo cresciuti costantemente: abbiamo portato il nostro marchio in oltre 45 Paesi nel mondo e siamo diventati leader nei principali mercati di riferimento, primo tra tutti quello dei prodotti per la posa, la finitura e la manutenzione dei pavimenti di legno.



[www.adesiv.it](http://www.adesiv.it)





***DAL 1971***  
***A BASSANO DEL GRAPPA***  
***COLLE E VERNICI PER PARQUET***



Ponte degli Alpini. Progetto di Andrea Palladio, 1569.  
Città Storica di Bassano del Grappa

# PRIMER e AUTOLIVELLANTI


**Massetto polveroso e non livellato che necessita di autolivellante.**

## Prodotti suggeriti:



- Promotore di adesione per PAVILAST R - ADECEM FIBER
- Monocomponente base acqua
- Pronto all'uso

+

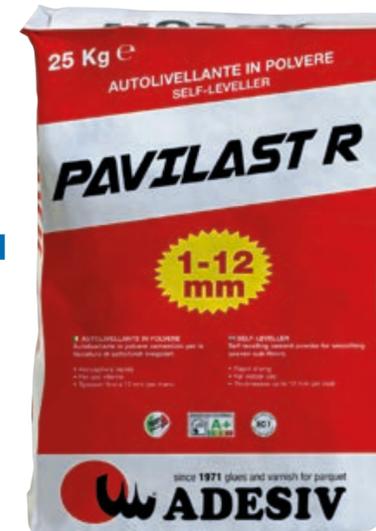

- Asciugatura rapida
- Per uso interno
- Spessori fino a 12 mm

=

**1-12 mm**

+



- Fibrorinforzato
- Spessori da 3 a 50 mm
- Adatto per massetti riscaldati

=

**3-50 mm**

# PRIMER e AUTOLIVELLANTI

Vecchio pavimento in  
ceramica che necessita di  
autolivellante



## Procedimento suggerito:



Abrasiono della  
superficie tramite uso  
della monospazzola



- Promotore di adesione
- Monocomponente a rapida essiccazione
- Base acqua
- Facile stesura



- Fibrinforzato
- Indicato anche su sottofondi in legno
- Adatto per massetti riscaldati

= **3-50 mm**

# PRIMER

**Vecchio pavimento in  
ceramica sul quale si  
vuole incollare del parquet  
nuovo**



## Procedimento suggerito:



Abrasiono della  
superficie tramite uso  
della monospazzola



- Promotore di adesione  
per superfici vetrose e  
ceramizzate



**Per l'incollaggio  
scegliere uno  
dei nostri  
collanti  
silanici o  
bicomponenti.**

In caso di umidità residua proveniente da sotto  
la ceramica esistente, utilizzare nostro primer  
**PAVILAST 3C**

# PRIMER

## PRIMER WB PU



### PRIMER POLIURETANICO

- Monocomponente
- 100 % poliuretano
- Inodore
- **Esente da solventi**
- Rapida asciugatura 45 – 55 minuti
- Elevata barriera contro l'umidità residua (max. 5 – 6 %)
- Proprietà consolidanti



penetra leggermente  
**antispolvero** e crea barriera contro  
l'umidità residua

## PRIMER PA400



### RESINA CONSOLIDANTE CONTRO L'UMIDITÀ

- Monocomponente
- Alte prestazioni (potere consolidante)
- Efficace barriera contro l'umidità residua (max. 4 – 5 %)
- Aumenta le resistenze meccaniche della superficie



Elevata penetrazione\*, **consolida**  
crea barriera contro l'umidità residua

\*Utilizzandolo con diluente D40

# PRIMER

**Vecchio pavimento in  
legno che si scolla da  
massetto**

## *PRIMER PA35*



**RESINA CONSOLIDANTE  
CONTRO L'UMIDITÀ**

- Monocomponente poliuretano
- Efficace barriera contro l'umidità residua (max. 4 – 5%)

**Trasparente, idoneo per la sigillatura dei  
vecchi pavimenti in legno.**

# COLLE BICOMPONENTI

## **EURO GOLD** EPOXI - POLIURETANICO



ADESIVO BICOMPONENTE EPOXI-  
POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO A  
BASSO IMPATTO AMBIENTALE

- Bicomponente
- **Alte prestazioni (adesione e tenacità)**
- **Elevata cresta durante l'applicazione**
- Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
- Ottima spatolabilità
- Bassissime emissioni VOC

## **EURO 5**



ADESIVO BICOMPONENTE EPOXI  
POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO A  
BASSO IMPATTO AMBIENTALE

- Bicomponente
- Alte prestazioni (adesione e tenacità)
- Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
- Ottima spatolabilità
- **Bassissime emissioni VOC**
- Esente da acqua e solvente

## **PELPREN PL6**



ADESIVO BICOMPONENTE EPOXI  
POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN  
LEGNO

- Bicomponente
- Alte prestazioni (adesione e tenacità)
- Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
- Ottima spatolabilità
- Esente da acqua

# COLLE MONOCOMPONENTI SILANICHE

## **MS GOLD FLEX** SILANICO


**NEW!**



ADESIVO MONOCOMPONENTE  
MS-SILANICO AD **ALTISSIME PRESTAZIONI**

- Elevata resa
- Alta presa iniziale
- Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno
- 100% MS Technology
- Esente da isocianato o ammine
- Esente da solventi
- Basse emissioni VOC

## **WB MONO MS** PERFORMANCE PLUS

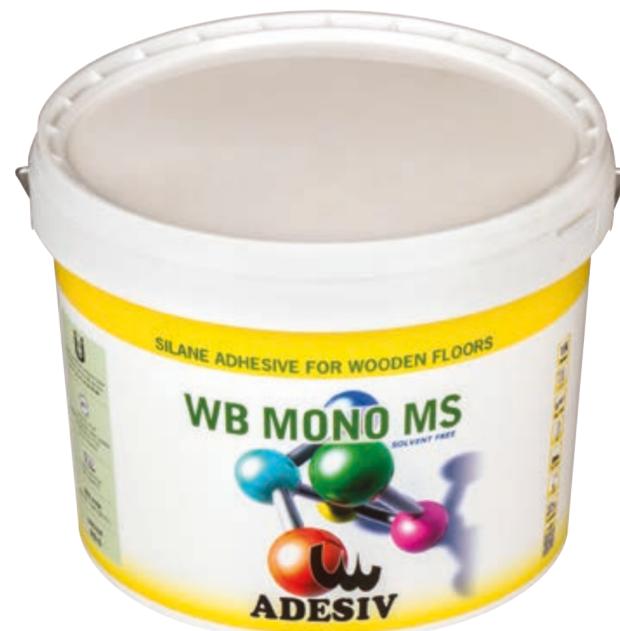

ADESIVO MONOCOMPONENTE  
MS - SILANICO

- Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno
- Monocomponente
- 100% MS Technology
- **Alte prestazioni**
- Facile da pulire
- Esente da solventi
- Esente da acqua

## **WB MONO MS/LE**



ADESIVO MONOCOMPONENTE  
MS - SILANICO

- Ideale per l'incollaggio di pavimenti prefiniti multistrato e massiccio di piccole dimensioni
- Monocomponente
- 100% MS Technology
- Facile da pulire
- Esente da solventi
- Esente da acqua

# COLLE SILANICHE

## **WB MONO MS** **PERFORMANCE PLUS**

### ADESIVO MONOCOMPONENTE MS

Idoneo per l'incollaggio di pavimenti e scale in legno, battiscopa e riparazioni

- Monocomponente
- 100% MS Technology
- Alte prestazioni
- Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno
- Facile da pulire



600 ml




600 ml

## **ADEFLEX MS**


ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO AD ALTE PRESTAZIONI Idoneo anche per fissare magatelli durante la posa del decking

- Monocomponente pronto all'uso
- 100% MS Technology
- Alte prestazioni (incollaggio)
- Migliora l'isolamento acustico
- Rapido indurimento

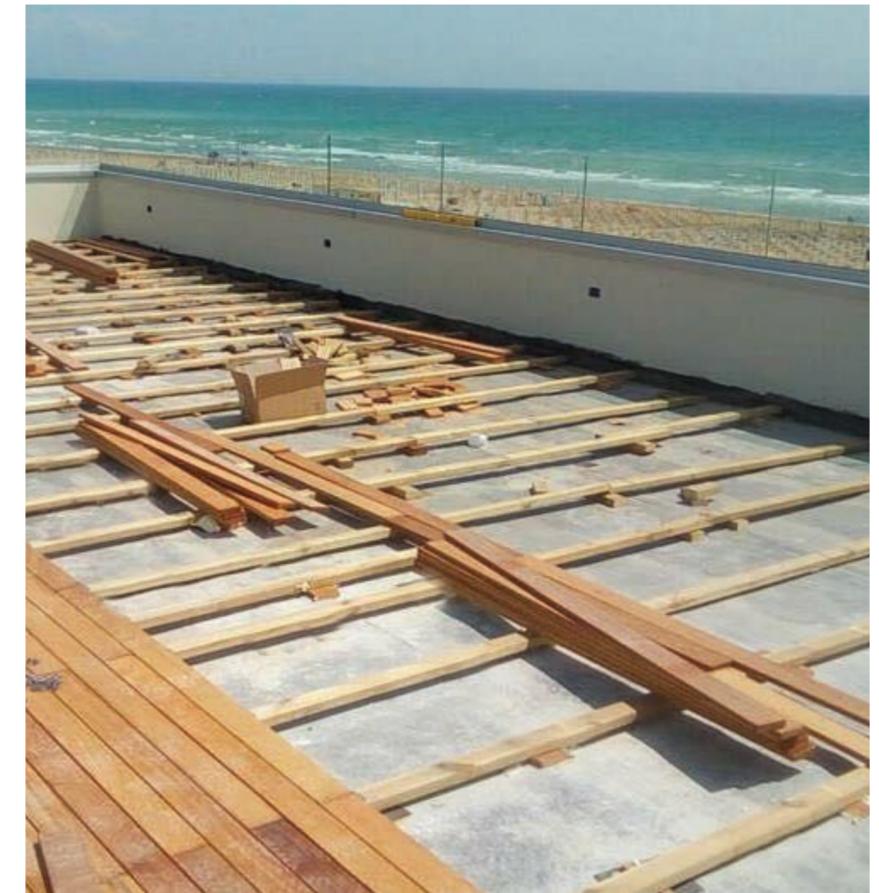

# Suggerimento

**I nostri collanti bicomponenti e silanici sono idonei per l'incollaggio su pavimenti riscaldanti e rinfrescanti\***

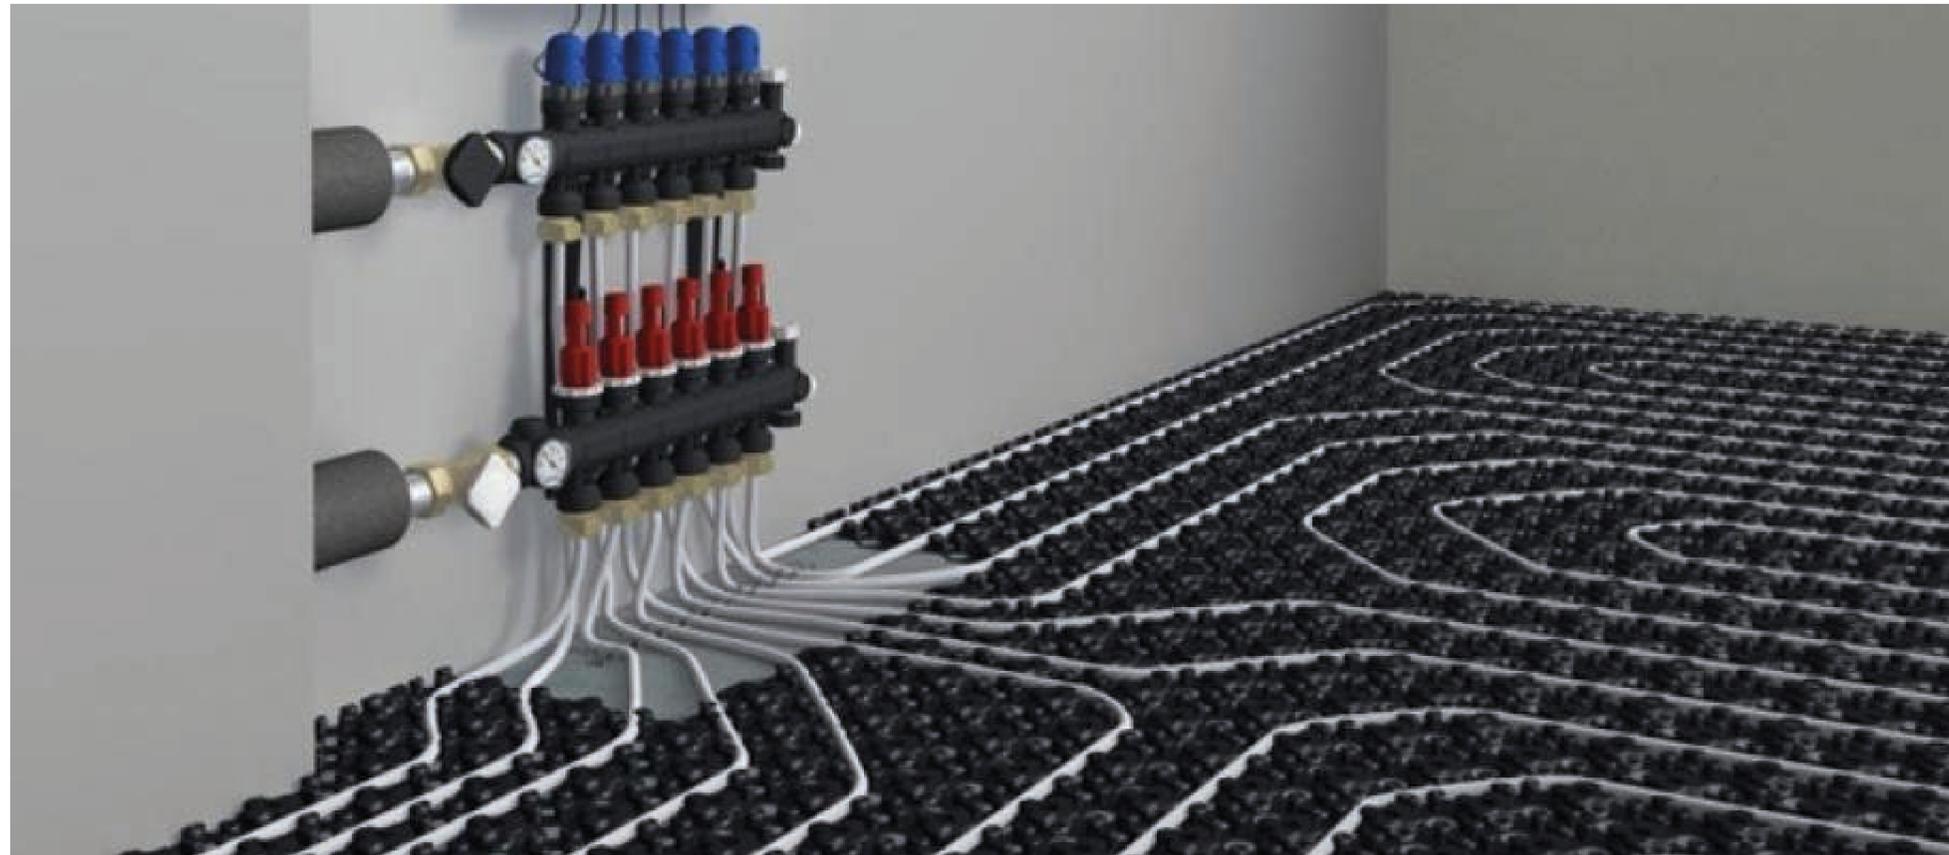

\*rispettando le regole di posa dei pavimenti riscaldanti

# Sigillante



## ***FUGASTOP***

**SIGILLANTE SPECIALE PER PARQUET E PAVIMENTI IN LAMINATO**

**Sigillante monocomponente a base acrilica, levigabile, inodore, sovraverniciabile e senza solventi.**



White



Maple




Oak



Doussié



Light walnut

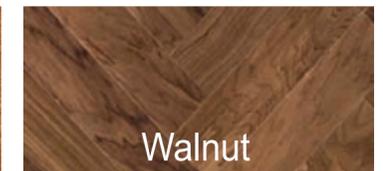

Walnut



Wenghè

# VERNICI

Una gamma completa studiata ed elaborata con la collaborazione dei professionisti per rispondere alle esigenze che un bel parquet richiede. Dai molteplici fondi di facile stesura e antigiallimento alla vernici mono e bicomponenti fino ad arrivare alle ultime create: vernici all'acqua ad alte prestazioni con effetto opaco ed extra opaco. Affidatevi ad ADESIV; con le nostre vernici i pavimenti avranno un altro look.



**INDICAZIONE  
TECNICA**

Per un risultato ottimale  
consigliamo di dare 2 mani  
di fondo + 1 mano di vernice

# STUCCATURA



## ***FILLER PLUS***

RESINA LEGANTE A **BASE ACQUA** PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

- Monocomponente
- Esente da odori
- **Base acqua**
- Buon potere riempitivo
- Sovraverniciabile con prodotti base acqua o solvente



## ***LEGASTUCCO L100***

RESINA LEGANTE A **SOLVENTE** PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

- Monocomponente
- Incolore
- Alte prestazioni (proprietà di riempimento)
- Rapida carteggiabilità
- Sovraverniciabile con prodotti base acqua o solvente

# CICLO ALL'ACQUA

**Per ottenere un effetto naturale  
in ambienti a BASSO TRAFFICO**



FONDO VERNICIANTE  
MONOCOMPONENTE  
POLIURETANICO ULTRA OPACO  
**BASE ACQUA**

**3 mani di  
PU-1 BASIC  
BASE ACQUA**

**(7-10 gloss)**

# CICLO ALL'ACQUA

FONDO VERNICIANTE  
MONOCOMPONENTE  
POLIURETANICO ULTRA OPACO  
**BASE ACQUA**



+



=

Finitura:  
**Semilucida: Gloss 20-30**

VERNICE MONOCOMPONENTE ACRIL -  
POLIURETANICA

+



=


Finitura:  
**Super Opaca: Gloss 2 - 6**

VERNICE MONOCOMPONENTE  
POLIURETANICA EFFETTO NATURALE

Nota: questo fondo verniciante può essere anche  
utilizzato da solo applicando 3 mani

# CICLO ALL'ACQUA

**Per ottenere un effetto naturale  
in ambienti con MEDIO TRAFFICO**

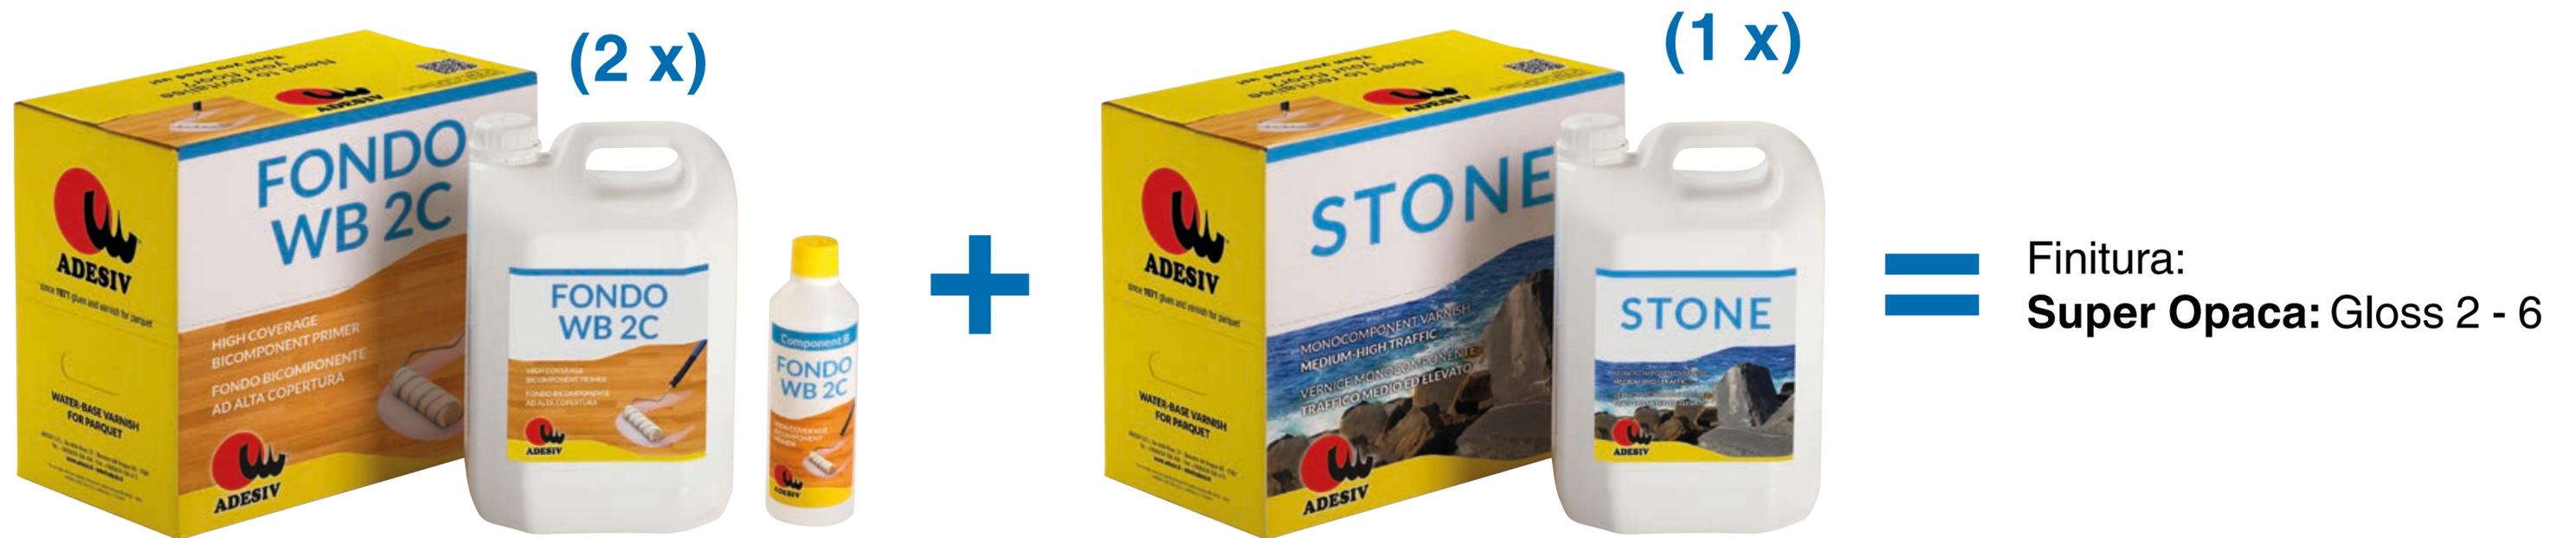

**FONDO BICOMPONENTE ALL'ACQUA  
POLIURETANICO**

**VERNICE MONOCOMPONENTE  
POLIURETANICA EFFETTO NATURALE**

# CICLO ALL'ACQUA

Per ottenere un effetto naturale  
in ambienti con **ALTO TRAFFICO**



(2 x)

FONDO BICOMPONENTE ALL'ACQUA  
POLIURETANICO

+



(1 x)

VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE  
POLIURETANICA

=

Finitura:  
**Opaca:** Gloss 10 - 15  
**Semiopaca:** Gloss 25 - 30  
**Semilucida:** Gloss 50 - 60  
**Lucida:** Gloss >80

+



(1 x)

VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE  
POLIURETANICA

=

Finitura:  
**Ultra Opaca:** Gloss 0 - 4

# CICLO ALL'ACQUA

VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE  
PER PAVIMENTI IN LEGNO  
OPACITÀ: 15 GLOSS



**IGNIFUGA  
ANTISCIVOLO**

Idonea per pavimenti sportivi e  
ambienti pubblici.



2 mani di  
**ICE SPORT FIRE**  
BASE ACQUA

# CICLO MISTO

Se si intende utilizzare un **fondo a solvente**  
+ un **una vernice all'acqua**

(2 x)



FONDO BASE SOLVENTE BICOMPONENTE

(1 x)



VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE  
POLIURETANICA

=

Finitura:  
**Opaca:** Gloss 10 - 15  
**Semiopaca:** Gloss 25 - 30

# CICLO A SOLVENTE

Se si intende utilizzare un ciclo con  
**fondo e vernici a solvente**



+

(1 x)



Finitura:  
**Opaca:** Gloss 10 - 20  
**Semilucida:** Gloss 60 - 70  
**Lucida:** Gloss >80


+

(1 x)



Finitura:  
**Satinata:** Gloss 60 - 70

# DILUENTI RITARDANTI

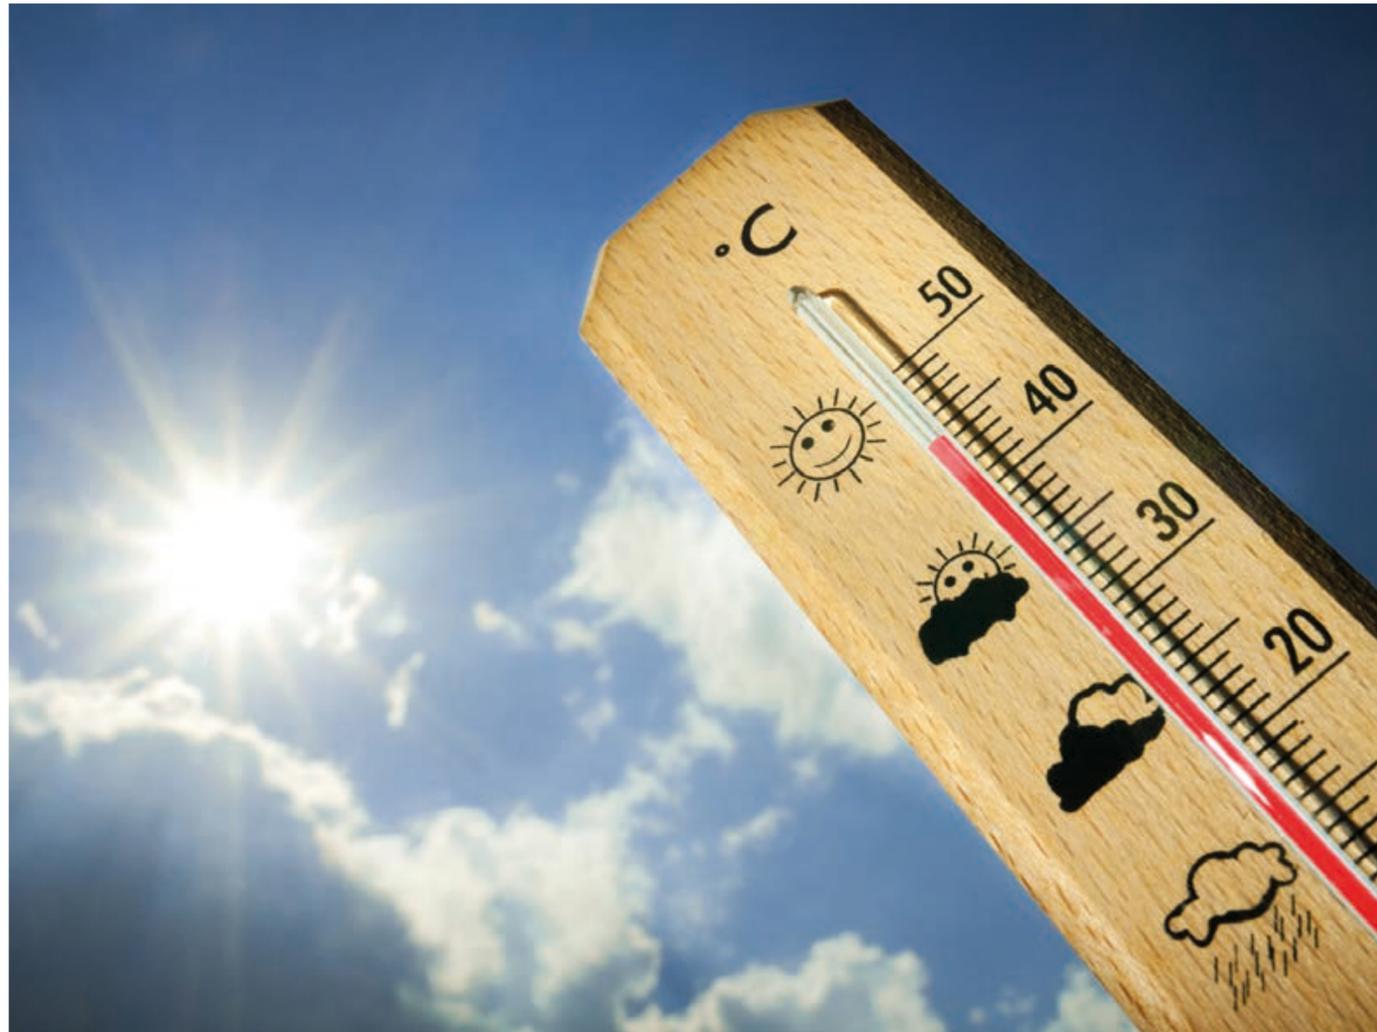

## DILUENTE RITARDANTE SOLVENTE

- **Indicato per aumentare il tempo aperto delle vernici base solvente**
- Ideale per condizioni climatiche estive
- Diluizione consigliata: 3/8%



## DILUENTE RITARDANTE




- **Indicato per aumentare il tempo aperto delle vernici base acqua**
- Ideale per condizioni climatiche estive
- Diluizione consigliata: 5/10 %

# OLII COLORATI PER PAVIMENTI IN LEGNO



## ***PAVIOLIO 25 WB***

- Monocomponente
- Eccellenti prestazioni di colorazione e penetrazione nel legno
- Adatto a tutti i tipi di legno
- Efficace idrorepellenza
- Buona resistenza al calpestio
- Sovraverniciabile: con ciclo di verniciatura suggerito da Adesiv

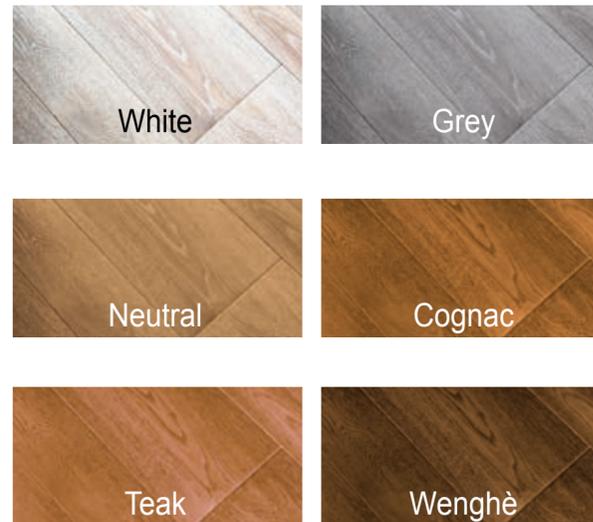

# CICLO COMPLETO OLIATURA + PROTEZIONE CON VERNICE ALL'ACQUA



OLIO PER PAVIMENTI IN LEGNO



FONDO MONOCOMPONENTE  
Base solvente indicato come promotore di  
adesione per la successiva vernice



VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD ALTA  
RESISTENZA Opaca - semiopaca - semilucida - lucida




YouTube

Guarda il ciclo  
applicativo

# LINEA MANUTENTIVI E PULIZIA


Avere cura del parquet significa garantire al pavimento una durata e un aspetto piacevole nel tempo inoltre la sensazione di pulito e igiene rende confortevole tutti gli ambienti. Su questo principio ADESIV ha sviluppato una linea di prodotti per la cura e manutenzione che soddisfa le esigenze quotidiane e periodiche

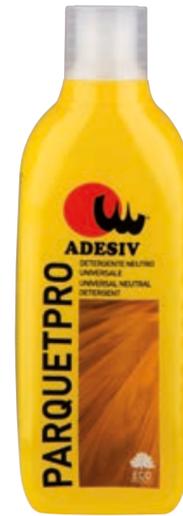

DETERGENTE NEUTRO



DETERGENTE NUTRIENTE  
PER PAVIMENTI IN LEGNO  
OLIATI

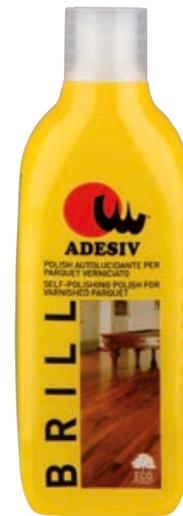

POLISH AUTOLUCIDANTE  
PER PARQUET VERNICIATO



POLISH OPACO PER  
PARQUET VERNICIATO



DETERGENTE RAVVIVANTE


# PROTETTIVI PER PAVIMENTI DA ESTERNO



## DETERGENTE RAVVIVANTE PER ESTERNI

### • Antigrigio

- Monocomponente
- Azione rinvigoriscente e rigenerante

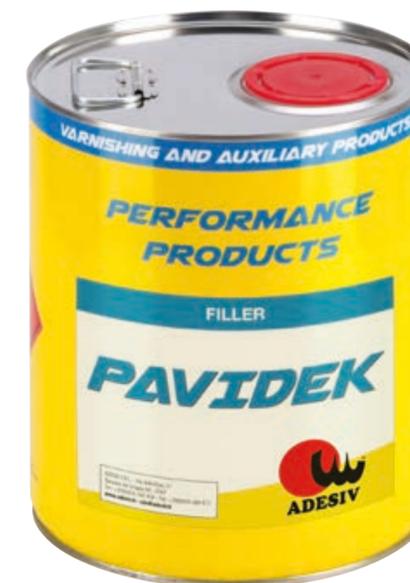

## RESINA IMPREGNANTE

Impregnante a base solvente per il **trattamento e la protezione** delle pavimentazioni in legno da esterno.

# ADESIVI PER LVT, PVC E RESILIENTI

Pavimentazioni  
assorbenti  
(tipo cemento,  
autolivellanti...)



**ADETAC S**

**ADESIVO ACRILICO AD ELEVATA  
PRESA**

- Acrilico monocomponente
- Elevato potere adesivo
- Forte presa iniziale
- **Solo per uso interno**

Pavimentazioni  
assorbenti e non  
assorbenti



Prima della posa  
DECERARE E IRRUVIDIRE  
IL PAVIMENTO




**PELPREN PL6-G**

**ADESIVO BICOMPONENTE PER  
PAVIMENTI TESSILI E RESILIENTI  
E SPORTIVI**

- Epoxy-poliuretano bicomponente
- Elevato potere adesivo
- Grande tenacia ed elasticità
- **Per uso interno ed esterno**



# ADESIVI PER LVT, PVC E RESILIENTI

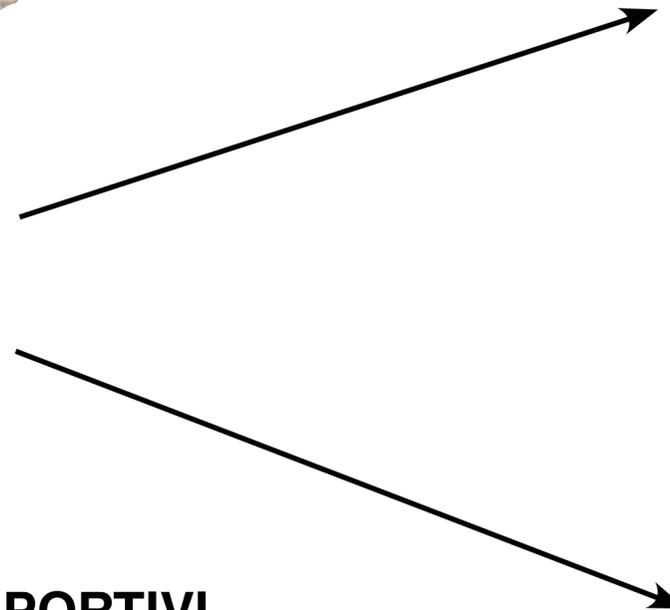

**INDICATO ANCHE PER PAVIMENTI SPORTIVI  
ed ERBA SINTETICA**

- Epoxy-poliuretano bicomponente
- Elevato potere adesivo
- Grande tenacia ed elasticità
- Per uso interno ed esterno
- Indicato per pavimentazioni assorbenti e non assorbenti

